
KUGELHAHN
FIG. 101/102 IIT


ANWENDUNGEN:
Druckluft, Benzin, Wasser, Öl, Niederdruckdampf
Betriebsdruck: 55 Bar / 800 WOG

ANSCHLUSS:
101IIT: BSP nach ISO 228-1
102IIT: NPT nach EN ASME B1.20.1

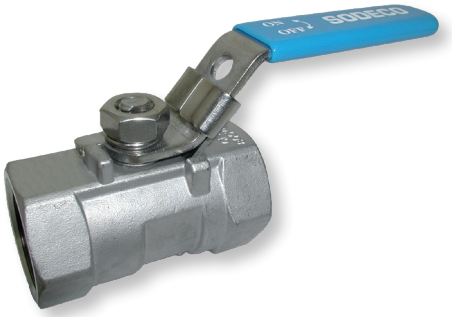


WERKSTOFFE:

N°	Teil	Werkstoffe
1	Gehäuse	Edelstahl CF8M
2	Endstücke	Edelstahl CF8M
3	Kugel	Edelstahl AISI 316 (bis 1/2")
		Edelstahl CF8M (ab 3/4")
4	Welle	Edelstahl AISI 316
5	Mutter	Edelstahl AISI 304
6	Federring	Edelstahl AISI 304
7	Handhebel	Edelstahl AISI 304
8	Stizring	PTFE
9	Stopfbuchse	Edelstahl AISI 304
10	Packung	PTFE
11	Gleitring	PTFE
12	Handhebelschutz	Vinyl
13	Gehäusedichtung	PTFE
14	Feststellvorrichtung	Edelstahl AISI 304

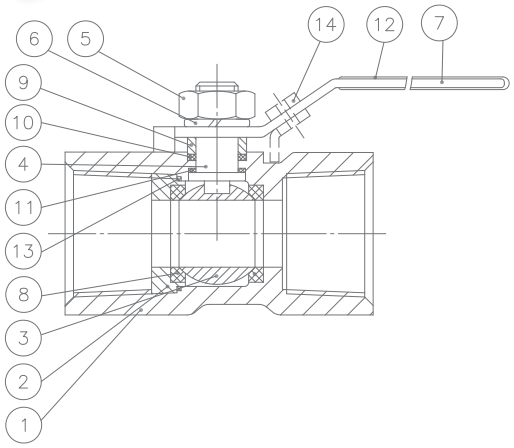


ABMESSUNGEN: (mm)

Ø	ØC	E	H	L	Kg
1/4”	5,0	64	35	39	0,07
3/8”	7,0	70	37	44	0,10
1/2”	9,2	90	44	57	0,16
3/4”	12,5	90	47	58	0,25
1”	15,0	103	50	71	0,43
11/4”	20,0	103	57	78	0,70
11/2”	25,0	127	69	83	0,83
2”	32,0	127	75	100	1,50

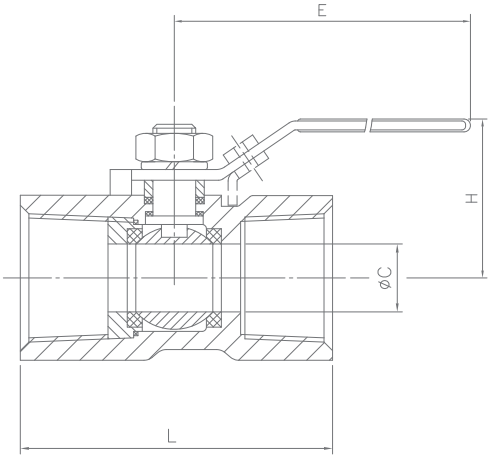

DRUCK- UND TEMPERATURDIAGRAMM:

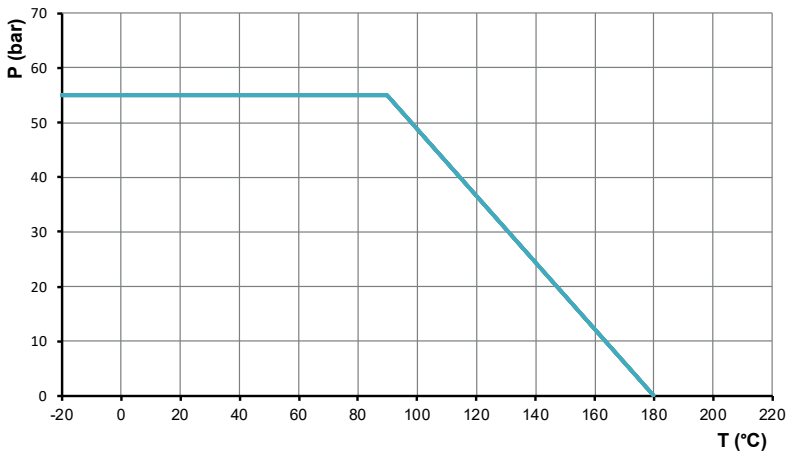

Änderungen vorbehalten