ABSPERRVENTIL
FIG. 1240


Absperrventil mit Gehäuse aus Edelstahl CF8M
Kegel und Welle aus Edelstahl AISI 316
Packungen und Dichtungen aus PTFE
Max. Betriebsdruck: 16 bar
Temperature: -20°C ~ 180°C
Anschluss: BSP Innengewinde zylindrisch
Für normalen Flüssigkeiten, nicht für Dampf




AUSFÜHRUNG	
Entwurf	ISO 9001 : 2015
Anschluss	BSP zylindrisch nach ISO 228-1
PRÜFUNG UND ZEUGNISSE	
Druckprüfung	EN 12266-1, class D

Änderungen vorbehalten

ABSPERRVENTIL
FIG. 1240

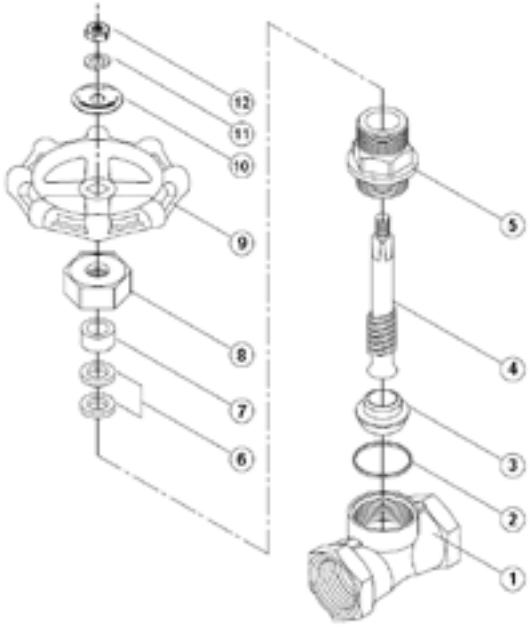

N°	Teil	Werkstoffe
1	Gehäuse	Edelstahl ASTM A351 CF8M
2	Gehäusedichtung	PTFE
3	Kegel	Edelstahl AISI 316
4	Welle	Edelstahl AISI 316
5	Deckel	Edelstahl AISI 316
6	Packung	PTFE
7	Packungdrücker	Edelstahl AISI 304
8	Packungmutter	Edelstahl ASTM A351 CF8M
9	Handrad	Stahl
10	Plakkette	Edelstahl AISI 304
11	Unterlegscheibe	Edelstahl AISI 316
12	Mutter	Edelstahl AISI 304

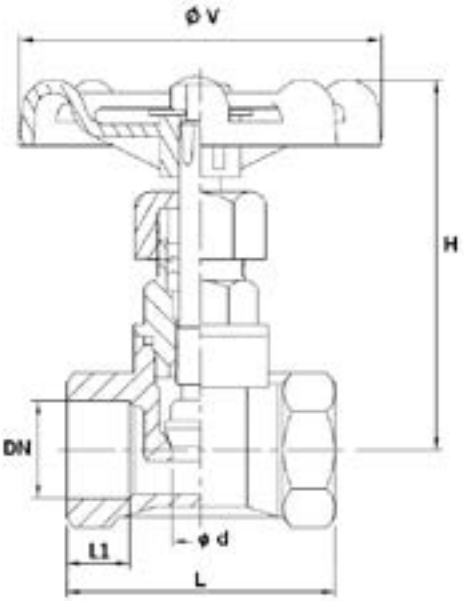


ABMESSUNGEN: (mm)


Ø	DN	Ød	L	L1	H (offen)	ØV	Kg
1/2”	15	12	52	12,5	79	70	0,26
3/4”	20	15	60	13	91	70	0,44
1”	25	20	72	17,5	105	80	0,60
11/4”	32	25	81	19	127	80	0,96
11/2”	40	32	90	20	142	90	1,22
2”	50	40	101	20	158	100	1,74

Änderungen vorbehalten

PT:

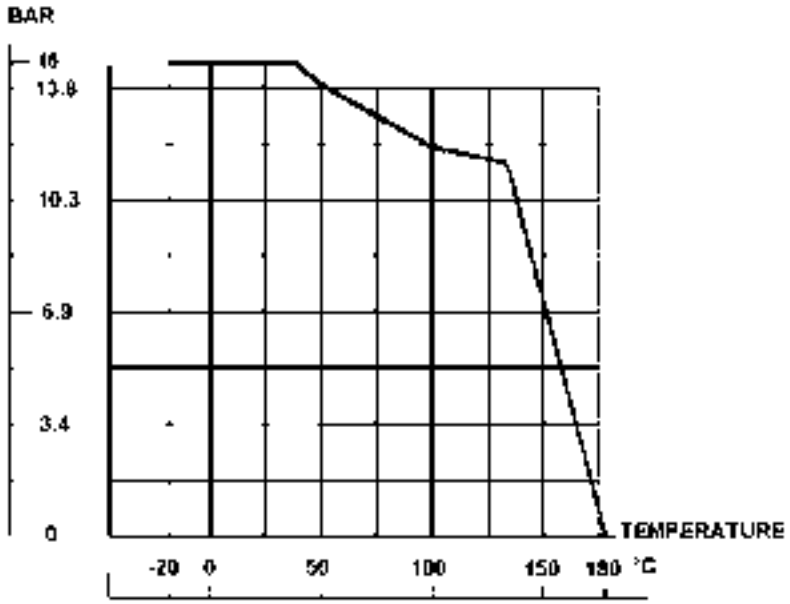

Druckverlust:

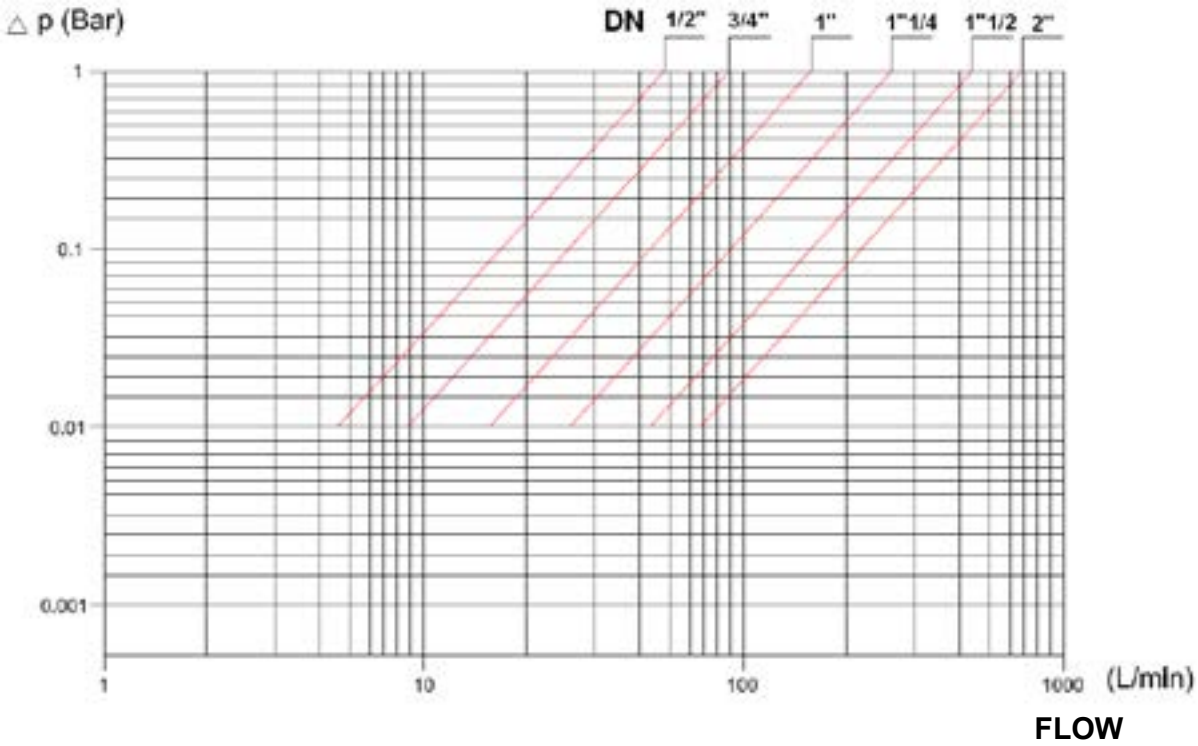

Kvs (m³/h):

Ø	DN	Kvs
1/2”	15	1,88
3/4”	20	3,06
1”	25	5,67
11/4”	32	9,05
11/2”	40	15,18
2”	50	24,94

Änderungen vorbehalten