ABSPERRSCHIEBER
FIG. 1242

Absperrschieber mit Gehäuse aus Edelstahl CF8M
Schieber aus Edelstahl CF8M
Packungen und Dichtungen aus PTFE
Max. Betriebsdruck: 16 bar
Temperature: -20°C ~ 180°C
Anschluss: BSP Innengewinde
Für normalen Flüssigkeiten, nicht für Dampf




Lloyd's Register ISO 9001 : 2015

CE


Lloyd's Register PED/97/23/EC

AUSFÜHRUNG	
Entwurf	ISO 9001 : 2015
Anschluss	BSP zylindrisch nach ISO 228-1
PRÜFUNG UND ZEUGNISSE	
Druckprüfung	EN 12266-1, rate A

Änderungen vorbehalten

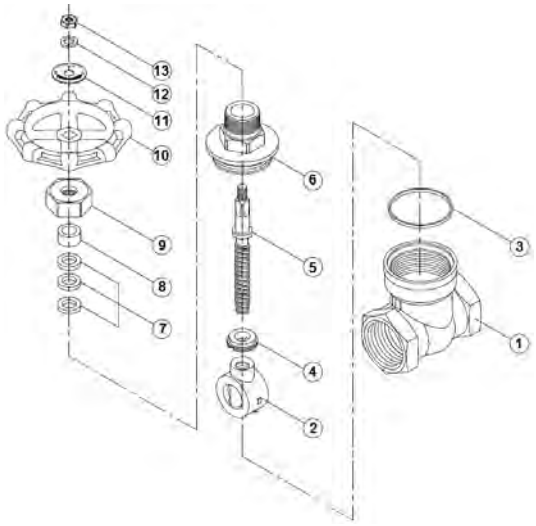

N°	Teil	Werkstoffe
1	Gehäuse	Edelstahl ASTM A351 CF8M
2	Schieber	Edelstahl ASTM A351 CF8M
3	Gehäusedichtung	PTFE
4	Mutter	Edelstahl AISI 304
5	Welle	Edelstahl AISI 316
6	Deckel	Edelstahl ASTM A351 CF8M
7	Packing	PTFE
8	Packungdrücker	Edelstahl AISI 304
9	Packungmutter	Edelstahl AISI 316
10	Handrad	Zamak
11	ID Plakette	Aluminium
12	Unterlegscheibe Handrad	Edelstahl AISI 304
13	Mutter Handrad	Edelstahl AISI 304

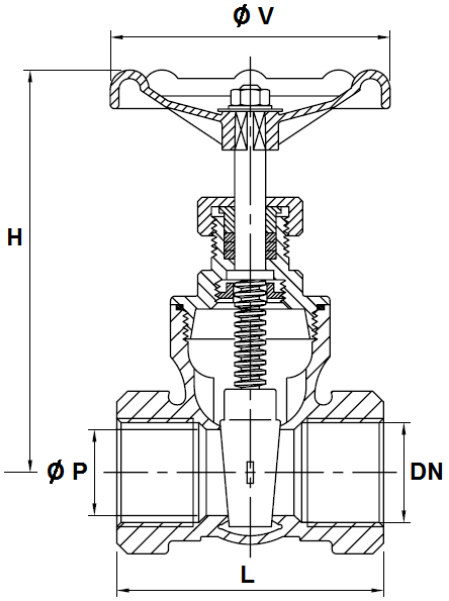


ABMESSUNGEN: (mm)


Ø	DN	ØP	L	H	ØV	Kg
1/2”	15	15	55	92,0	70	0,44
3/4”	20	20	60,5	97,0	70	0,57
1”	25	25	65,5	108,5	80	0,74
11/4”	32	32	76,5	123,5	80	1,12
11/2”	40	40	85,5	146,0	90	1,55
2”	50	50	95,5	162,0	100	2,25

Änderungen vorbehalten

PT:

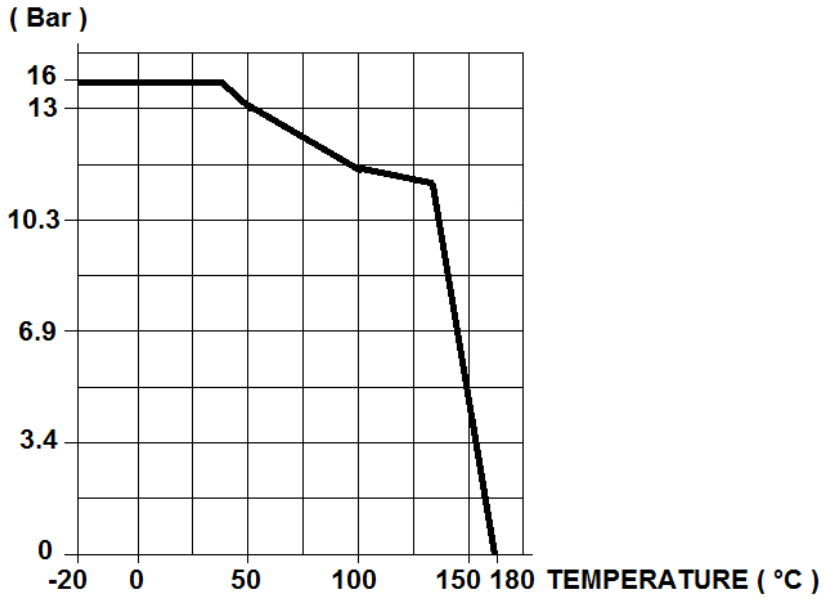

Druckverlust:

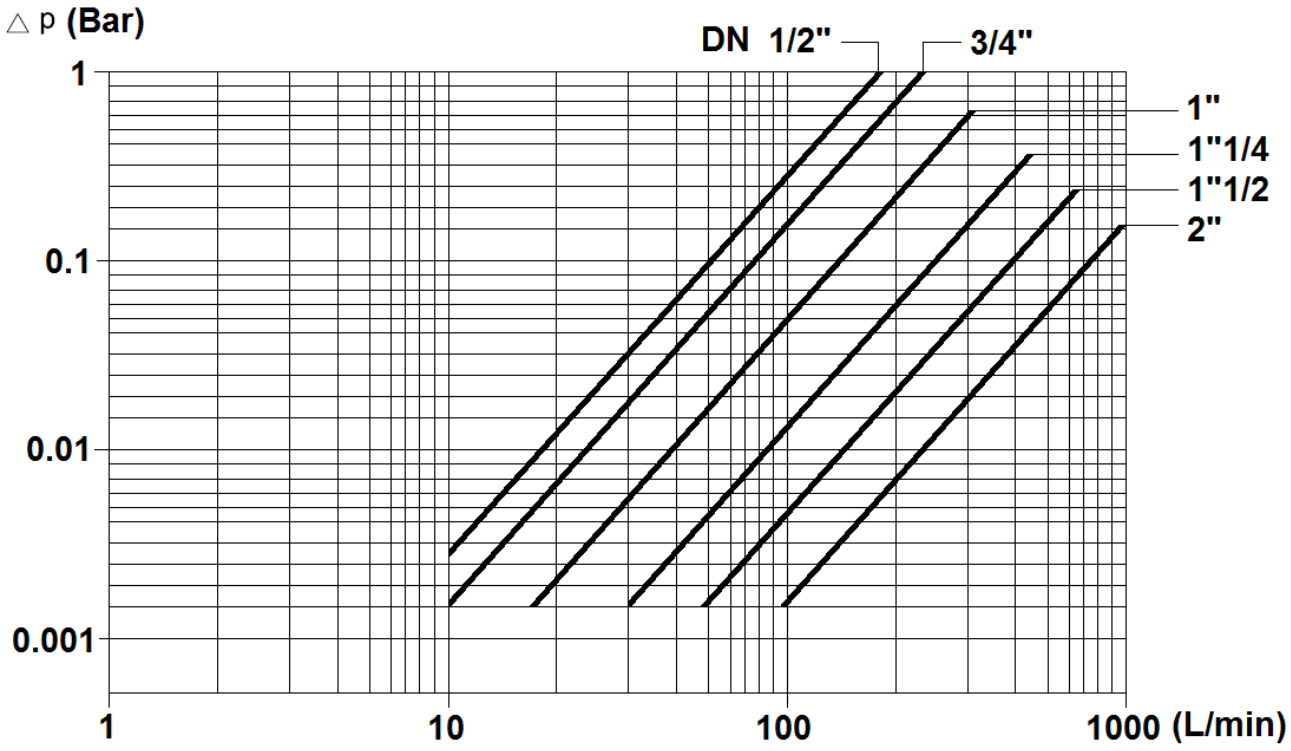

Kvs (m³/h):

Ø	DN	Kvs
1/2”	15	19,18
3/4”	20	35,43
1”	25	57,72
11/4”	32	96,69
11/2”	40	154,63
2”	50	254,00

Änderungen vorbehalten