SCHMUTZFANGER
FIG. 20IXD

TECHNISCHE BESCHREIBUNG:
Y Schmutzfanger mit Flanschen PN16
Gehäuse aus Edelstahl CF8M
Sieb aus Edelstahl 316
Maschenweite: 1 mm (DN15 ~ DN50), 1,5 mm (DN65 ~ DN300)
Sonstige Maschenweiten auf Nachfrage
Temperature: -20°C ~ 180°C




CE


AUSFÜHRUNG	
Schmutzfanger	DIN 3840
Flansch	EN-1092-1, PN16
Einbaulänge	DIN 3202 F1
PRÜFUNG UND ZEUGNISSE	
Qualität	ISO9001; PED 2014/68/EU
	EN 10213, EN12266-1, EN12516-1, API 598

Änderungen vorbehalten


SCHMUTZFANGER
Werkstoffe & Abmessungen

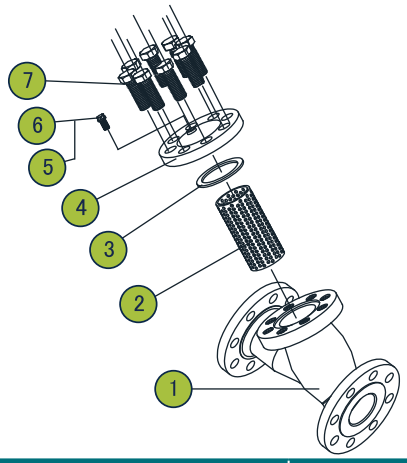

Pos.	Umschreibung	Werkstoffe
1	Gehäuse	Edelstahl 1.4408
2	Sieb	Edelstahl 316
3	Dichtung	PTFE
4	Deckel	Edelstahl 1.4408
5	Döbeldichtung	PTFE
6	Döbel	Edelstahl CF8M
7	deckelbolze	Edelstahl 304

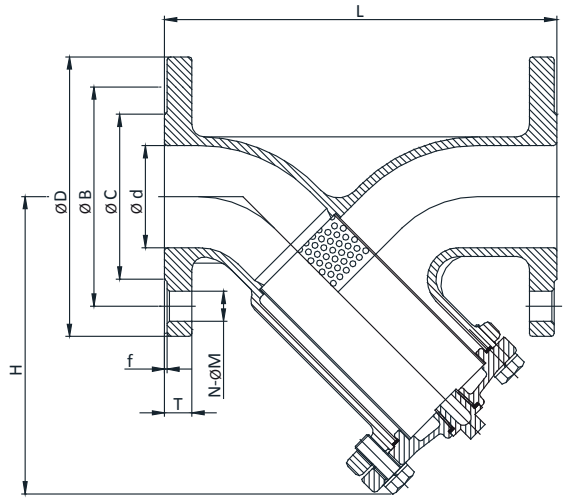



Sieb

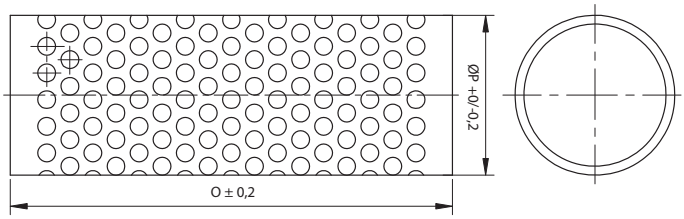


DN	d	L	H	D	B	C	T	f	N	M	O	ØP	Ablass	Kg
15	15	130	85	95	65	45	14	2	4	14	60	20	1/2 BSP	2,3
20	20	150	87	105	75	58	16	2	4	14	55	24	1/2 BSP	2,8
25	25	160	114	115	85	68	16	2	4	14	88	29	1/2 BSP	3,9
32	32	180	114	140	100	78	16	2	4	18	85	39	1/2 BSP	5,3
40	40	200	135	150	110	88	16	3	4	18	100	43	1/2 BSP	6,3
50	50	230	155	165	125	102	18	3	4	18	104	52	1/2 BSP	8,3
65	65	290	189	185	145	122	18	3	4	18	135	68	1/2 BSP	11,8
80	80	310	200	200	160	138	20	3	8	18	152	85	1/2 BSP	15,6
100	100	350	232	220	180	158	20	3	8	18	159	105	3/4 BSP	21,0
125	125	400	274	250	210	188	22	3	8	18	220	131	3/4 BSP	29,0
150	150	480	326	285	240	212	22	3	8	22	245	156	3/4 BSP	43,0
200	200	600	397	340	295	268	24	3	12	22	300	206	3/4 BSP	73,4
250	250	730	512	405	355	320	26	3	12	26	500	258	3/4 BSP	128,0
300	300	850	562	460	410	378	28	4	12	26	545	318	3/4 BSP	184,0

Änderungen vorbehalten

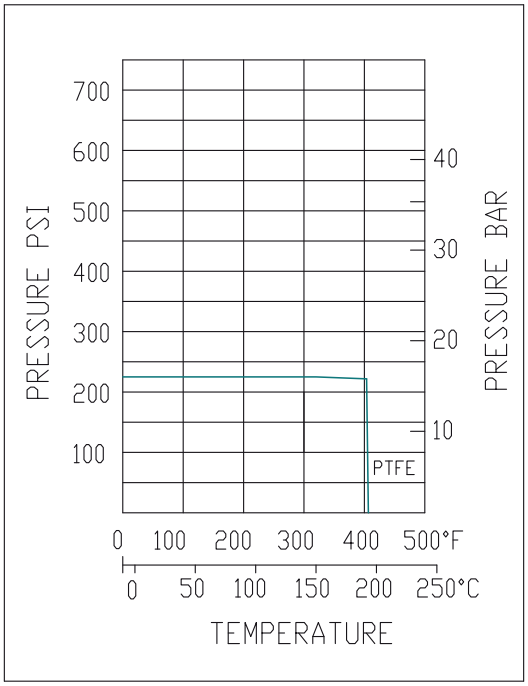

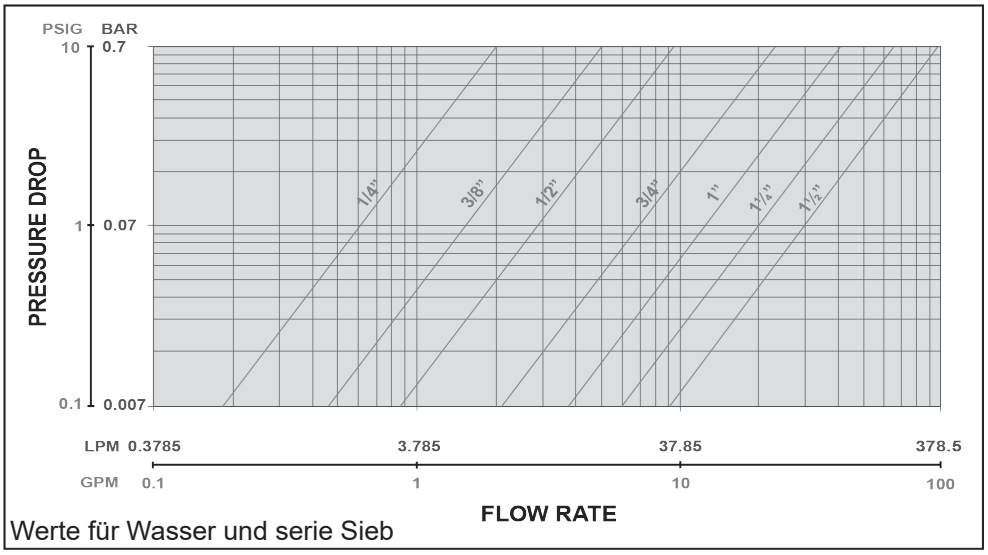

Werte für Wasser und serie Sieb

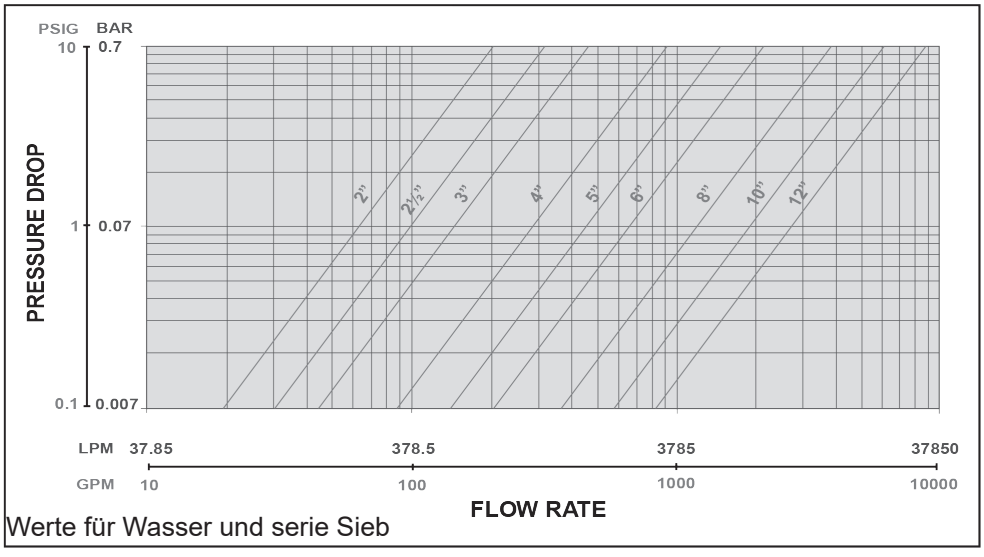

Werte für Wasser und serie Sieb

Änderungen vorbehalten