ABSPERRVENTIL
FIG. 5240X

ZETKAMA

TECHNISCHE BESCHREIBUNG:


- Absperrventil aus Stahl GP240GH, GS-C25
- steigende Spindel aus Edelstahl AISI 420
- Betriebsdruck max. 40 bar
- Temperaturbereich -20°C ~ 400°C
- mit Flanschanschlüssen PN 40 nach EN 1092-1
- auch verfügbar mit Drosselkegel (5240AX)
- Leckrate A laut EN 12266-1 (normaler Kegel)
  Leckrate B laut EN 12266-1 (Drosselkegel)



CE

AUSFÜHRUNG	
Absperrventil	EN 13709
Flanschanschluß	EN 1092-1
Einbaulänge	EN 558-1 Series 1
Markierung	EN 19, CE-PED
PRÜFUNG UND ZEUGNISSE	
Qualität	CE-PED
Druckprüfung	EN 12266


Änderungen vorbehalten

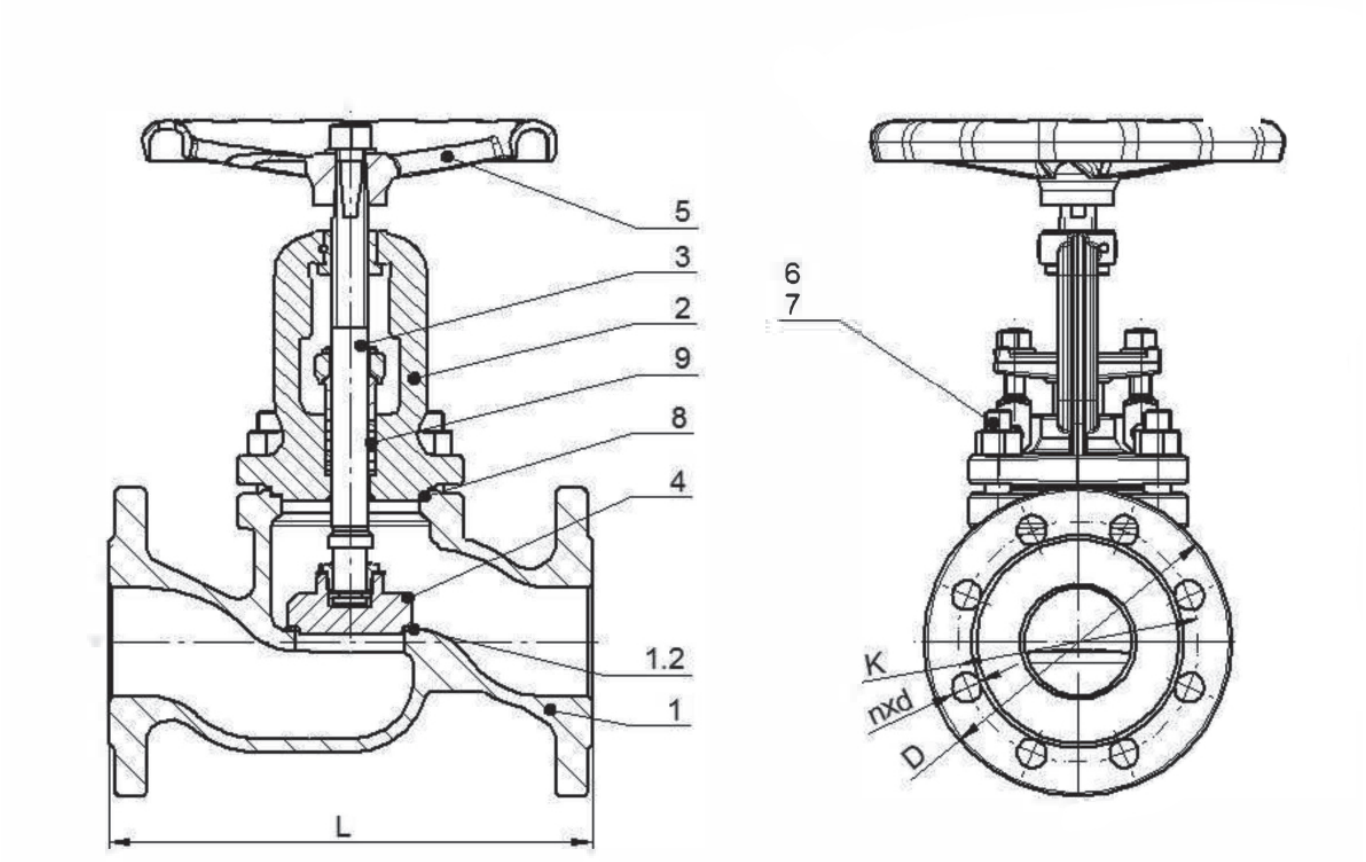

Pos.	Umschreibung	Werkstoffe
1	Gehäuse	GP240GH / 1.0619
1.2	Sitzring	G18 8Mn / 1.4370
2	Deckel	GP240GH / 1.0619
3	Schaltwelle	X14CrMoS17 / 1.4104
4	Dichtkegel	X12Cr13 / 1.4021
5	Handrad	EN-GJS-400-18-LT
6	Stehbolzen	42CrMo5 / 1.7233
7	Mutter	C35E / 1.1181
8	Dichtung	Graphit
9	Packung	Graphit

Änderungen vorbehalten

ABSPERRVENTIL
Abmessungen

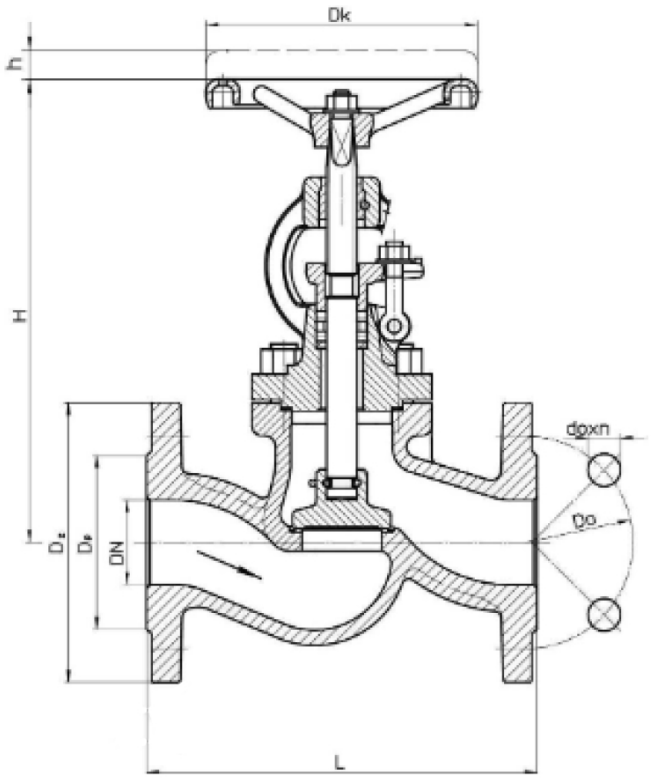


ABMESSUNGEN: (mm)

DN	L	H	h	Dk	D	nx do	Dz	Dp	Kg
15	130	235	17,0	120	95	4x 14	95	45	4,3
20	150	235	17,0	120	105	4x 14	105	58	5,1
25	160	235	14,5	120	115	4x 14	115	68	5,8
32	180	236	16,5	120	140	4x 18	140	78	9,5
40	200	275	21,0	180	150	4x 18	150	88	9,8
50	230	275	22,5	180	165	4x 18	165	102	17,5
65	290	312	23,0	250	185	8x 18	185	122	20,5
80	310	350	28,5	250	200	8x 18	200	138	34,0
100	350	435	35,5	320	235	8x 22	235	162	44,0
125	400	471	44,5	320	270	8x 26	270	168	77,0
150	480	510	54,0	360	300	8x 26	300	218	113,0
200	600	624	60,0	500	375	12x 30	375	285	180,0

Änderungen vorbehalten

PT DIAGRAMM:

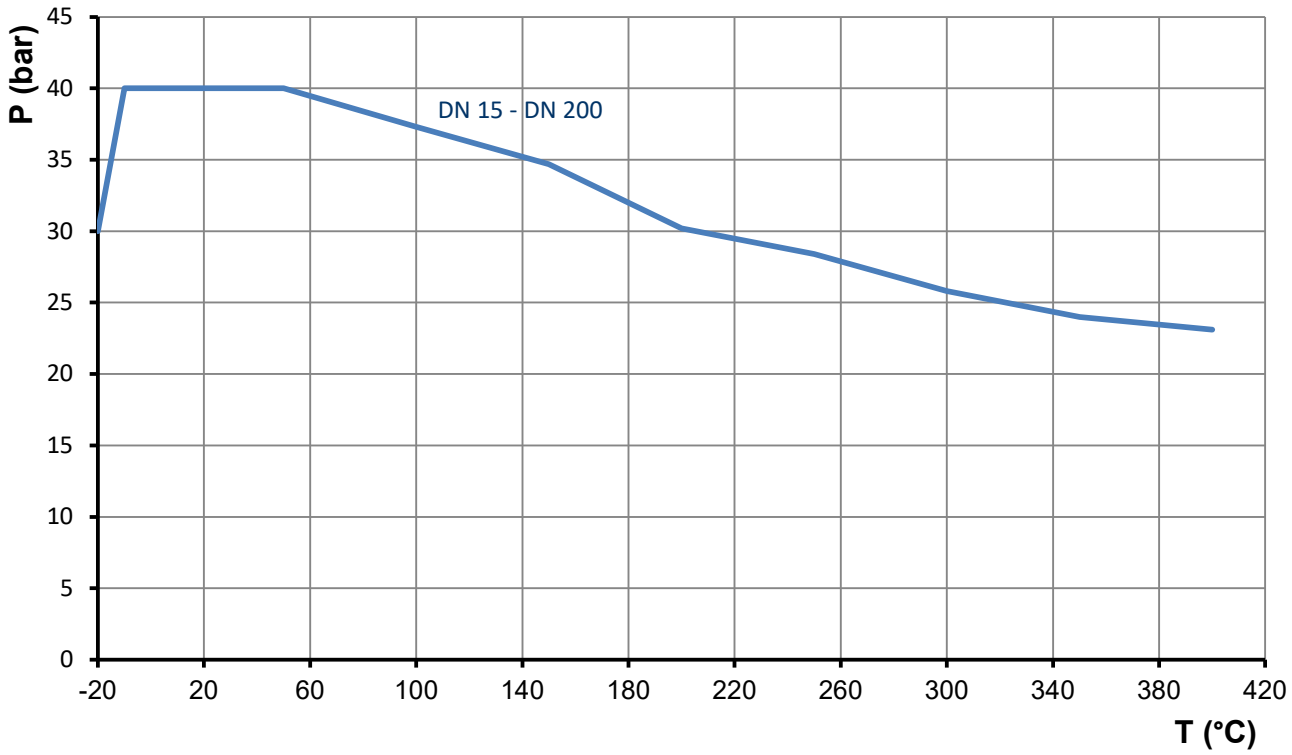

Kv-WERT: (in m³/h)

DN	Kv
	5240X
15	4,3
20	7,0
25	11,0
32	17,5
40	27,0
50	47,0
65	68,0
80	116,0
100	162,0
125	250,0
150	364,0
200	550,0

Änderungen vorbehalten