FALTENBALGVENTIL
FIG. 5616X

ZETKAMA

TECHNISCHE BESCHREIBUNG:


- Faltenbalgventil aus Grauguß EN-GJL-250, GG-25
- mit Doppelwand Faltenbalg aus Edelstahl
- nicht-steigender Spindel aus Edelstahl AISI 420
- Druck 16 bar, Temperatur -10°C ~ 300°C
- mit PN 16 Flanschen nach EN 1092-2
- dicht rate A laut EN 12266-1



CE

AUSFÜHRUNG	
Faltenbalgventil	EN 13709
Gehäuse	EN 13789
Flansch	EN 1092-2
Einbaulänge	EN 558-1 Series 1
Markierung	EN 19, CE-PED
PRÜFUNG UND ZEUGNISSE	
Qualität	ISO 9001, CE-PED
Druckprüfung	EN 12266


Änderungen vorbehalten

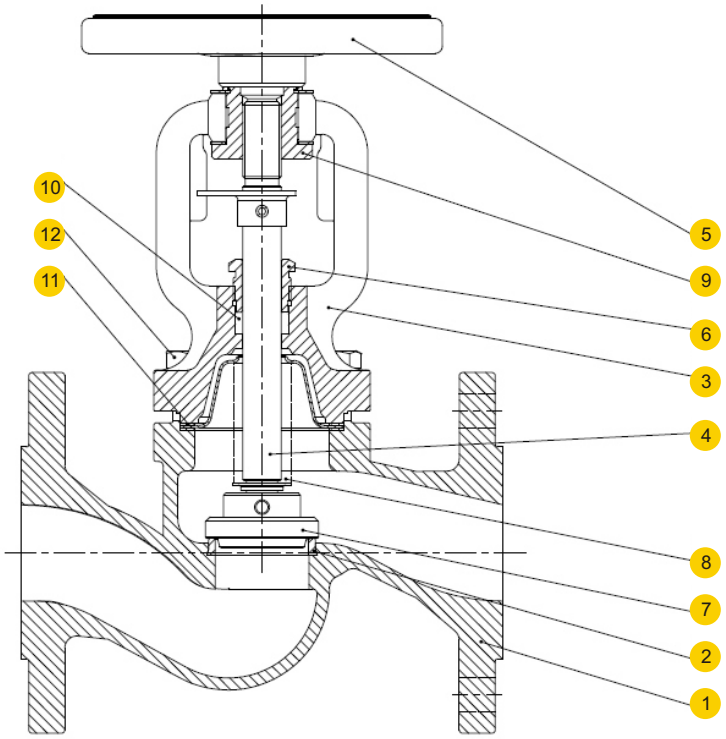

Pos.	Umschreibung	Werkstoffe
1	Gehäuse	EN-GJL-250, GG-25
2	Kugeldichtung	X12Cr13, AISI 410
3	Deckel	EN-GJS400 - 18-LT, GGG-40.3
4	Schaltwelle	X20Cr13, AISI 420
5	Handrad	Stahl
6	Packungsdrücker	11SMnPb30
7	Ventil	X20Cr13, AISI 420
8	Faltenbalg	X6CrNiMoTi-17-12-2, AISI 321
9	Hülse	11SMnPb30
10	Packung	Graphit
11	Deckeldichtung	Graphit - CrNiSt
12	Muttern	8.8

Änderungen vorbehalten

FALTENBALGVENTIL
Abmessungen

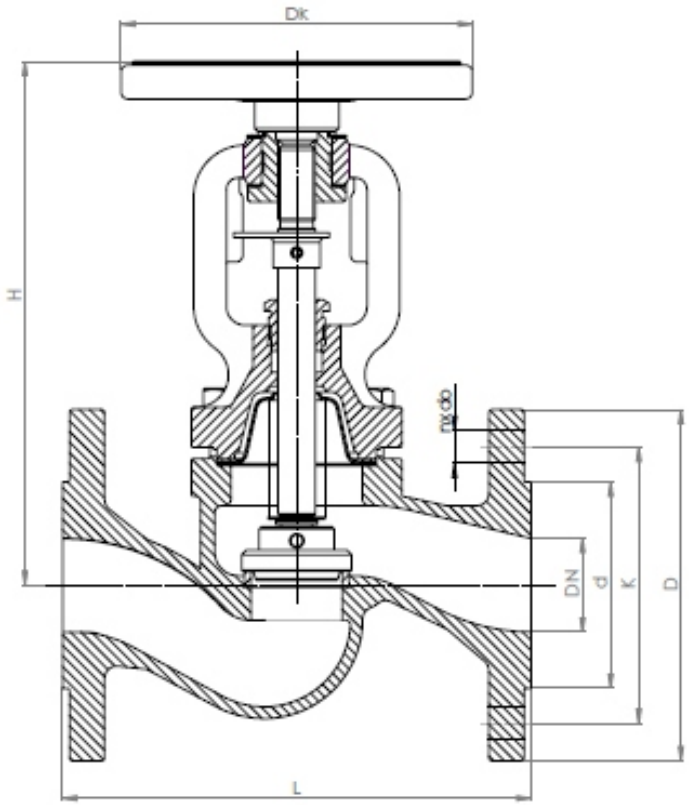


ABMESSUNGEN: (mm)

DN	L	H	h	Dk	D	d	K	n x d0	Kg
15	130	178	5	125	95	46	65	4x14	3,2
20	150	178	5	125	105	56	75	4x14	3,9
25	160	193	7	125	115	65	85	4x14	4,6
32	180	201	8	125	140	76	100	4x19	6,5
40	200	224	10	150	150	84	110	4x19	9,0
50	230	228	13	150	165	99	125	4x19	11,0
65	290	270	17	175	185	118	145	4x19	15,8
80	310	295	20	200	200	132	160	8x19	20,5
100	350	325	25	250	220	156	180	8x19	35,0
125	400	380	32	300	250	184	210	8x19	49,0
150	480	427	38	400	285	211	240	8x23	76,0
200	600	569	50	500	340	266	295	12x23	130,5
250	730	645	63	500	405	319	355	12x28	210,0

Änderungen vorbehalten

PT DIAGRAMM:

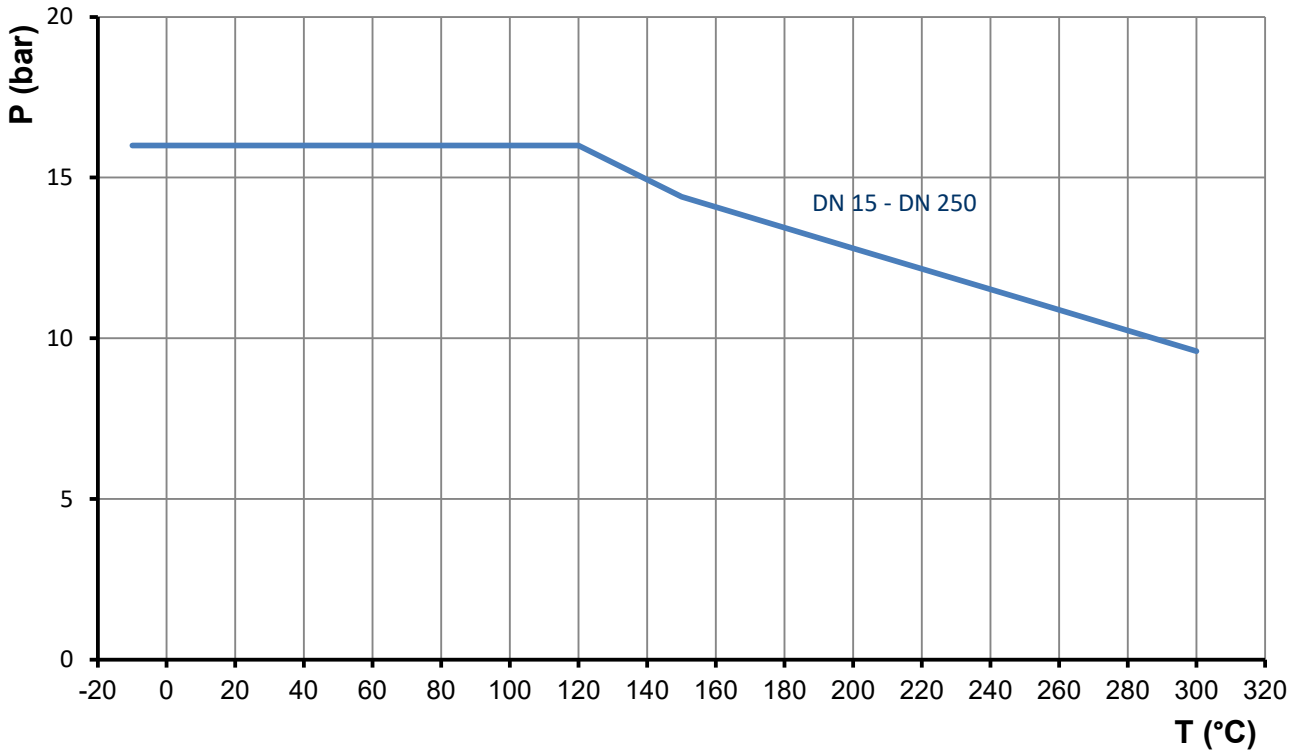

Kv-WERT: (in m³/h)

DN	Kv
15	5,9
20	7,4
25	13,0
32	18,0
40	30,0
50	41,0
65	79,0
80	115,0
100	181,0
125	225,0
150	364,0
200	690,0
250	1010

Änderungen vorbehalten