FALTENBALGVENTIL
FIG. 5640X

ZETKAMA

TECHNISCHE BESCHREIBUNG:


- Standard Kegel bis DN 100, Entlastungskegel ab DN 125
- mit Doppelwand Faltenbalg aus Edelstahl
- nicht-steigender Spindel aus Edelstahl
- Druck 40 bar, Temperatur -20°C ~ 400°C
- mit PN 40 Flanschen nach EN 1092-1
- dicht rate A laut EN -12266 - 1




CE

AUSFÜHRUNG	
Flansch	EN 1092-1
Einbaulänge	EN 558-1 Series 1
PRÜFUNG UND ZEUGNISSE	
Qualität	ISO 9001, CE-PED
Druckprüfung	EN 12266

Änderungen vorbehalten

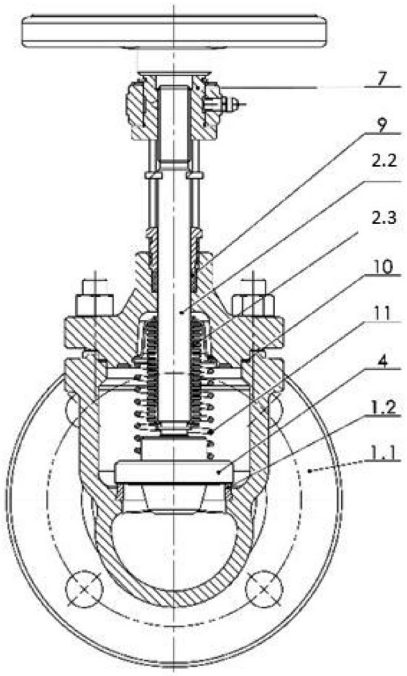


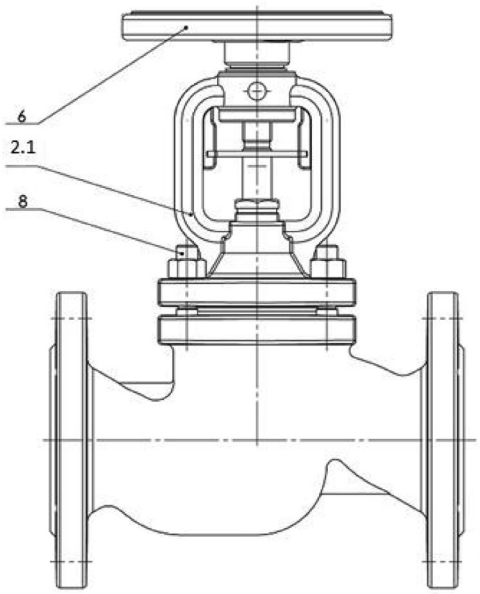

Pos.	Umschreibung	Werkstoffe
1.1	Gehäuse	GP240GH
1.2	Sitz	1.4316
2.1	Deckel	GP240GH
2.2	Welle	1.4021
2.3	Faltenbalg	1.4571
4	Kegel	1.4021 + QT
6	Handrad	Stahl
7	Hülse	1.0718
8	Stehbolze / Mutter	1.7218
9	Packung	Grafit
10	Deckeldichtung	Grafit

Änderungen vorbehalten

FALTENBALGVENTIL
Abmessungen

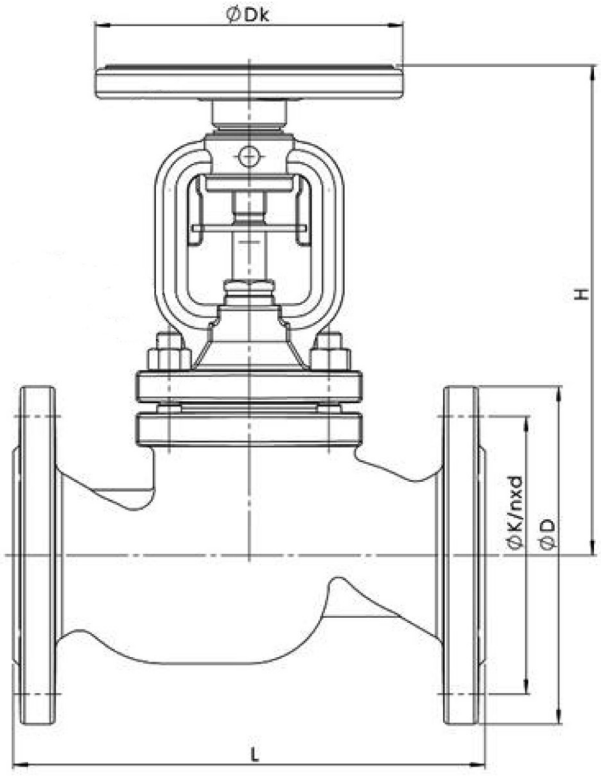


ABMESSUNGEN: (mm)

DN	L	H	D	Dk	n x d0	Kg
15	130	190	95	125	4x14	4,3
20	150	190	105	125	4x14	5,1
25	160	190	115	125	4x14	5,8
32	180	195	140	125	4x18	9,5
40	200	240	150	200	4x18	9,8
50	230	240	165	200	4x18	17,5
65	290	270	185	250	8x18	20,5
80	310	300	200	250	8x18	34,0
100	350	450	235	300	8x22	44,0
125	400	520	270	300	8x26	77,0
150	480	570	300	400	8x26	110,0
200	600	627	375	400	12x30	172,5

Änderungen vorbehalten

PT DIAGRAMM:

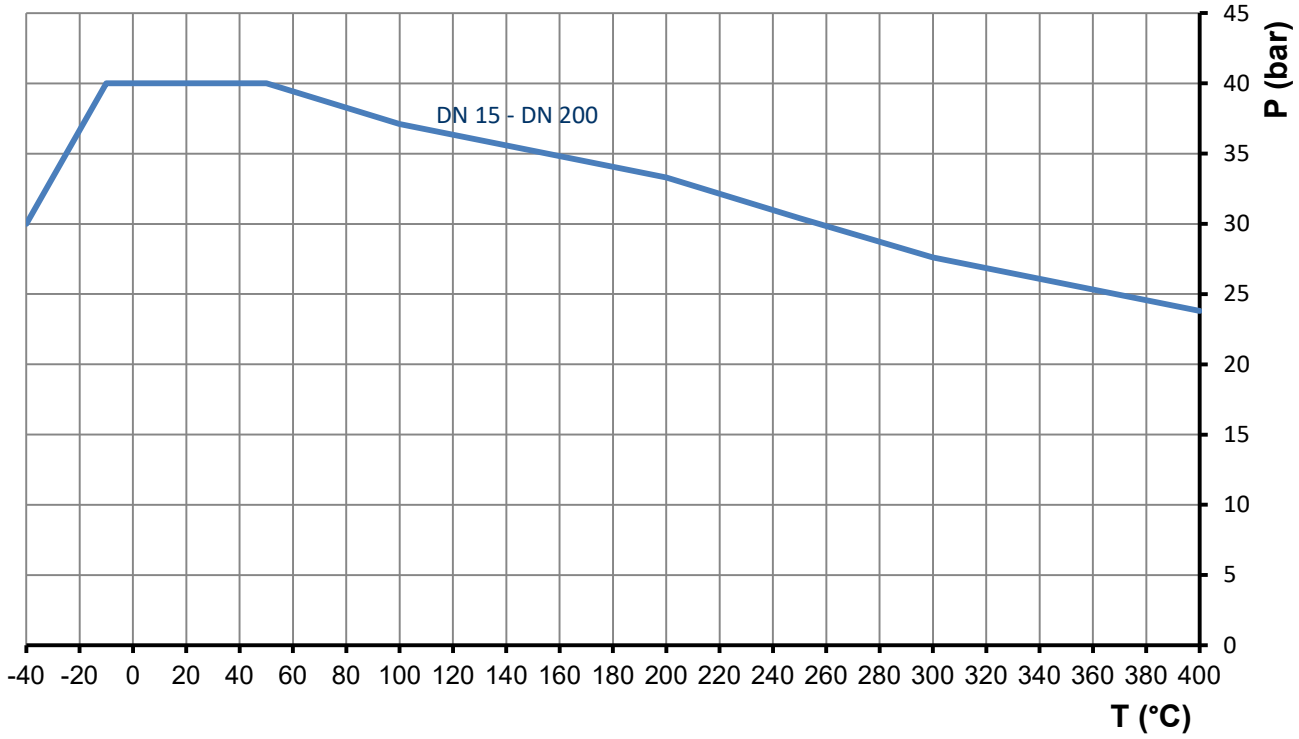

Kv-WERT: (in m³/h)

DN	Kv
15	6,0
20	8,7
25	15,5
32	25,3
40	28,8
50	46,5
65	76,4
80	113,2
100	180,2
125	238,7
150	358,2
200	552,0

Änderungen vorbehalten