MANOMETERHAHN
FIG. 60A/60I

TECHNISCHE BESCHREIBUNG:

- Nadelventil
- Gehäuse aus Stahl 1.0460 (60A) oder Edelstahl 1.4571 (60I & 60AI)
- 1 x Verschraubung, 1 x Außengewinde
  Auch verfügbar als 60AI mit Verschraubung + Innengewinde oder mit 2 x Verschraubung auf Nachfrage
- Gemäß DIN 16270
- Temperature: 120°C (60A) oder 200°C (60I & 60AI)
- Max. Betriebsdruck: 400 bar





60A



60I

Pos.	Umschreibung	Werkstoffe	
		60A	60I
1	Gehäuse	Stahl 1.0460	Edelstahl 1.4571
2	Welle	Edelstahl 1.4104	Edelstahl 1.4571
3	Nadel	Edelstahl 1.4104	Edelstahl 1.4571
4	Ring	Stahl 9S20K	Edelstahl 1.4571
5	Packung	Grafit	Teflon
6	Stopfbuchse	Stahl 9S20K	Edelstahl 1.4571
7	Kabelverschraubung	Stahl 9S20K	Edelstahl 1.4571
8	Handrad	Kunststoff	
9	Kabelverschraubung	Stahl 9S20K	Edelstahl 1.4571
10	Entluftung	Edelstahl 1.4571	Edelstahl 1.4571

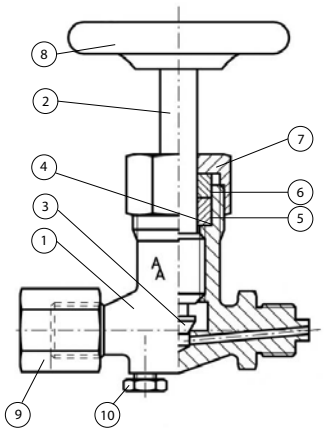

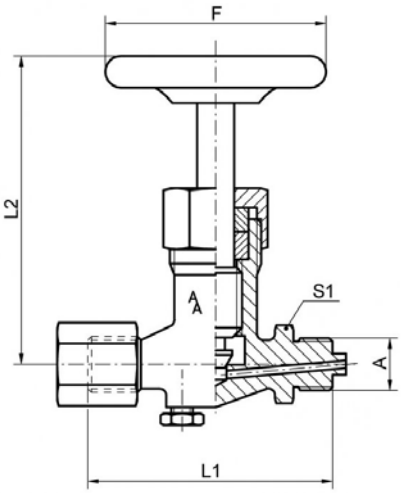

Type	Ø	A	F	L1	L2	S1
60A	1/2”	G 1/2”	63	100	94	27
60I	1/2”	G 1/2”	63	100	94	27

Änderungen vorbehalten