
RÜCKSCHLAGVENTIL
FIG. 6116X

ZETKAMA


TECHNISCHE BESCHREIBUNG:
- Geflanschtes Rückschlagventil DIN PN16
- Gehäuse aus Grauguss
- Max. Arbeitsdruck: 16 bar
- Öffnungsdruck: 0,1 bar
- Temperaturbereich: von -10°C bis 300°C
- Leckrate D nach EN 12266-1

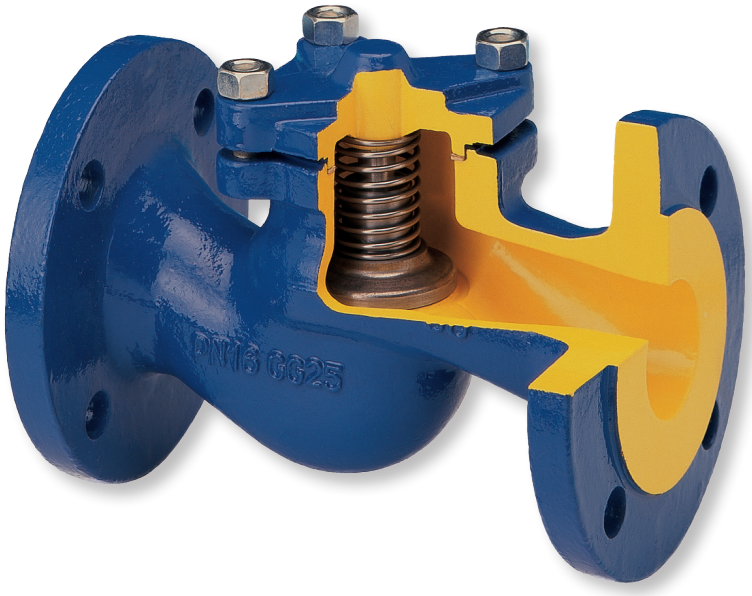


AUSFÜHRUNG	
Flansch	EN 1092-1
Einbaulänge	EN 558-1 Series 27
Markierung	CE-PED, EN 19
PRÜFUNG UND ZEUGNISSE	
Qualität	CE-PED 97/23/EC Cat III mod H
Druckprüfung	EN-12266
Weitere	closing tightness acc. EN -12334

Änderungen vorbehalten

RÜCKSCHLAGVENTIL
FIG. 6116X

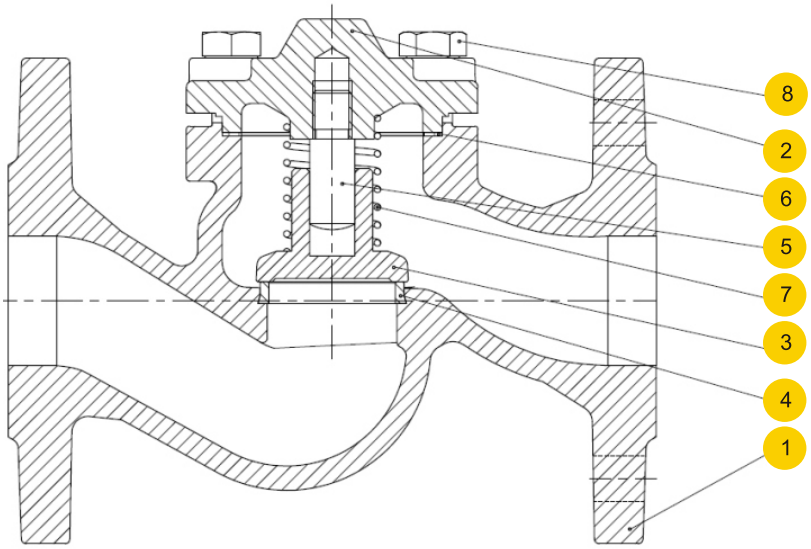

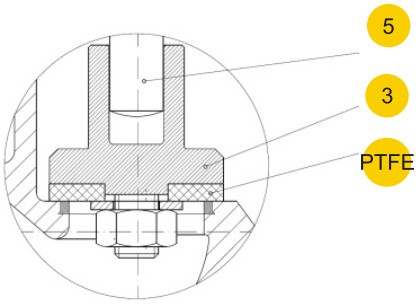


PTFE Sitz verfügbar auf Nachfrage

Pos.	Umschreibung	Werkstoffe
1	Gehäuse	EN-GJL-250
2	Deckel	EN-GJL-250
3	Ventil	X20Cr13 - N° 1.4021
4	Sitzring	X20Cr13 - N° 1.4006
5	Welle	X20Cr13 - N° 1.4021
6	Gehäusedichtung	Graphit - CrNi
7	Feder	X17CrNi16-2 - N° 1.4057
8	Bolze	8.8 A2A

Änderungen vorbehalten

RÜCKSCHLAGVENTIL
Abmessungen

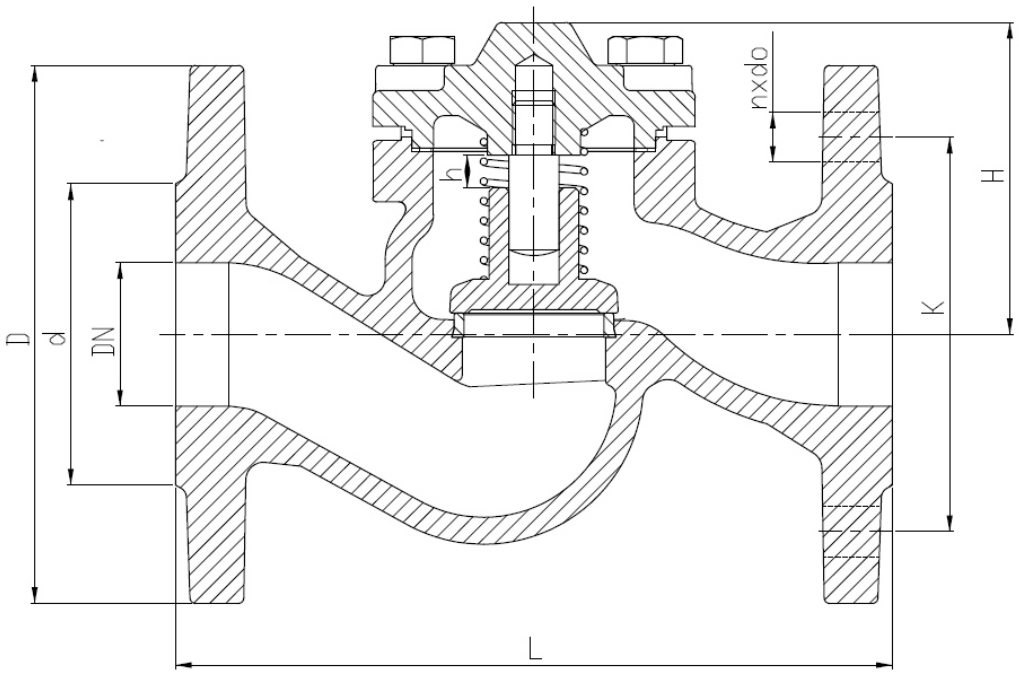


ABMESSUNGEN: (in mm)

DN	d	D	h	H	K	L	nxdo	Kg
15	46	95	5	56	65	130	4x14	2,1
20	56	105	5	56	75	150	4x14	2,7
25	65	115	8	67	85	160	4x14	3,8
32	76	140	8	76	100	180	4x19	5,5
40	84	150	11	89	110	200	4x19	7,4
50	99	165	14	96	125	230	4x19	9,5
65	118	185	17	104	145	290	4x19	15,0
80	132	200	21	124	160	310	8x19	20,0
100	156	220	25	161	180	350	8x19	29,0
125	184	250	32	174	210	400	8x19	41,0
150	211	285	38	197	240	480	8x23	66,0
200	266	340	50	248	295	600	12x23	111,0
250	319	405	65	295	355	730	12x28	196,0
300	370	460	95	315	410	850	12x28	302,0

Änderungen vorbehalten


RÜCKSCHLAGVENTIL
Druck-Temperatur

DRUCK-TEMPERATUR:

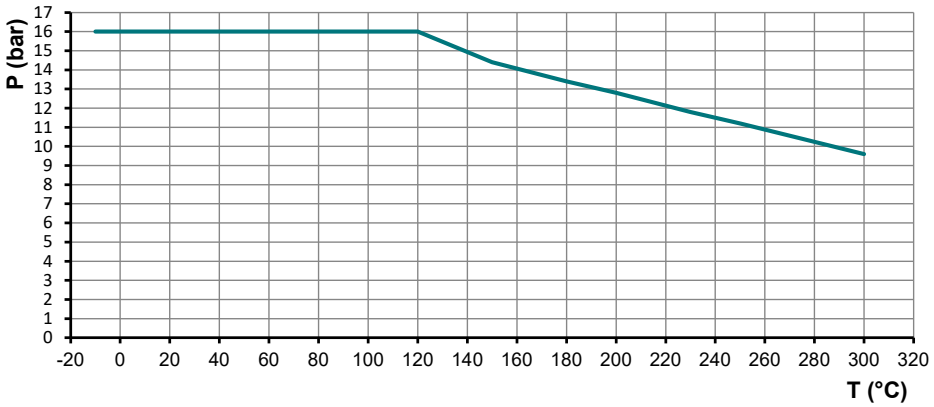

KV-WERTE:

DN	Kv (m³/h)
15	5,5
20	7,5
25	11,5
32	17,5
40	27,5
50	46,0
65	77,0
80	105,0
100	165,0
125	248,0
150	385,0
200	660,0
250	1010,0
300	1440,0

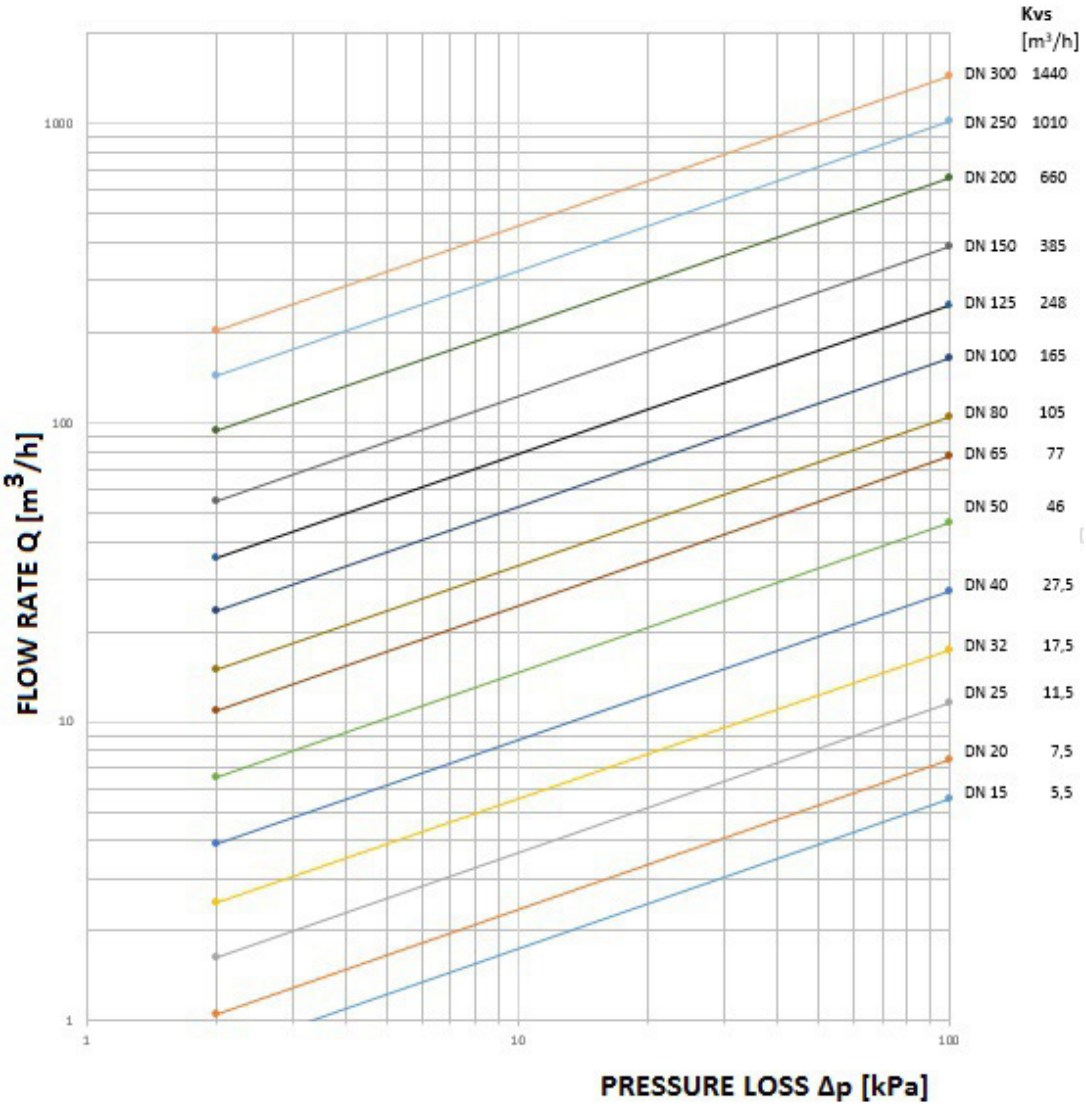

Änderungen vorbehalten