RÜCKSCHLAGVENTIL
FIG. 6240X

ZETKAMA

TECHNISCHE BESCHREIBUNG:
- Rückschlagventil mit flanschanschlüssen DIN PN40
- Max. Betriebsdruck: 40 bar
- Temperaturbereich: von -20°C bis 400°C
- Leckrate D nach EN 12266-1





CE

AUSFÜHRUNG	
Flanschanschluß	EN 1092-1
Einbaulänge	EN 558-1
Markierung	CE-PED, EN 19
PRÜFUNG UND ZEUGNISSE	
Qualität	CE-PED 2014/68/EU Modul H
Druckprüfung	EN-12266

Änderungen vorbehalten

RÜCKSCHLAGVENTIL
FIG. 6240X

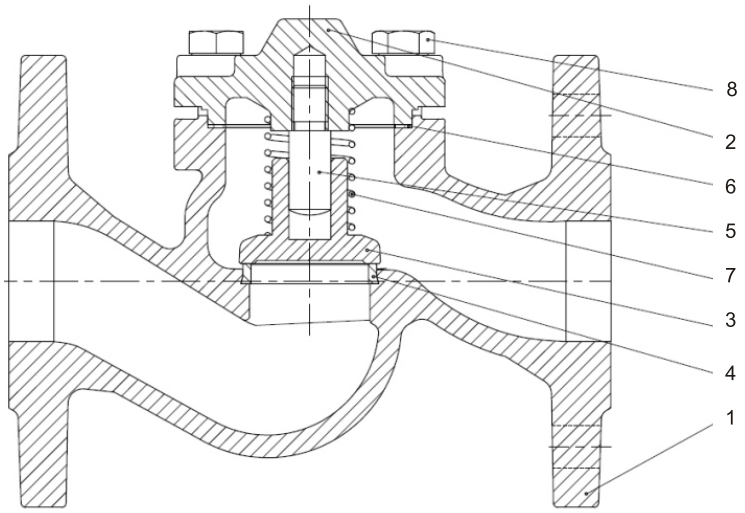

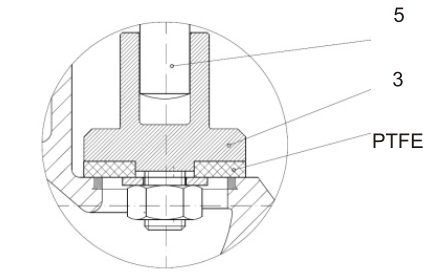


PTFE Sitz verfügbar auf Nachfrage

Pos.	Umschreibung	Werkstoffe
1	Gehäuse	GP240GH
2	Deckel	GP240GH
3	Ventilkegel	X20Cr13
4	Sitzring	X12Cr13
5	Welle	X20Cr13
6	Packung	Graphit CrNi
7	Feder	X17CrNi16-2
8	Sechskantschraube	8.8 A2A

Änderungen vorbehalten

RÜCKSCHLAGVENTIL
6240X - Abmessungen

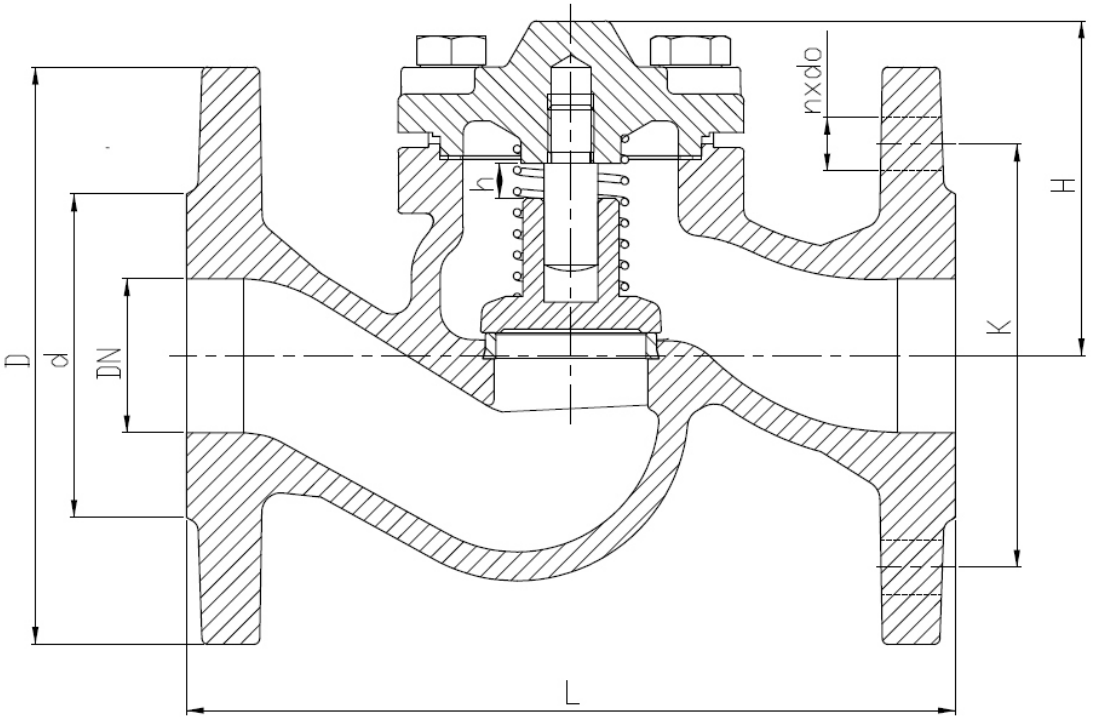


ABMESSUNGEN: (in mm)

DN	D	d	K	L	N-Ød	h	H	Kg
15	95	45	65	130	4x14	6	75	3,5
20	105	58	75	150	4x14	6	75	4,5
25	115	68	85	160	4x14	6	75	5,5
32	140	78	100	180	4x18	10	91	8,0
40	150	88	110	200	4x18	10	91	11,0
50	165	102	125	230	4x18	16,5	124	14,0
65	185	122	145	290	8x18	16,5	125	23,0
80	200	138	160	310	8x18	25	175	30,0
100	235	162	190	350	8x22	25	176	47,0
125	270	188	220	400	8x26	40	260	70,0
150	300	218	250	480	8x26	40	260	96,0
200	375	285	320	600	12x30	50	270	100,0

Änderungen vorbehalten

DRUCK-TEMPERATUR:

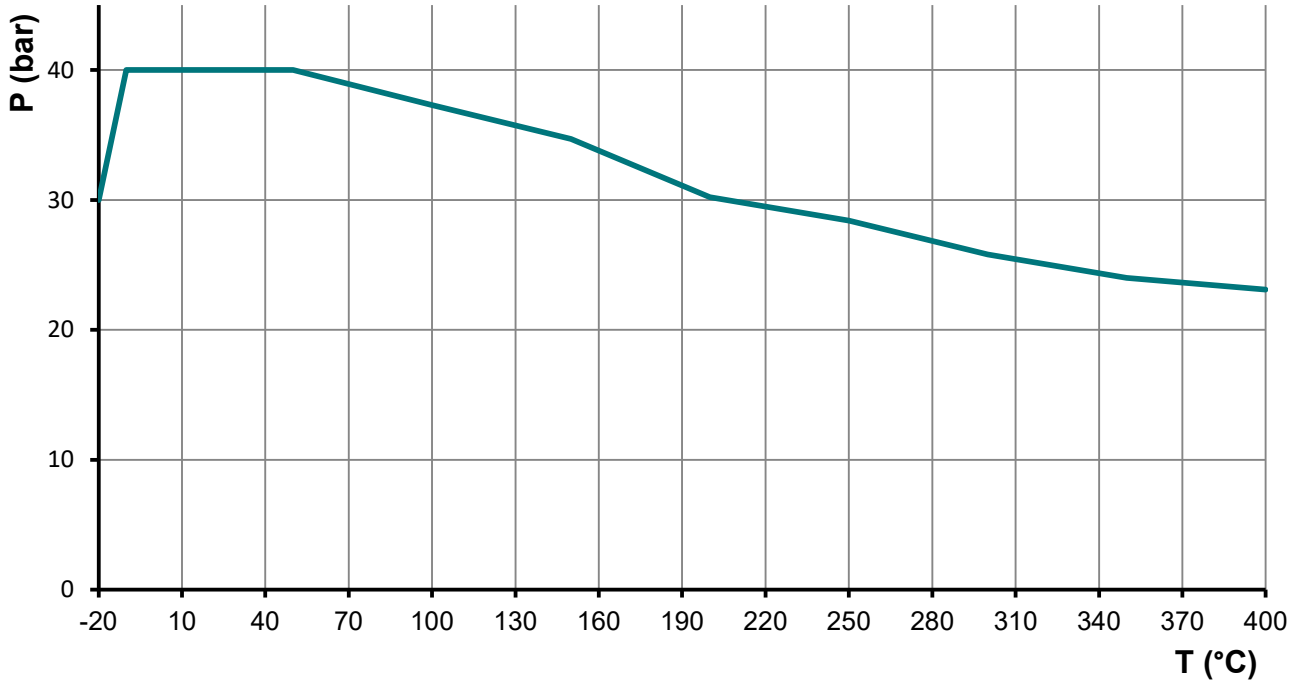

KV-WERTE:

DN	Kv (m³/h)
15	3,9
20	6,9
25	11,1
32	17,6
40	27,8
50	43,5
65	71,3
80	112,0
100	174,0
125	267,0
150	380,0
200	670,0

Änderungen vorbehalten