ABSPERRSCHIEBER
Fig. 9116F4XV

TECHNISCHE BESCHREIBUNG:

- Absperrschieber PN 16
- Steigernde Welle mit nicht-steigendem Handrad
- Einbaulänge nach DIN 3202 F4
- Max. 400°C




CE

AUSFÜHRUNG	
Einbaulänge	DIN 3202 F4, EN 558-1 series 14
PRÜFUNG UND ZEUGNISSE	
CE PED	97/23/EC
Shell test	Nominal pressure (PN) x 1,5
Zetifikate	EN 10204
Konformität	PN-EN12516-2
Drucktest	EN12266

Änderungen vorbehalten


ABSPERRSCHIEBER
Fig. 9116F4XV - Werkstoffe

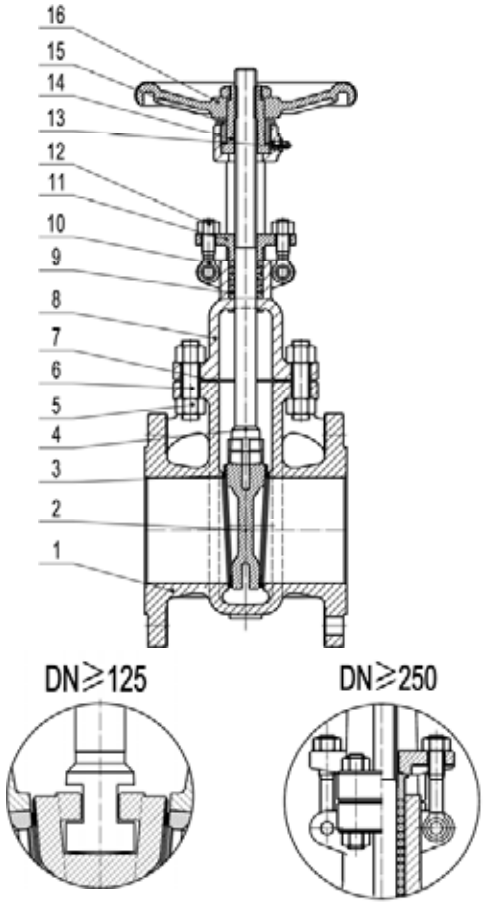


Pos.	Umschreibung	Materialien
1	Gehäuse	GS-C25 (A216 WCB)
2	Schieber	GS-C25 (A216 WCB)
3	Sitz	13 Cr
4	Welle	X20Cr13
5	Packung	Grafit + Edelstahl
6	Mutter	A 194 2H
7	Bolze	A193 B7
8	Deckel	GS-C25 (A216 WCB)
9	Packung	Grafit
10	Stopfbüchse	GS-C25 (A216 WCB)
11	Augbolze	A 193 B7
12	Mutter	A 194 2H
13	Schmiernippel	Cu Legierung
14	Wellemutter	GGG 40.3
15	Schraube	Stahl
16	Handrad	Stahl

Änderungen vorbehalten

ABSPERRSCHIEBER
Fig. 9116F4XV - Abmessungen

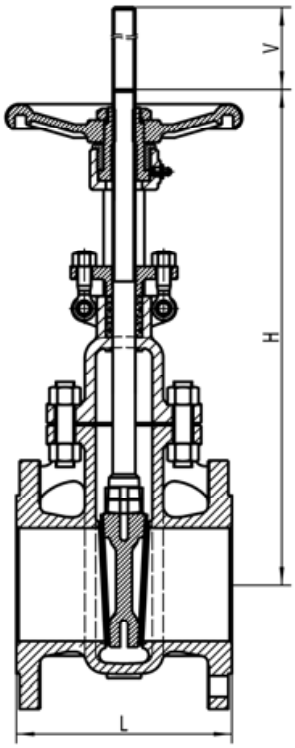

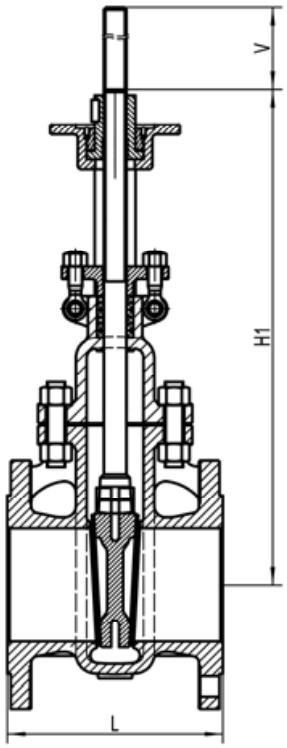


ABMESSUNGEN: (mm)

DN	L	H	V	H1	Nm	ISO 5210	Kg
40	140	265	46	280	25	F7	13
50	150	285	57	295	30	F10	15
65	170	350	72	365	35	F10	21
80	180	395	87	410	40	F10	27
100	190	460	108	480	55	F10	32
125	200	525	133	550	80	F10	44
150	210	585	158	615	150	F14	65
200	230	745	210	780	140	F14	88
250	250	870	260	910	210	F14	125
300	270	1040	312	1060	300	F14	155
350	290	1140	360	1140	400	F14	280
400	310	1295	412	1310	590	F16	390
450	330	1380	460	1400	710	F25	495
500	350	1535	512	1565	780	F25	600
600	390	2435	610	2460	1280	F25	780
700	430	2925	710	2970	2200	F30	930
800	470	3150	810	3190	2500	F30	1500
900	510	3670	910	3700	3600	F35	1840
1000	550	3900	1012	3950	4700	F35	2800

Änderungen vorbehalten

PT DIAGRAMM:

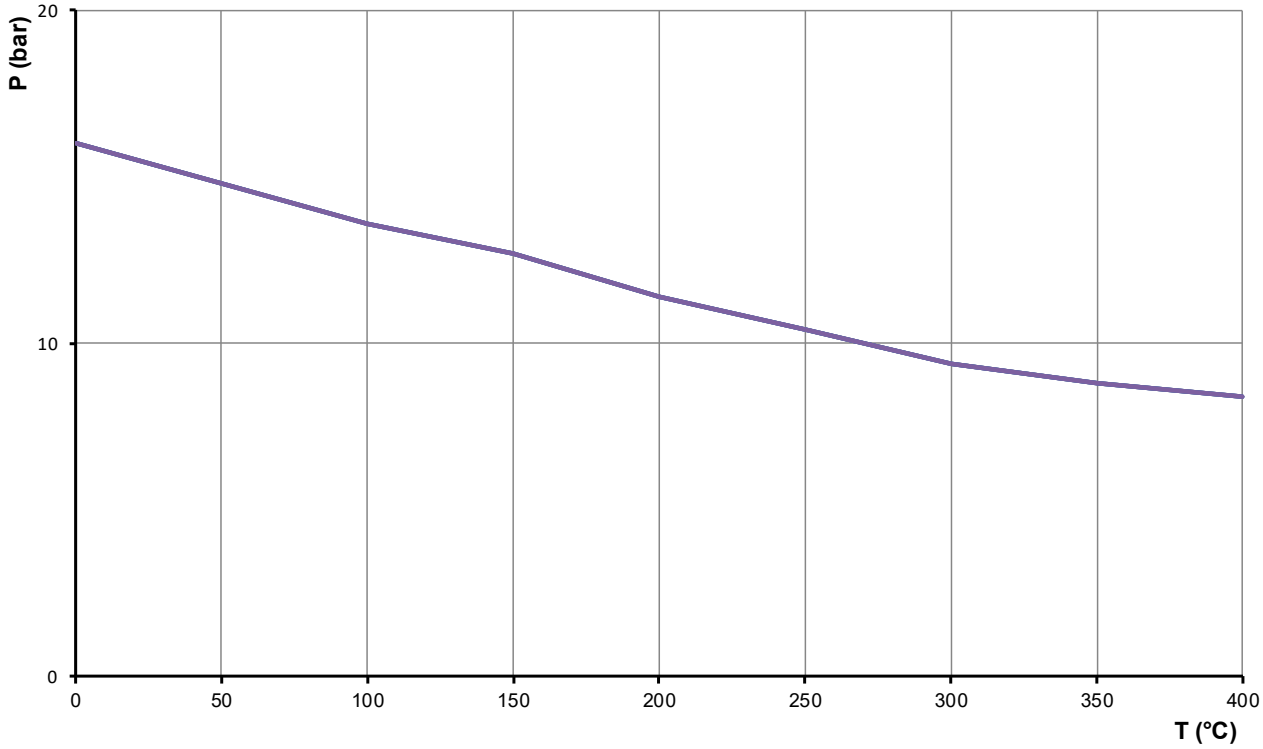

Kv WERTE (m³/h):

DN	Kv
40	38,8
50	129,4
65	234,97
80	362,69
100	1206,1
125	1551,31
150	2788,08
200	5504,51
250	8635,58
300	13329,58
350	17556,43
400	23065,14
450	31817,4
500	39404,98
600	63298,96
700	83335,31
800	108607,9
900	138474,34
1000	171265,89

Änderungen vorbehalten