ABSCHLAMMVENTIL
FIG. AKV

TECHNISCHE BESCHREIBUNG:
- Abschlammventil aus Stahl
- Geflanscht PN 40 nach EN 1092-1
- Temperature: -10°C ~ 220 °C




CE

AUSFÜHRUNG	
Flansch	DIN 2545
Einbaulänge	DIN 3202-F1
PRÜFUNG UND ZEUGNISSE	
Qualität	CE-PED

Änderungen vorbehalten

ABSCHLAMMVENTIL
FIG. AKV

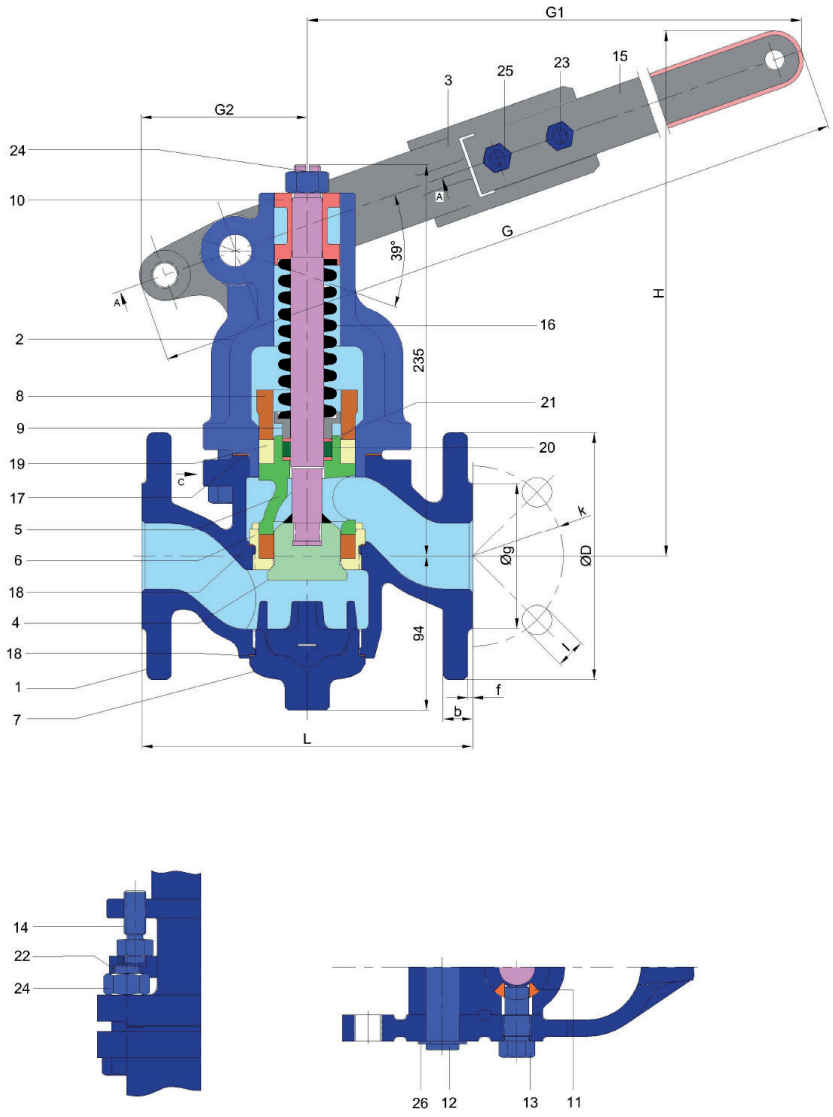


No.	Umschreibung	Werkstoff
1	Gehäuse	1.0619
2	Deckel	1.0619
3	Handhebel	1.0619
4	Kolben	1.4021
5	Lanternebuchse	1.4021
6	Unterer Ringstütz	1.4021
7	Untere Deckel	1.0619
8	Haltering Stopfbuchse	1.0619
9	Buschse Stopfbuchse	Ms-58
10	Buchse	Ms-58
11	Buchsestütz	Ms-58
12	Pin	St-37
13	Verriegelungsbolze	St-37
14	Stellbolzen	1.0619
15	Handhebelerlängerung	St-40
16	Feder	1.4301
17	Packung	Klingerit
18	Packung	Cu
19	Dichtungsring	YX-GT
20	Dichtungsring	YX-GT
21	Dichtungsring	KFC
22	Bolze	8.8+Gal.
23	Bolze	8.8+Gal.
24	Mutter	8.8+Gal.
25	Mutter	8.8+Gal.
26	Sicherungsring	-----

ABMESSUNGEN: (in mm)

			Abmessungen		Einbau										Kg
Typ	Flansch-anschluss	DN	L	H	D	b	g	f	Löcher	l	k	G	G1	G2	
AKV 32/40	DN 32	40 mm	200	329	140	18	78	2	4	18	100	850	720	108	20,5
AKV 40	DN 40	40 mm	200	329	150	18	88	3	4	18	110	850	720	108	21
AKV 50/40	DN 50	40 mm	200	329	165	20	102	3	4	18	125	850	720	108	25

* DN vom Ventil ist immer 40 mm, unabhängig vom Flanschanschluss von Ihre Leitung

Änderungen vorbehalten

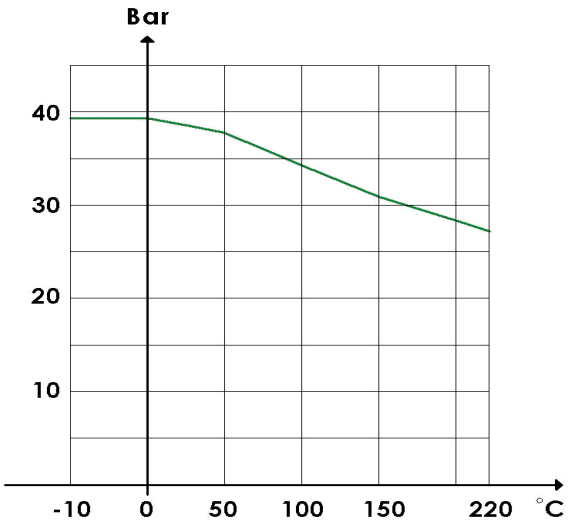

Änderungen vorbehalten