
ABSPERRSCHIEBER
FIG. BFE-F01A8

- Absperrschieber mit Deckelflansch
- Reduzierter Durchgang
- Außenschraube und Bügel
- Class 150 lbs
- Geflanscht nach ANSI 150
- Mit trim 8
- Materialien nach: ISO 15156
  NACE MR.0175 ED. 2009
  NACE MR.0103 ED. 2012

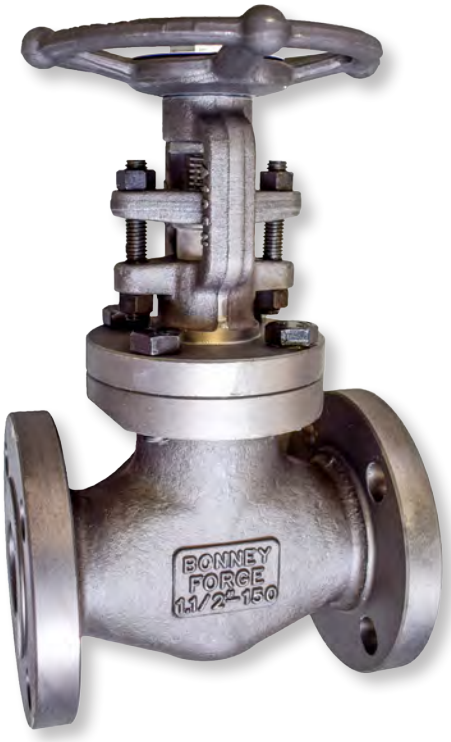


CE

Ex
ATEX

Änderungen vorbehalten

ABSPERRSCHIEBER
FIG. BFE-F01A8

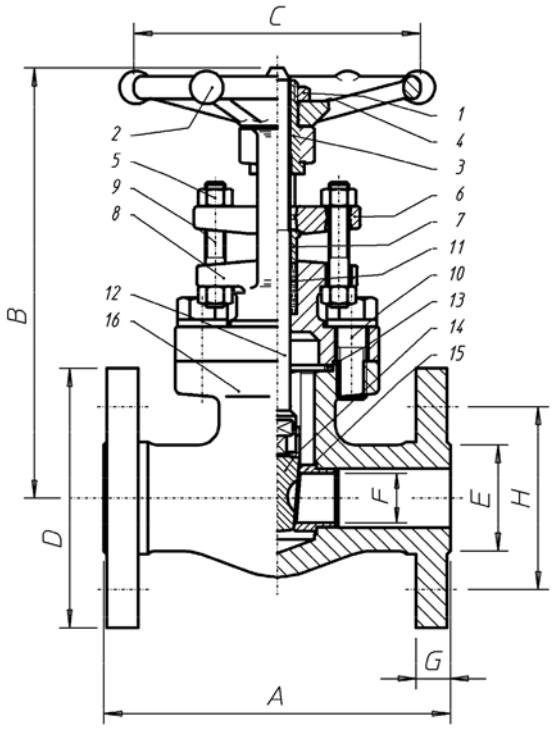

MATERIALIEN:


N°	Umschreibung	Werkstoffe
1	Mutter Handrad	A563 GR.A BZP
2	Handrad	ASTM A 105
3	Hülse Brücke	AISI 416
4	Plakette	Aluminium
5	Stopbuchsemutter	ASTM A194 2HM
6	Stopbuchseflansch	ASTM A105
7	Stopbuchse	UNS S31603
8	Deckel	ASTM A105N
9	Stopbuchsestift	ASTM A193 B7M
10	Deckelbolze	ASTM A193 B7M
11	Packung	Grafoil 3G/SP
12	Welle	ASTM A479 410
13	Dichtung	F316L + Grafit, spiralförmig gewickelt
14	Fester Schieber	ASTM A182 F6A NACE
15	Sitz	A479 410/ST.6
16	Gehäuse	ASTM A105N

ABMESSUNGEN: (mm)

Ø	A	B	C	D	E	F	G	H	n x Ø	Kg
1/2”	108	175	88	89	35	9,6	11,5	60	4x16	2,9
3/4”	117,5	182	88	98,5	43	14	13	70	4x16	3,7
1”	127	212	97	108	51	18	14,5	79,5	4x16	5,2
11/2”	165	255	138	127	73	30	17,5	98,5	4x16	9,6
2”	178	290	138	152,5	92	36,6	19,5	121	4x19	13,2

Änderungen vorbehalten

PT DIAGRAMM:

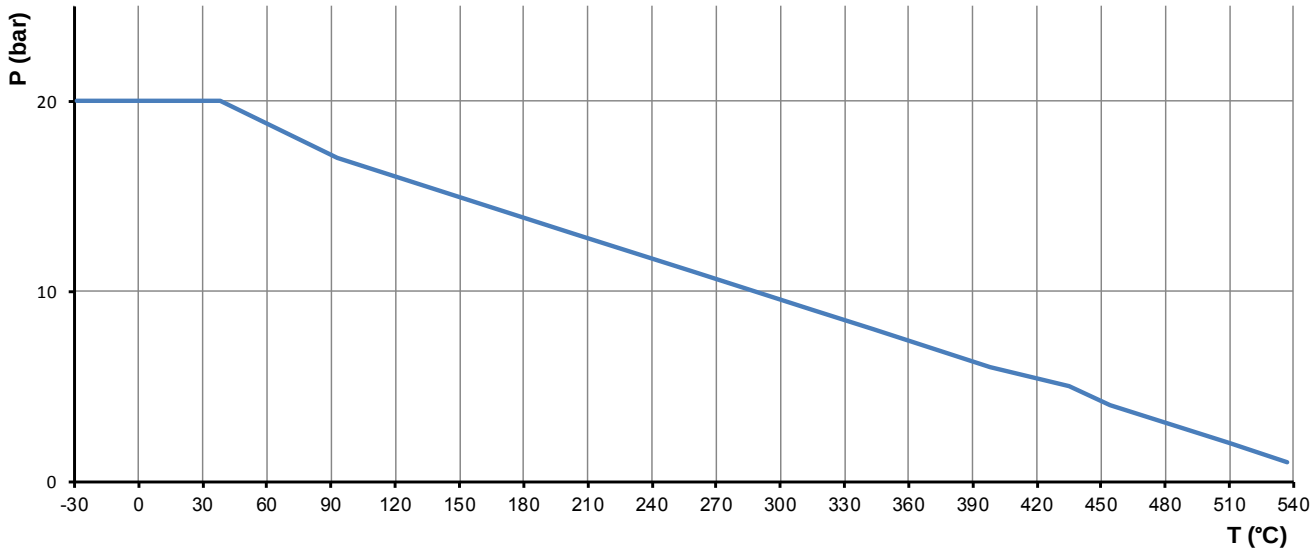

KV-WERTE: (m³/h)

Ø	Kv
1/2”	4,8
3/4”	9,5
1”	22,1
11/2”	66,6
2”	83,9

Änderungen vorbehalten