ABSPERRVENTIL
FIG. BFE-S23A


- Absperrventil mit Deckelflansch
- Reduzierter Durchgang
- Außenschraube und Bügel
- Class 800 lbs
- Gewinde nach ANSI B1.20.1 (NPT)
- Verfügbar mit trim 5 (BFE-S23A5) oder trim 8 (BFE-S23A8)
- Materialien nach: ISO 15156
  NACE MR.0175 ED. 2009
  NACE MR.0103 ED. 2012



ATEX

Änderungen vorbehalten

ABSPERRVENTIL
FIG. BFE-S23A

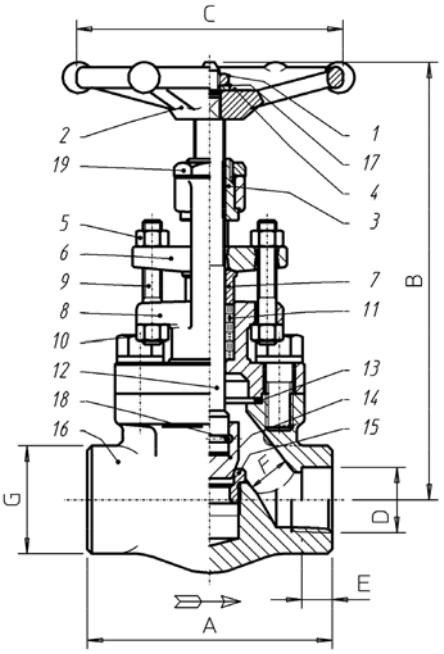

MATERIALIEN:


N°	Umschreibung	Werkstoffe	
		BFE-S23A5	BFE-S23A8
1	Mutter Handrad	ASTM A307 GR.B	
2	Handrad	ASTM A 105	
3	Hülse Brücke	AISI 416	
4	Plakette	Aluminium	
5	Stopbuchsemutter	ASTM A194 2HM	
6	Stopbuchseflansch	ASTM A105	
7	Stopbuchse	UNS S31603	
8	Deckel	ASTM A105N	
9	Stopbuchsestift	ASTM A193 B7M	
10	Deckelbolze	ASTM A193 B7M	
11	Packung	Grafoil 3G/SP	
12	Welle	ASTM A479 410	
13	Dichtung	F316 + Grafit, spiralförmig gewickelt	
14	Kegel	A479 410/ST.6	ASTM A479 410 NACE
15	Sitz	A479 410/ST.6	
16	Gehäuse	ASTM A105N	
17	Scheibe	ASTM A105N, galvanisiert	
18	Draht	ASTM A479 316/316L	
19	Mutter Brücke	A563 GR.A BZP	

ABMESSUNGEN: (mm)

Ø	A	B	C	D	E	F	G	Kg
1/2”	80	166	88	21,7	12,7	9	32	2,1
3/4”	90	171	88	27,1	14,3	13	38	2,3
1”	110	213	97	33,8	15,8	17,5	48	3,7
11/2”	150	258	138	48,6	19	29,5	64	7,4
2”	180	300	172	61,1	22,2	35	78	11,9

Änderungen vorbehalten

PT DIAGRAMM:

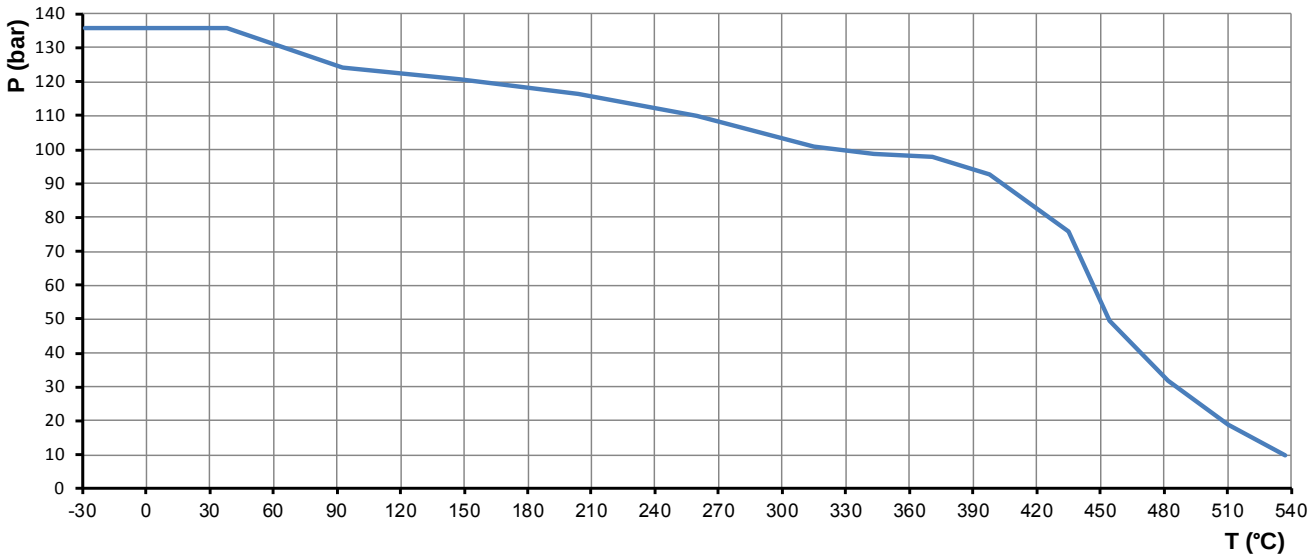

KV-WERTE: (m³/h)

Ø	Kv
1/2”	1,3
3/4”	3,4
1”	5,6
11/2”	14,3
2”	20,3

Änderungen vorbehalten