RÜCKSCHLAGVENTIL
FIG. BFE-S24A8

- Rückschlagventil mit Deckelflansch
- Reduzierter Durchgang
- Class 800 lbs
- Gewinde nach ANSI B1.20.1 (NPT)
- Mit trim 8
- Materialien nach: ISO 15156
  NACE MR.0175 ED. 2009
  NACE MR.0103 ED. 2012




CE

Ex
ATEX

Änderungen vorbehalten

RÜCKSCHLAGVENTIL
FIG. BFE-S24A8

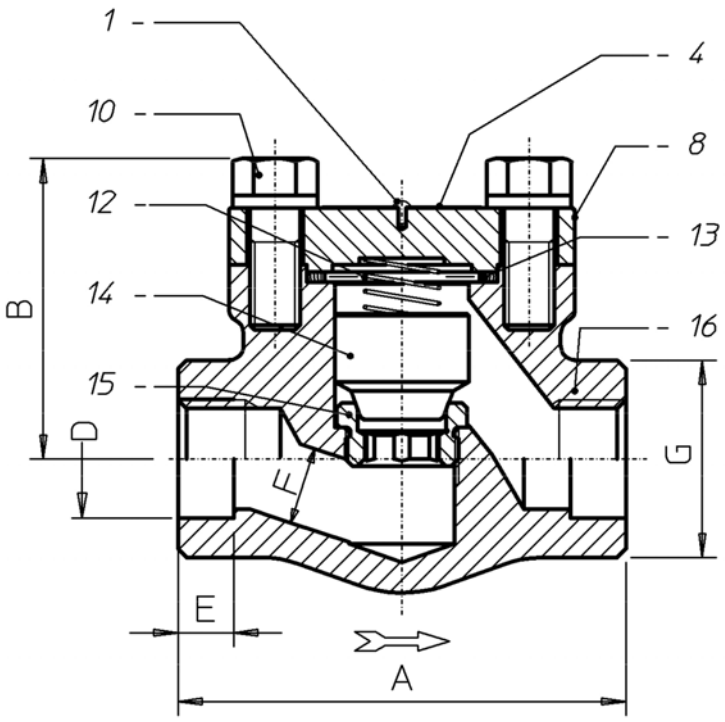

MATERIALIEN:


N°	Umschreibung	Werkstoffe
1	Nietnagel	Edelstahl
4	Plakette	Aluminium
8	Deckel	ASTM A105N
10	Bolze	ASTM A193 B7M
12	Feder	UNS N07750
13	Dichtung	F316L + Grafit, spiralförmig gewickelt
14	Kegel	ASTM A479 410 NACE
15	Sitz	A479 410/ST.6
16	Gehäuse	ASTM A105N

ABMESSUNGEN: (mm)

Ø	A	B	D	E	F	G	Kg
1/2”	80	50	21,7	12,7	9	32	1,3
3/4”	90	60	27,1	14,3	13	38	1,6
1”	110	78	33,8	15,8	17,5	48	2,8
11/2”	150	92	48,6	19	29,5	64	5,6
2”	180	108	61,1	22,2	35	78	9

Änderungen vorbehalten

PT DIAGRAMM:

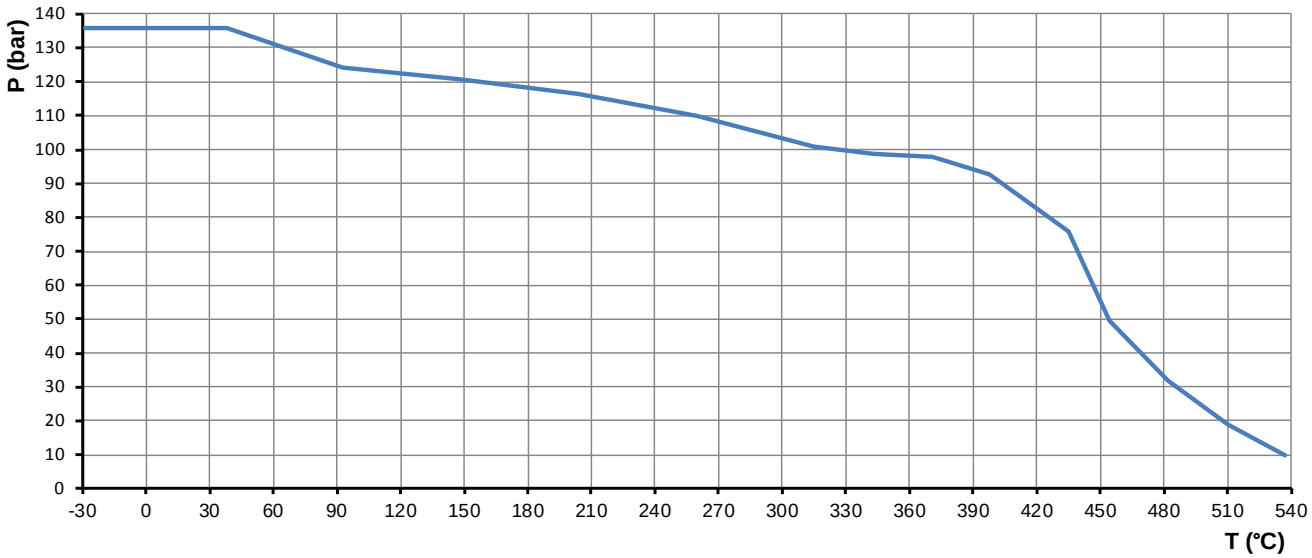

KV-WERTE: (m³/h)

Ø	Kv
1/2”	1,0
3/4”	2,4
1”	4,3
11/2”	10,8
2”	15,1

Änderungen vorbehalten