ABSPERRSCHIEBER
FIG. BFE-W22A5


- Absperrschieber mit Deckelflansch
- Voller Durchgang
- Außenschraube und Bügel
- Class 800 lbs
- Einschweißenden nach ANSI B16.11
- Mit trim 5
- Materialien nach: ISO 15156
  NACE MR.0175 ED. 2009
  NACE MR.0103 ED. 2012



ATEX

Änderungen vorbehalten

ABSPERRSCHIEBER
FIG. BFE-W22A5

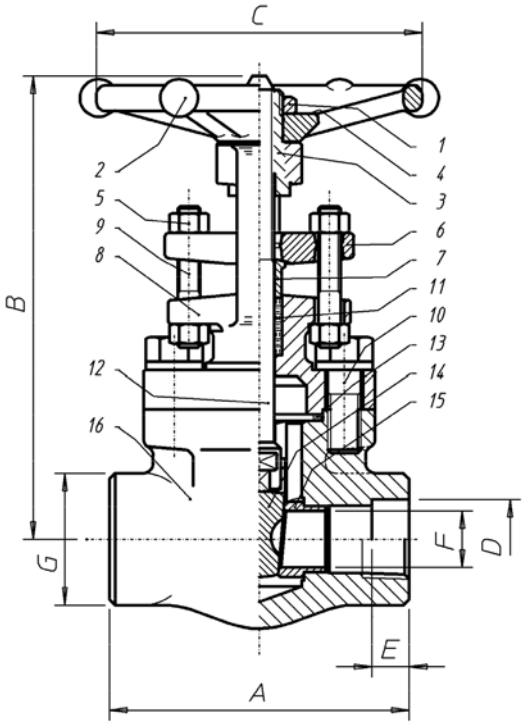

MATERIALIEN:


N°	Umschreibung	Werkstoffe
1	Mutter Handrad	A563 GR.A BZP
2	Handrad	ASTM A 105
3	Hülse Brücke	AISI 416
4	Plakette	Aluminium
5	Stopbuchsemutter	ASTM A194 2HM
6	Stopbuchseflansch	ASTM A105
7	Stopbuchse	UNS S31603
8	Deckel	ASTM A105N
9	Stopbuchsestift	ASTM A193 B7M
10	Bolzen	ASTM A193 B7M
11	Packung	Grafoil 3G/SP
12	Welle	ASTM A479 410
13	Dichtung	F316L + Grafit
14	Schieber	A182 F6A/ST.6
15	Sitzringe	A479 410/ST.6
16	Gehäuse	ASTM A105N

ABMESSUNGEN: (mm)

Ø	A	B	C	D	E	F	G	Kg
1/2”	90	158	88	21,7	12,7	14	38	2,3
3/4”	110	196	97	27,1	14,3	18	48	3,7
1”	127	225	138	33,8	15,8	24	56	5,9
11/2”	134	270	138	48,6	19	36,6	78	7,5
2”	152	330	172	61,1	22,2	46,5	78	12,5

Änderungen vorbehalten

PT DIAGRAMM:

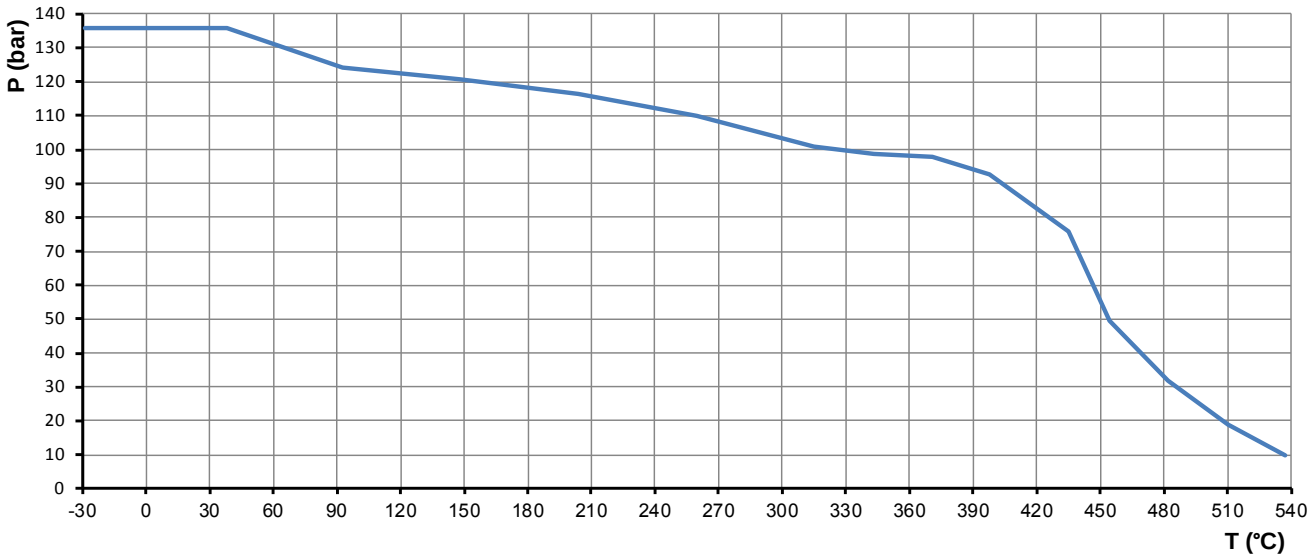

KV-WERTE: (m³/h)

Ø	Kv
1/2”	10,4
3/4”	19,9
1”	37,2
11/2”	84,8
2”	170,4

Änderungen vorbehalten