INDUKTIVER SENSOR
FIG. CMOLIMN

PEPPERL+FUCHS

TECHNISCHE BESCHREIBUNG:
- Induktiver Sensor Ø 12 mm, 3 Draht
- Gehäuse aus Edelstahl
- Schutzart: IP67
- Temperatur: -25°C ~ 70°C




CE

Normen und Richtlinienkonformität	
Normen	EN 60947-5-2:2004
	IEC 60947-5-2:2004


Änderungen vorbehalten

INDUKTIVER SENSOR
FIG. CMOLIMN

ABMESSUNGEN: (mm)

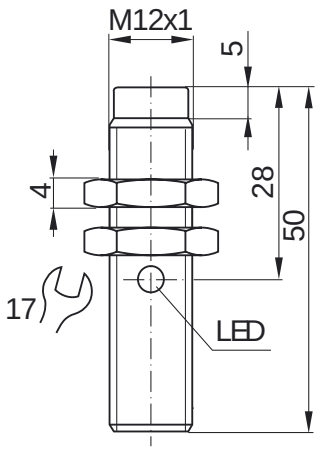

STROMLAUFPLÄNE:

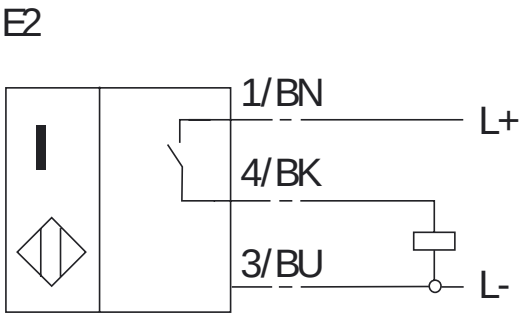

Allgemeine Daten	
Schaltelementfunktion	PNP
Schaltabstand	4 mm
Gesicherter Schaltabstand	0 … 3,24 mm
Schaltzustandanzeige	LED (Gelb)
Kenndaten	
Betriebsspannung	10 … 60 V
Betriebsstrom	0 … 200mA
Schaltfrequenz	0 … 2000 Hz
Hystherese	3%
Reststrom	≤ 0,5 mA
Leerlaufstrom	≤ 15 mA
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-25 … +70 °C
Mechanische Daten	
Schutzart	IP67

Änderungen vorbehalten