DRUCKMINDERER
Fig. D06F/D06FHB/D06FNB

TECHNISCHE BESCHREIBUNG:

- Druckminderer aus Messing
- Geeignet für Wasser und sonstige nicht-aggressive Flüssigkeiten, Pressluft und Stickstoff (höher Druck Ausführung und niedriger Druck Ausführung: nur Wasser)
- DVGW genehmigt
- Maschenweite Filter: 0.16 mm
- Max. Eingangsdruck: 25 bar
- Manometer 3063A optional für alle Ausführungen

FIGUR:

D06FA:
- normale Ausführung
- Ausgangsdruck: 1.5 ~ 6 bar
- max. Temperatur: 40°C
- mit Kunststoff Filtergehäuse

D06FB:
- normale Ausführung
- Ausgangsdruck: 1.5 ~ 6 bar
- max. Temperatur: 70°C
- mit Messing Filtergehäuse

D06FHB:
- hoher Druck Ausführung
- Ausgangsdruck: 1,5 bar ~ 12 bar
- max. Temperatur: 60°C ständig (70°C bis max. 10 bar Betriebsdruck)
- mit Messing Filtergehäuse


D06FNB:
- niedriger Druck Ausführung
- Ausgangsdruck: 0,5 bar ~ 2 bar
- max. Temperatur: 60°C ständig (70°C bis max. 10 bar Betriebsdruck)
- mit Messing Filtergehäuse






Änderungen vorbehalten

DRUCKMINDERER
Fig. D06F - Normale Ausführung

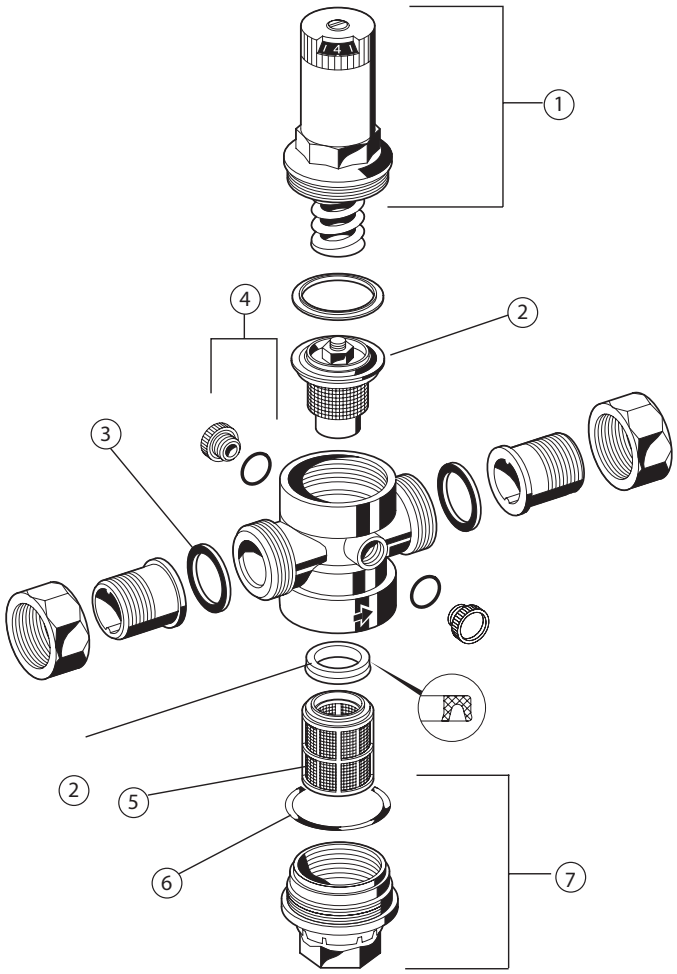

Pos.	Umschreibung	Werkstoffe
	Gehäuse uns Anschluss	Messing
1	Federkappe	Kunststoff
2	Einbauten	Hochwertiger Kunststoff
3	O-Ring	NBR
4	Stopfen	Kunststoff
5	Filter	Edelstahl
6	Filtergehäuse	Messing oder Kunststoff


Änderungen vorbehalten

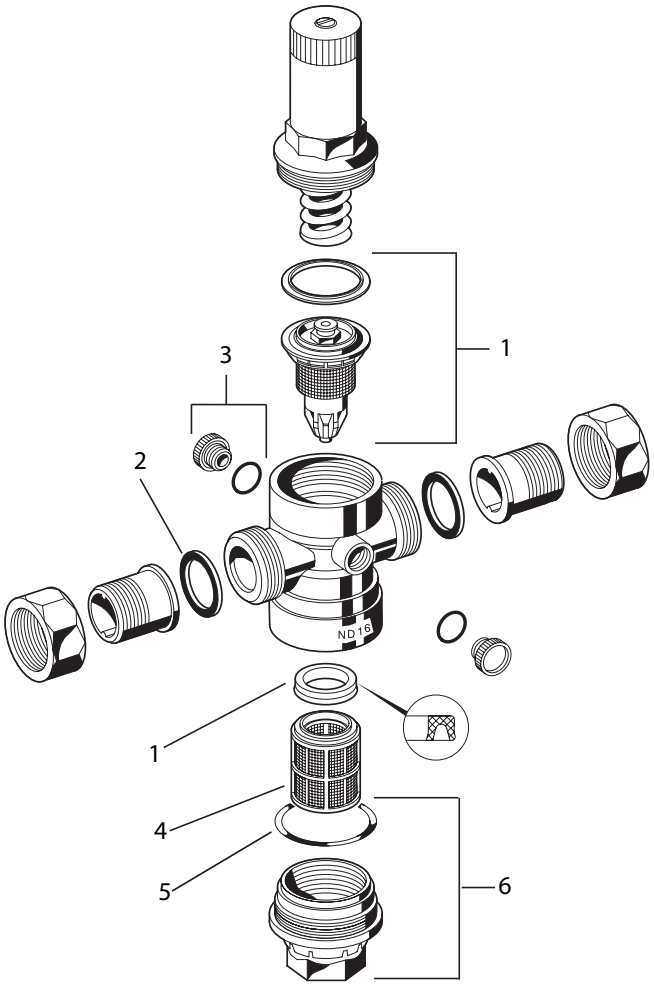

Pos.	Umschreibung	Werkstoffe
	Gehäuse uns Anschluss	Messing
1	Einbauten	Hochwertiger Kunststoff
2	Packung	NBR
3	Stopfen	Kunststoff
4	Filter	Edelstahl
5	O-Ring	NBR
6	Filtergehäuse	Messing

Änderungen vorbehalten

DRUCKMINDERER
Fig. D06FNB - Niedriger Druck

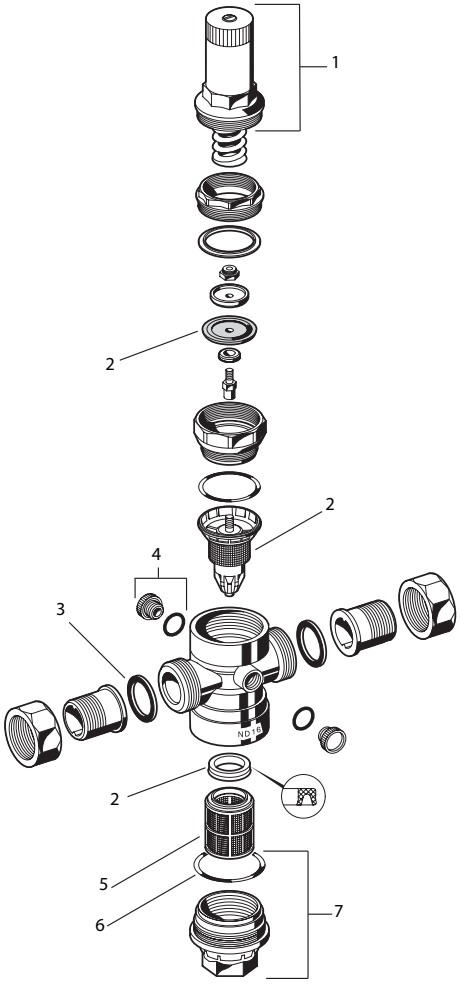


Pos.	Umschreibung	Werkstoffe
	Gehäuse uns Anschluss	Messing
1	Federkappe	Kunststoff
2	Einbauten	Hochwertiger Kunststoff
3	O-Ring	NBR
4	Stopfen	Kunststoff
5	Filter	Edelstahl
6	O-Ring	NBR
7	Filtergehäuse	Messing


Änderungen vorbehalten

DRUCKMINDERER
Fig. D06F - Abmessungen


D06F

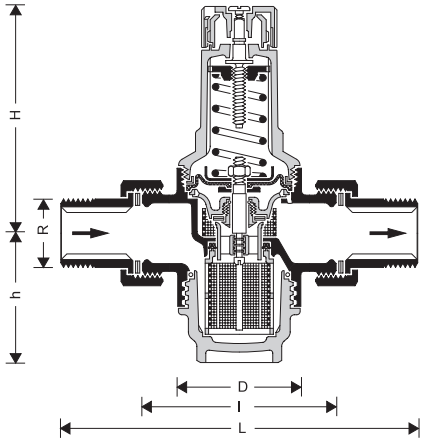

D06FHB

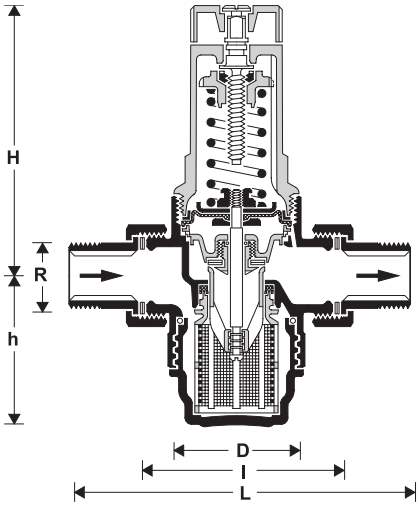

D06FNB

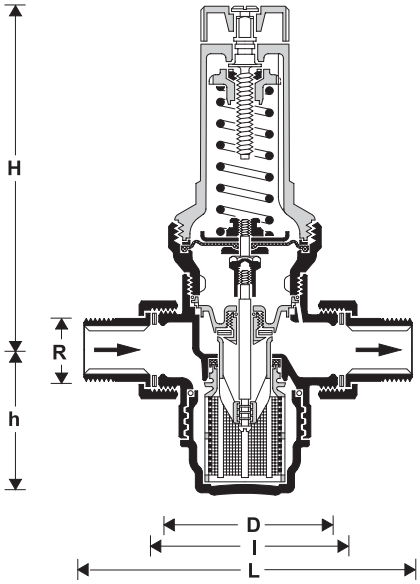

ABMESSUNGEN D06F: (in mm)

R	DN	L	I	H	h	D	Kv	Kg
1/2”	15	140	80	89	58	54	2,4	0,8
3/4”	20	160	90	89	58	54	3,1	1,0
1”	25	180	100	111	64	61	5,8	1,4
11/4”	32	200	105	111	64	61	5,9	2,0
11/2”	40	225	130	173	126	82	12,6	3,3
2”	50	255	140	173	126	82	12,0	4,5

ABMESSUNGEN AUSFÜHRUNG HÖHER DRUCK D06FHB: (in mm)


R	DN	L	I	H	h	D	Kv	Kg
1/2”	15	140	80	96	56	54	2,4	0,8
3/4”	20	160	90	96	56	54	3,1	1,0
1”	25	180	100	140	77	72	7,6	2,2
11/4”	32	200	105	140	77	72	9,1	2,4
11/2”	40	225	130	172	113	82	12,6	3,4
2”	50	255	140	172	113	82	12,0	5,1

ABMESSUNGEN AUSFÜHRUNG NIEDRIGER DRUCK D06FNB: (in mm)


R	DN	L	I	H	h	D	Kv	Kg
1/2”	15	140	80	148	56	73	2,4	1,4
3/4”	20	160	90	148	56	73	3,1	1,6
1”	25	180	100	185	77	83	7,6	2,4
11/4”	32	200	105	185	77	83	9,1	2,8
11/2”	40	225	130	210	113	102	12,6	4,4
2”	50	255	140	210	113	102	12,0	5,6

Änderungen vorbehalten


NORMALE AUSFÜHRUNG D06F:

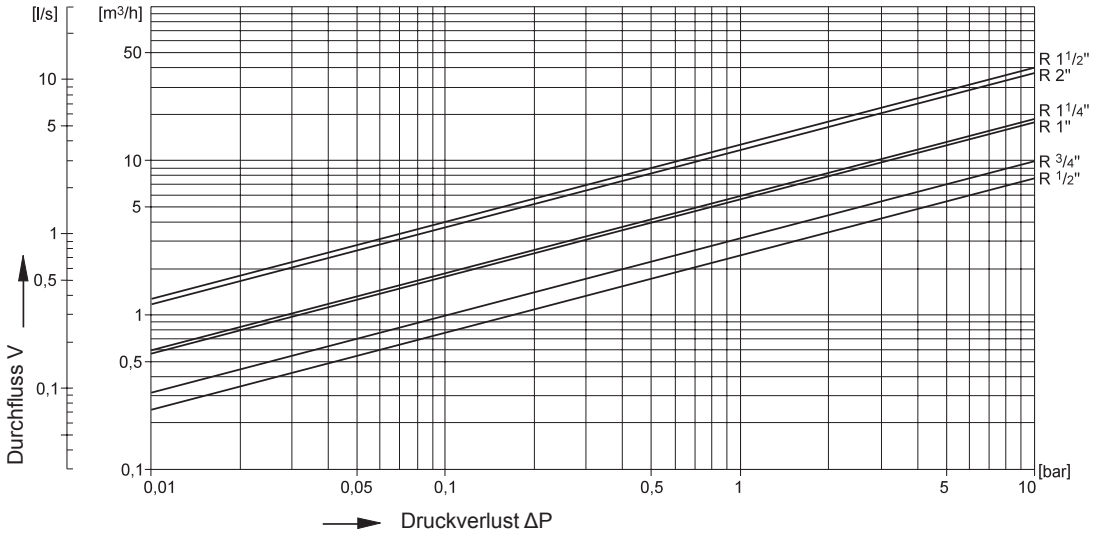

HÖHER DRUCK AUSFÜHRUNG D06FHB:

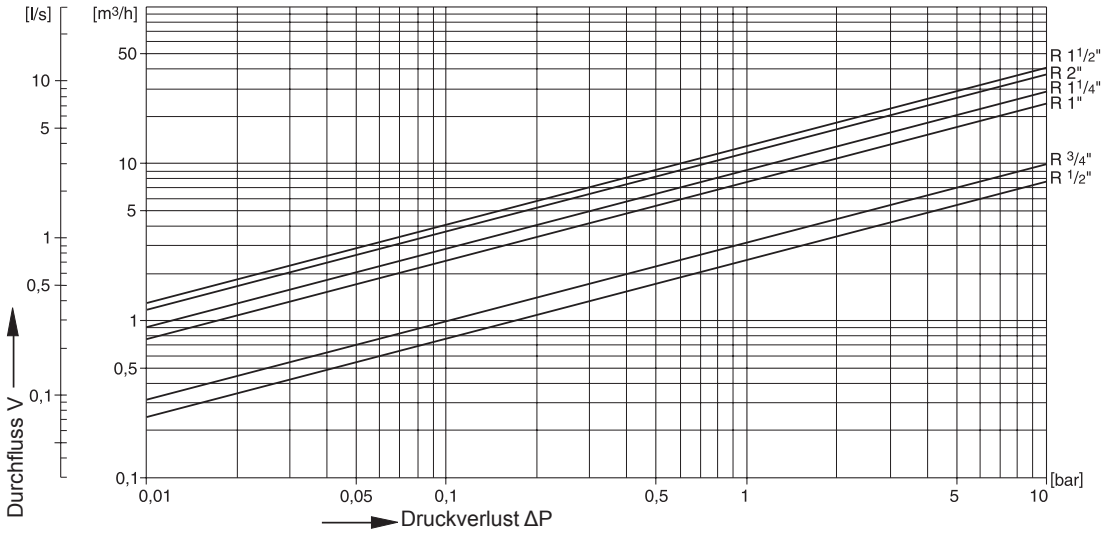

NIEDRIGER DRUCK AUSFÜHRUNG D06FNB:

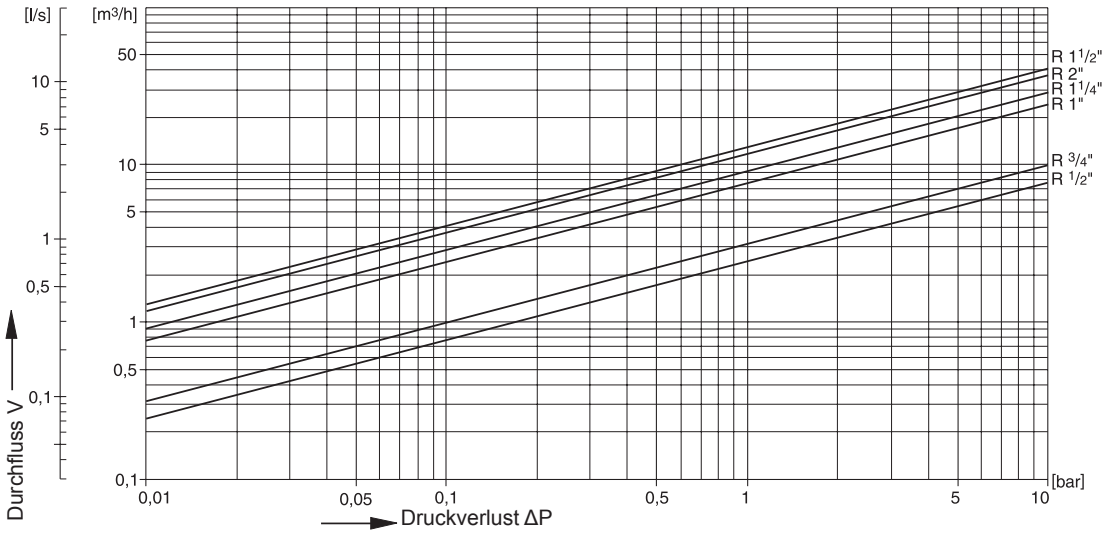

Änderungen vorbehalten