MANUELLE FEDERSCHLUSSEINHEIT FIG. PRO

ALLGEMEIN:

- Öffnen oder Schließen der Armatur mittels Federkraft
- Zuverlässige Betätigung durch konstantes Drehmoment
- Witterungsbeständiges und versiegeltes Federgehäuse
- Gehäuse aus Zinklegierung mit Epoxyschicht
- Handhebel aus Edelstahl
- Temperaturbereich: -20 ~ +80°C




ATEX


h II 2G c IIC T5 Gb
h II 2D c IIC 90°C Db

Typ	Federwirkung	Drehmoment (Nm)	Kg/St
031F	Uhrzeigersinn	14	1,9
051F	Uhrzeigersinn	24	1,9
053F	Gegen den Uhrzeigersinn	24	1,9
071F	Uhrzeigersinn	45,5	5,2
073F	Gegen den Uhrzeigersinn	45,5	5,2

Änderungen vorbehalten

MANUELLE FEDERRUCKSTELLUNG
Abmessungen - FIG. PRO

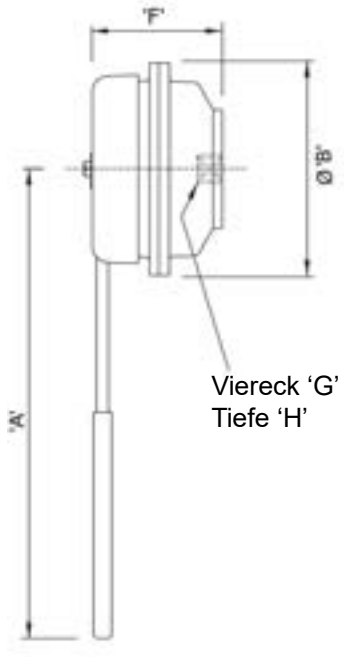

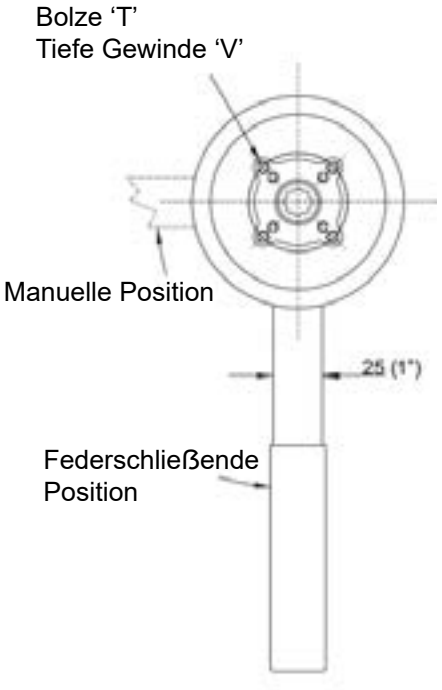

ABMESSUNGEN: (mm)

Typ	A	ØB	F	G	H	T	V	ISO 5211
031F	238	108	66	11	12	M5/M6	10/12	F03 - F05
051F	238	118	62	16	16	M5/M6/M8	12	F03 - F05 - F7
053F	238	118	62	16	16	M5/M6/M8	12	F03 - F05 - F7
071F	360	152	103	17	22	M6/M8	14	F05 - F07
073F	360	152	103	17	22	M6/M8	14	F05 - F07

Änderungen vorbehalten