KOMPENSATOREN
FIG. S22AS16 & S22AS16F

TECHNISCHE BESCHREIBUNG:
Kompensator mit Balgen aus Edelstahl
Temperature: -20°C ~ 300°C
Max. Betriebsdruck 16 bar
Nur axiale Bewegung

VERWENDUNGEN:
- Für allgemeine Flüssigkeiten

FIGUR:
S22AS16: Version mit anschweißenden aus Stahl, Balgen aus Edelstahl
S22AS16F: Version mit Flanschen PN16 aus Stahl, Balgen aus Edelstahl






CE

AUSFÜHRUNG	
Construction	ISO 9001 : 2008
Entwurf	EN 14917
Flanschen	EN 1092-1 PN16
PRÜFUNG UND ZEUGNISSE	
Qualität	ISO 9001, CE-PED


Änderungen vorbehalten

S22AS16

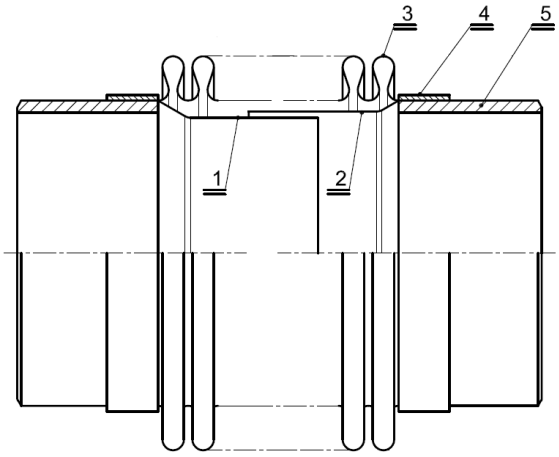

N°	Teil	Werkstoffe
1	Liner innen	Edelstahl 321
2	Liner innen	Edelstahl 321
3	Balgen	Edelstahl 321
4	Band	Edelstahl 321
5	Anschluss	Stahl St 37.2


S22AS16F

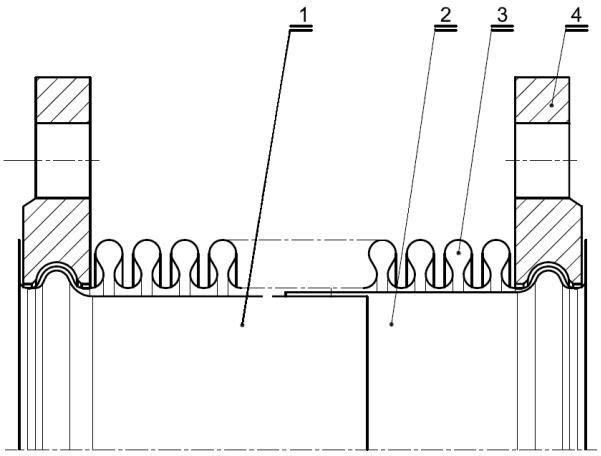

N°	Teil	Werkstoffe
1	Liner innen	Edelstahl 321
2	Liner innen	Edelstahl 321
3	Balgen	Edelstahl 321
4	Flanschen	Stahl St 37.2

Änderungen vorbehalten


S22AS16

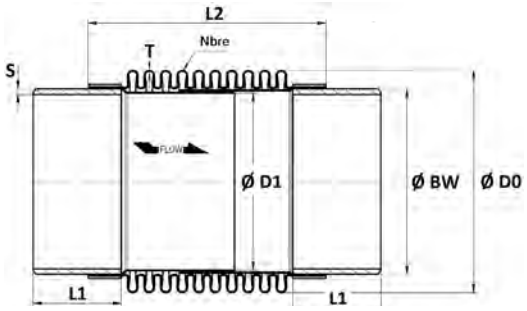

Abmessungen (mm):

DN	L	L1	L2	Ø BW	Ø D0	Ø D1	S	T	Nbre (Zahl Wellen)	Kg
25	185	55	105	38,0	48,8	32,0	2,6	0,3	17	0,37
32	185	55	105	42,4	55,6	36,0	2,6	0,3	17	0,44
40	200	50	120	48,3	61,0	41,4	2,6	0,3	17	0,53
50	270	75	140	60,3	77,0	53,5	2,9	0,4	20	1,11
65	260	80	120	76,1	96,0	70,0	2,9	0,4	16	1,37
80	275	75	145	88,9	112,0	78,0	3,2	0,5	15	1,86
100	310	60	210	114,3	141,0	103,5	3,6	0,6	20	2,94
125	310	85	160	139,7	165,0	127,3	4,0	0,6	16	3,89
150	350	60	250	168,3	201,0	156,0	4,5	0,6	20	5,85
200	330	65	220	219,1	252,0	207,0	6,3	0,8	16	9,40
250	360	60	260	273,0	325,8	261,0	6,3	1,0	14	13,97

S22AS16F

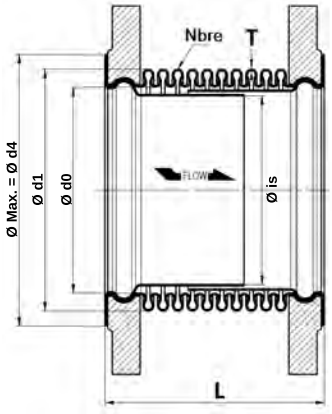


Abmessungen (mm):

DN	L	Ø do	Ø di	Ø d4 (max)	Ø is	T	Nbre (Zahl Wellen)	Kg
25	105	48,2	38,0	68,0	32,0	0,3	17	2,1
32	105	55,6	42,4	78,0	36,0	0,3	17	3,1
40	120	61,0	48,3	88,0	41,4	0,3	17	3,4
50	150	77,0	60,3	102,0	53,5	0,4	20	4,6
65	140	96,0	76,1	122,0	70,0	0,4	16	5,7
80	155	112,0	88,9	138,0	78,0	0,5	15	7,0
100	220	141,0	114,3	158,0	103,5	0,6	20	8,8
125	190	165,0	139,7	188,0	127,3	0,6	16	11,2
150	270	201,0	168,3	212,0	156,0	0,6	20	15,1
200	275	252,0	219,1	268,0	207,0	0,8	16	21,1
250	285	314,0	273,0	320,0	256,0	1,0	14	31,0

Änderungen vorbehalten

Flanschen S22AS16F

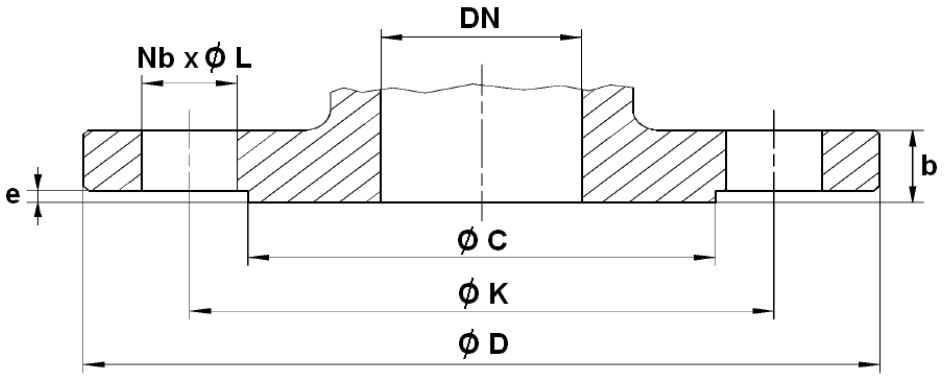


DN	Ø C	Ø D	Ø K	Nb x Ø L	b	e
25	68	115	85	4 x 14	16	2
32	78	140	100	4 x 18	16	2
40	88	150	110	4 x 18	16	3
50	102	165	125	4 x 18	18	3
65	122	185	145	4 x 18	18	3
80	138	200	160	8 x 18	20	3
100	158	220	180	8 x 18	20	3
125	188	250	210	8 x 18	22	3
150	212	285	240	8 x 23	22	3
200	268	340	295	12 x 23	24	3
250	320	405	355	12 x 27	26	4

Axiale Bewegung (mm):

DN	Axiale Bewegung
25	± 11
32	± 10
40	± 13
50	± 20
65	± 20
80	± 25
100	± 32
125	± 33
150	± 40
200	± 33
250	± 40

Änderungen vorbehalten

PT*:

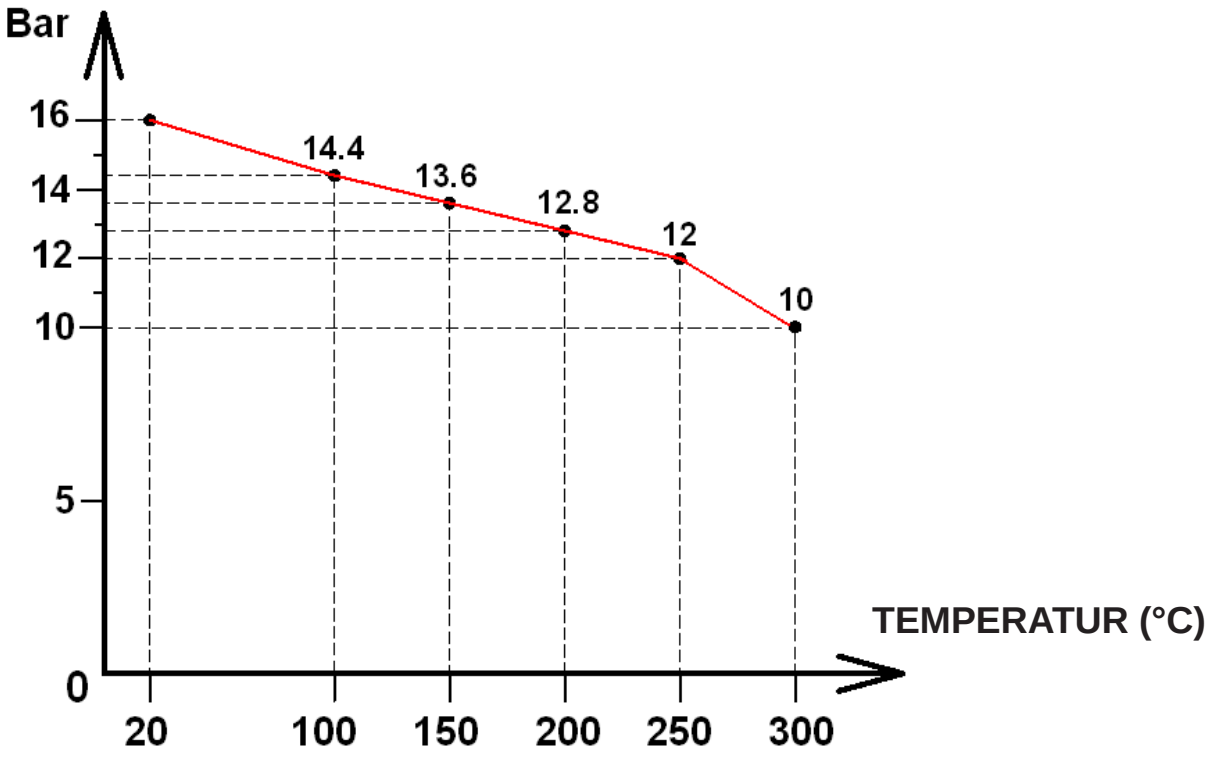

* Die Werte hier oben vermeldet sind NICHT gültig für Dampf

Änderungen vorbehalten