KOMPENSATOREN
FIG. S31H16E


TECHNISCHE BESCHREIBUNG:
Balgen aus EPDM
Flanschen aus Gußeisen, galvanisiert
Temperature: -10°C ~ 100°C
Max. Betriebsdruck: 16 bar

VERWENDUNGEN:
- Wasserdistribution, Heizung und HVAC




AUSFÜHRUNG	
Construction	ISO 9001 : 2015
Anschluss	BSP nach ASO 7/1 Rc
PRÜFUNG UND ZEUGNISSE	
Qualität	ISO 9001, CE-PED (exkludiert laut art. 4.3 sound engineering practice)

Änderungen vorbehalten

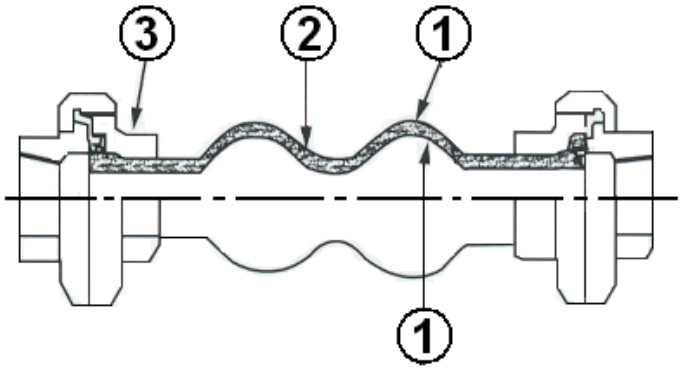


N°	Teil	Werkstoffe
1	Balgen (innen & außen)	EPDM
2	Verstärkung	Nylon Schnur
3	Anschluss Gewinde	Gußeisen, galvanisiert

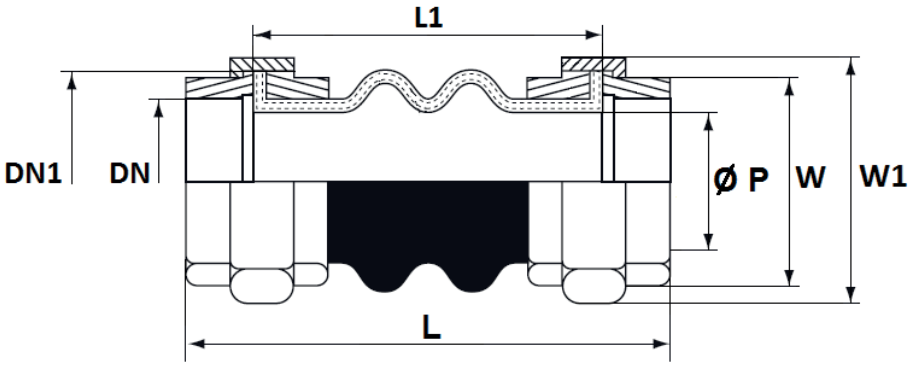


Abmessungen (mm):

Ø	DN1	L	L1	Ø P	W	W1	Kg
1/2”	M42	200	151	14	27	49	0,43
3/4”	M42	200	151	16	33	49	0,63
1”	M52	200	150	21	41	60	0,94
1 1/4”	M60	200	143	25	50	70	1,41
1 1/2”	M68	200	137	32	55	79	1,77
2”	M82	200	130	42	69	95	2,32
2 1/2”	M98	240	166	58	85	113	3,58
3”	M115	240	156	62	97	127	4,88


Änderungen vorbehalten




KOMPRESSION



EXPANSION



LATERAL




ANGULARIS

Bewegung (mm):

ø	Kompression	Expansion	Lateral	Angularis
1/2”	22	6	22	30°
3/4”	22	6	22	30°
1”	22	6	22	30°
1 1/4”	22	6	22	30°
1 1/2”	22	6	22	30°
2”	22	6	22	20°
2 1/2”	22	6	22	15°
3”	22	6	22	15°

Änderungen vorbehalten

PT*:

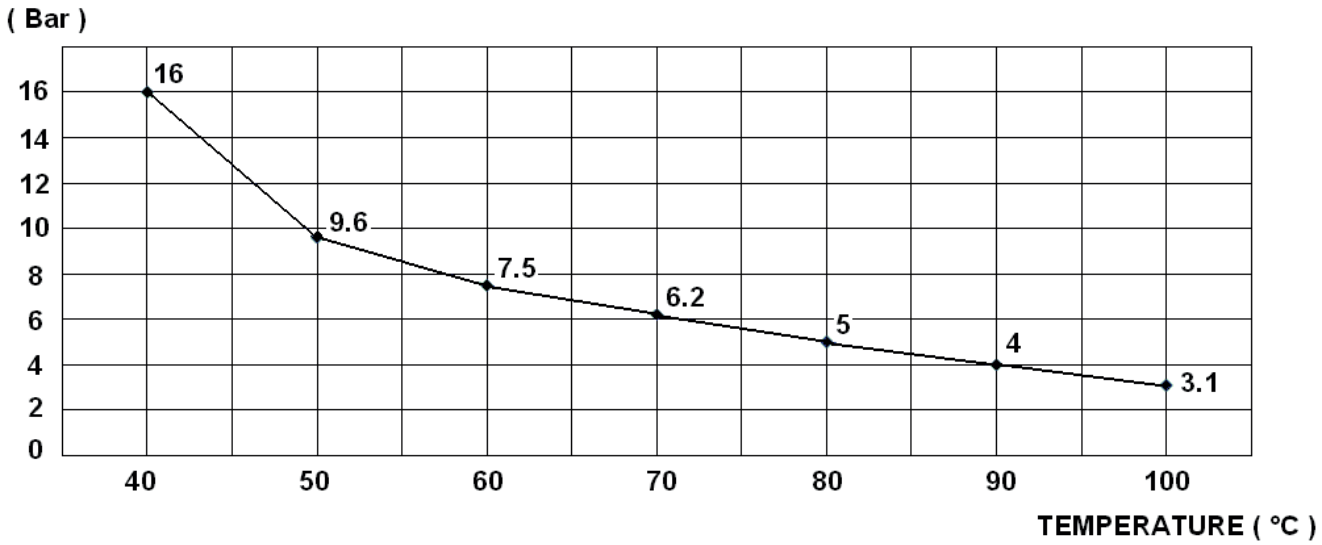

* Die Werte hier oben vermeldet sind NICHT gültig für Dampf

Änderungen vorbehalten