
ENDSCHALTER
FIG. SB3351CP

TECHNISCHE BESCHREIBUNG:

- Gehäuse aus Aluminium, schwarz pulverbeschichtet
- 2 induktive Schalter, 3-Draht, Typ P&F NBB2-V3-E2
- Spannung: 10- 30 VDC
- Zwei Kabel: M20 x1,5
- Schutzart: IP67
- Temperatur: -20°C ~ 80°C
- Einfache Aufbau: Welle und Aufbauflansch aus Edelstahl nach Namur Standard




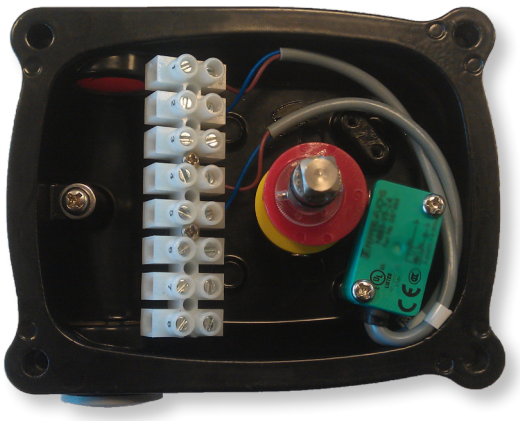

Induktiv

Änderungen vorbehalten


ENDSCHALTER
FIG. SB3351CP - Abmessungen

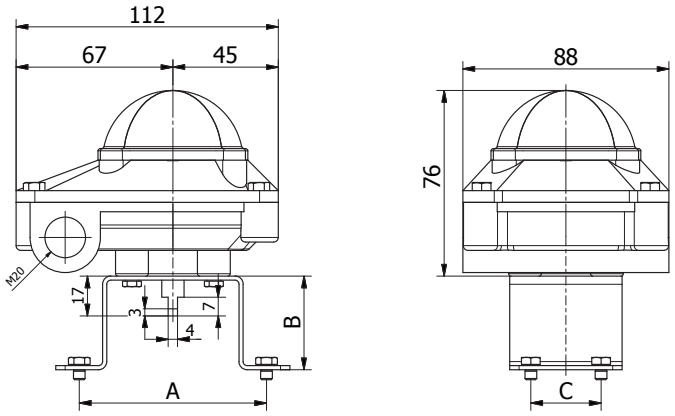


ABMESSUNGEN: (mm)

Type	Config.	A	B	C	Kg
SB3351CP	80H20	80	40	30	0,6
SB3351CP	80H30	80	50	30	0,8
SB3351CP	130H30	130	50	30	0,8

STROMLAUFPLÄNE:

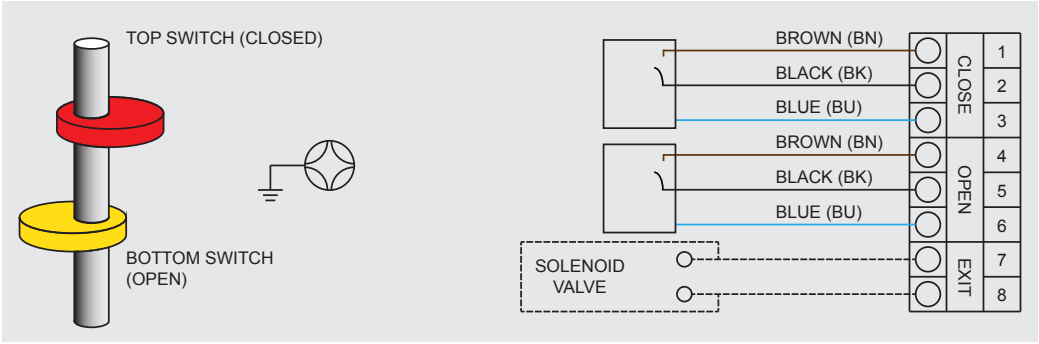



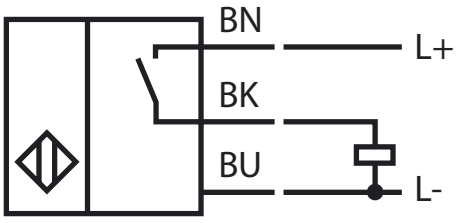

Allgemeine Daten	
Schaltelementfunktion	DC Dual Öffner
Gesicherter Schaltabstand	0 … 1,62 mm
Kenndaten	
Betriebsspannung	10 … 30 V DC
Schaltfrequenz	0 … 1000 Hz
Betriebsstrom	0 … 100 mA
Reststrom	0 … 0,5 mA typ. 0,1 mA (25°C)
Schaltzustandsanzeige	LED, gelb
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-25 … +70 °C
Mechanische Daten	
Schutzart	IP67

Änderungen vorbehalten