
ENDSCHALTER
FIG. SBM351C

TECHNISCHE BESCHREIBUNG:

- Gehäuse aus Aluminium, schwarz pulverbeschichtet
- Welle und Aufbauflansch aus Edelstahl nach Namur Standard
- 2 mechanische Endschalter SPDT (3-Draht) Typ V3-900, potenzialfrei
- Spannung: max. 250 VAC - 16 A, 24 VDC - 10A
- Zwei Kabeldurchführungen M20
- Elektrischer Anschluss: 8 Anschlussklemmen (0,08 - 2,5 mm²)
- Durchschleifung zum Pilotventil möglich
- Schutzart: IP67
- Temperatur: -20°C ~ 80°C




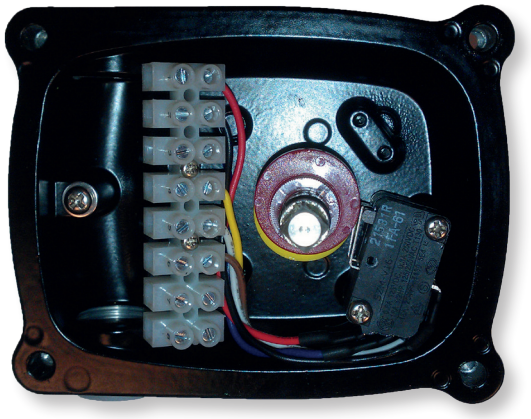

Mechanisch

Änderungen vorbehalten


ENDSCHALTER
FIG. SBM351C - Abmessungen

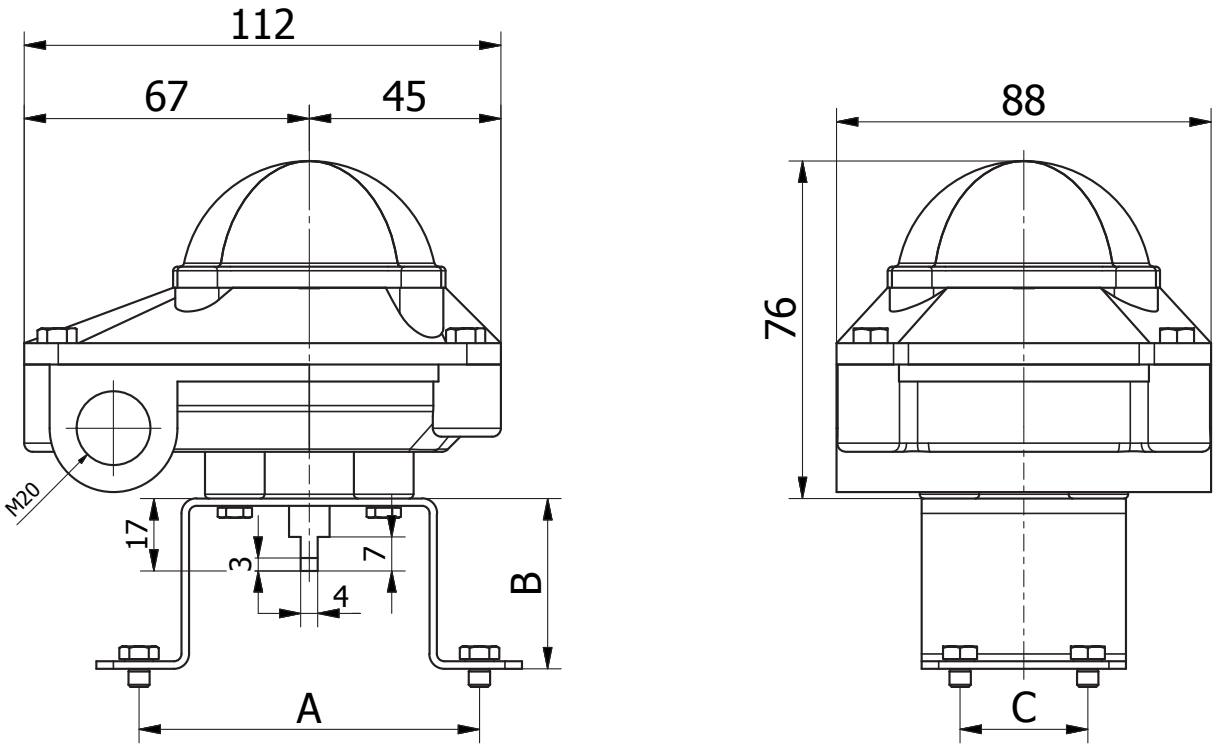

ABMESSUNGEN: (mm)

Type	Config.	A	B	C	Kg
SBM351C	80H20	80	30	30	0,6
SBM351C	80H30	80	40	30	0,8
SBM351C	130H30	130	40	30	0,8

STROMLAUFPLÄNE:

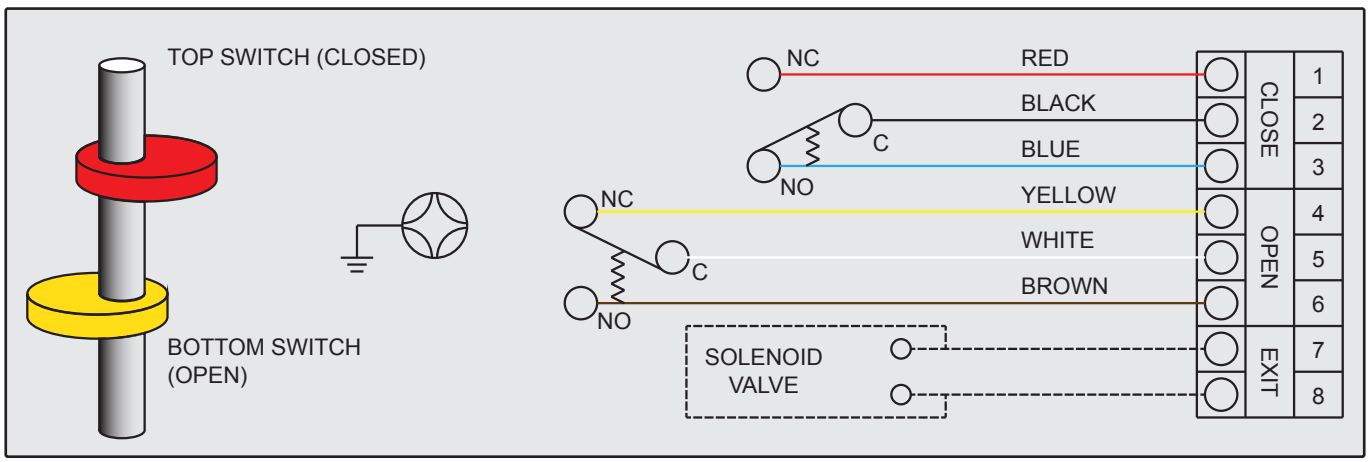

Änderungen vorbehalten