ENDSCHALTER
FIG. SBZ1XXE

TECHNISCHE BESCHREIBUNG:

- Vestamid Gehäuse
- 2 mechanische Shalter Honeywell V15H10 (Gold)
- Spannung: max. 24-250V
- Stromverbrauch: 250VAC (0,1A), 24VDC (0,1A)
- Zwei Kabelverschraubungen: 2x M20 (schwarz)
- Gehäuse: IP66
- Temperatur: -20°C ~ 40°C
- Einfache Montage: Welle und Bügel Namur Standard aus Polyamid
- Nur für Staub Applikationen (nicht für Gas)





ATEX


II 2D Ex t IIIC T80°C Db
II 3D Ex t IIIC T80°C Dc


Mechanisch

SIL 3
IEC 61508 / IEC 61511


Änderungen vorbehalten

ENDSCHALTER
FIG. SBZ1XXE - Abmessungen

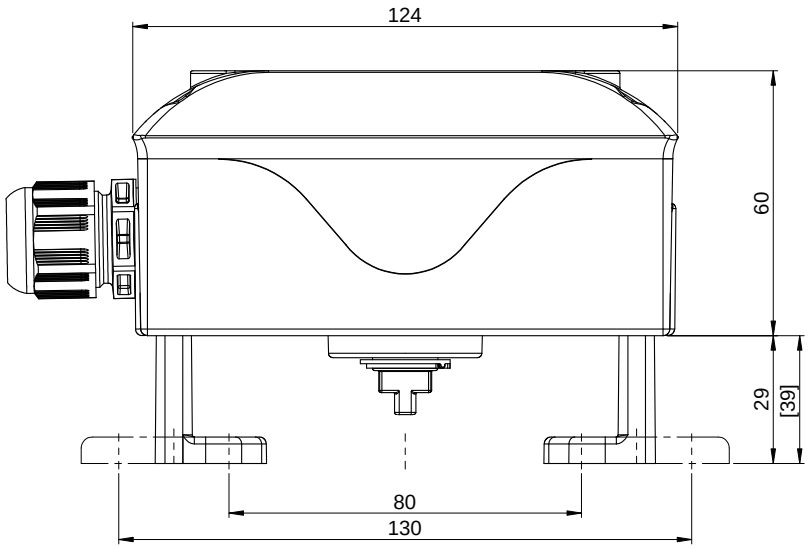

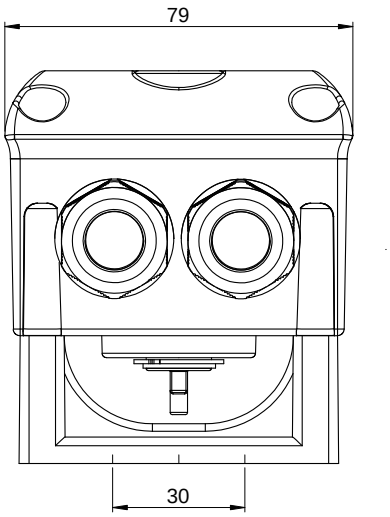

STROMLAUFPLÄNE:

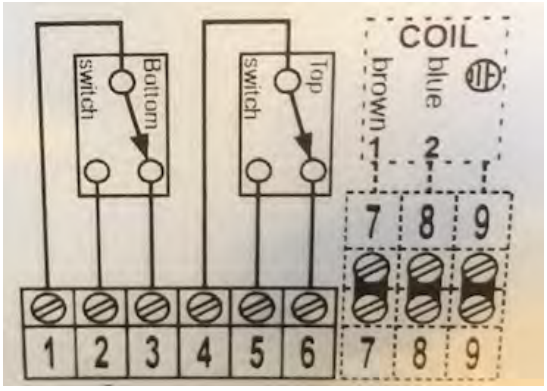

Änderungen vorbehalten