ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE SERIE 04900

CARACTERISTIQUES:

Robinet à tournant sphérique deux pièces avec sphère flottante
Axe non-éjectable
Corps en laiton CW617N
Sphère en laiton CW617N
Sièges en PTFE
Température: -20°C ~ 140°C
Raccordement: Taraudé BSP ISO 228
Test et inspection suivant UNI 8858

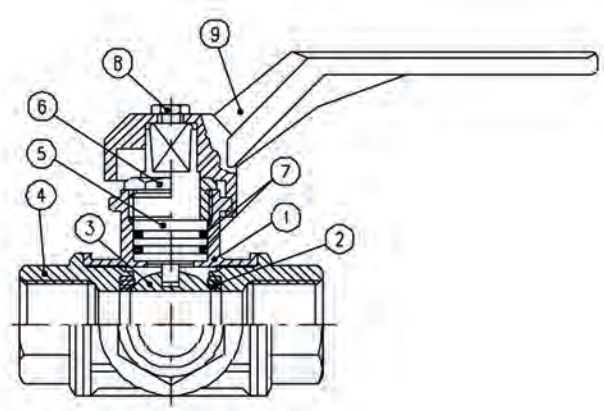


FIGURE:

04900L: Robinet à tournant sphérique à 3-voies avec lanterne en L
04900T: Robinet à tournant sphérique à 3-voies avec lanterne en T

MATERIAUX:

Pos.	Description	Matériaux
1	Corps	Laiton CW617N
2	Siège	PTFE
3	Sphère	Laiton CW617N
4	Embouts	Laiton CW617N
5	Axe et joint d'axe	Laiton CW614N
6	Ecrou	Laiton CW614N
7	O-ring	Viton
8	Boulon	Acier
9	Levier	Aluminium



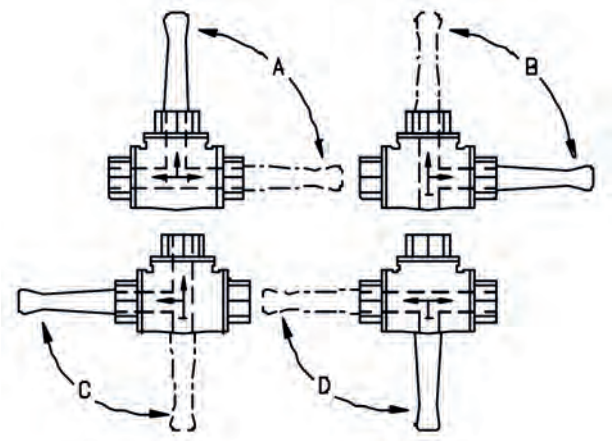


FIG. 04900T

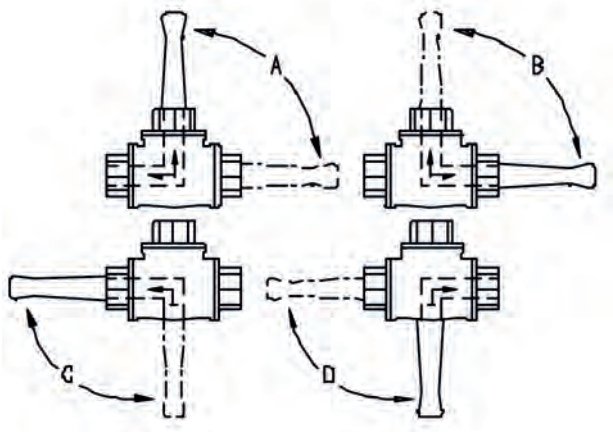



FIG. 04900L

Sous réserve de modifications éventuelles

ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE SERIE 04900

DIMENSIONS: (mm)


Ø D	DN	I	L	G	A	H	CH	Kg
1/4"	10	19	77	75	125	65	22	0,8
3/8"	12	19	77	75	125	65	22	0,8
1/2"	14	19	77	75	125	65	27	0,8
3/4"	18	23	92	91	145	83	34	1,3
1"	23	25	104	105	170	96	41	1,9
1¼"	29	27	118	115	170	102	50	2,6
1½"	36	31	138	128	170	109	57	4,2
2"	45	36	162	165	260	139	70	6,7

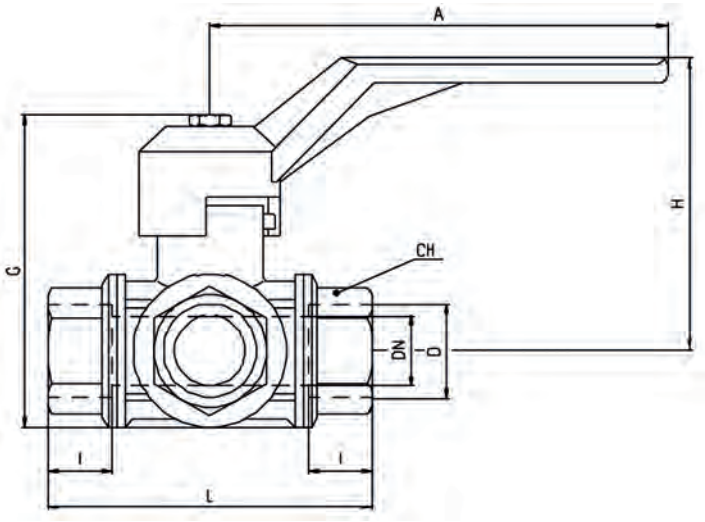

VALEURS Kv


Ø	Valeur Kv
1/4"	1,5
3/8"	2,5
1/2"	3,5
3/4"	7,0
1"	12,0
11/4"	19,5
11/2"	37,0
2"	52,0

DIAGRAMME PRESSION-TEMPERATURE:

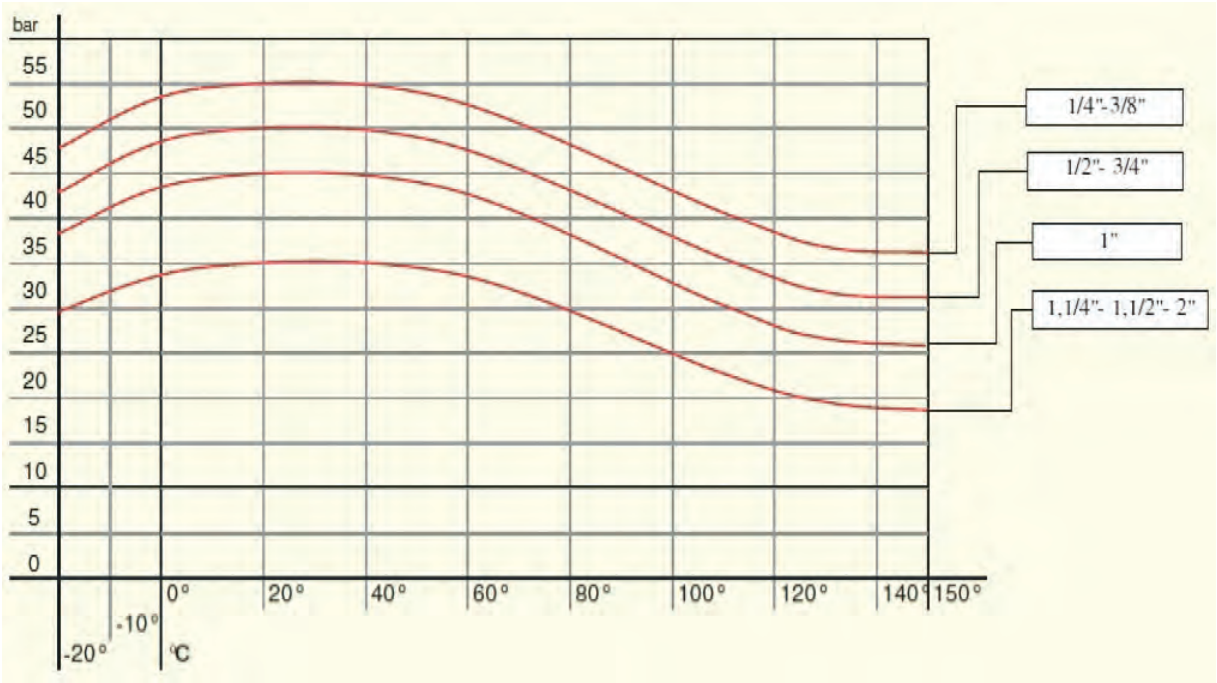

Sous réserve de modifications éventuelles

PERTE DE PRESSION:

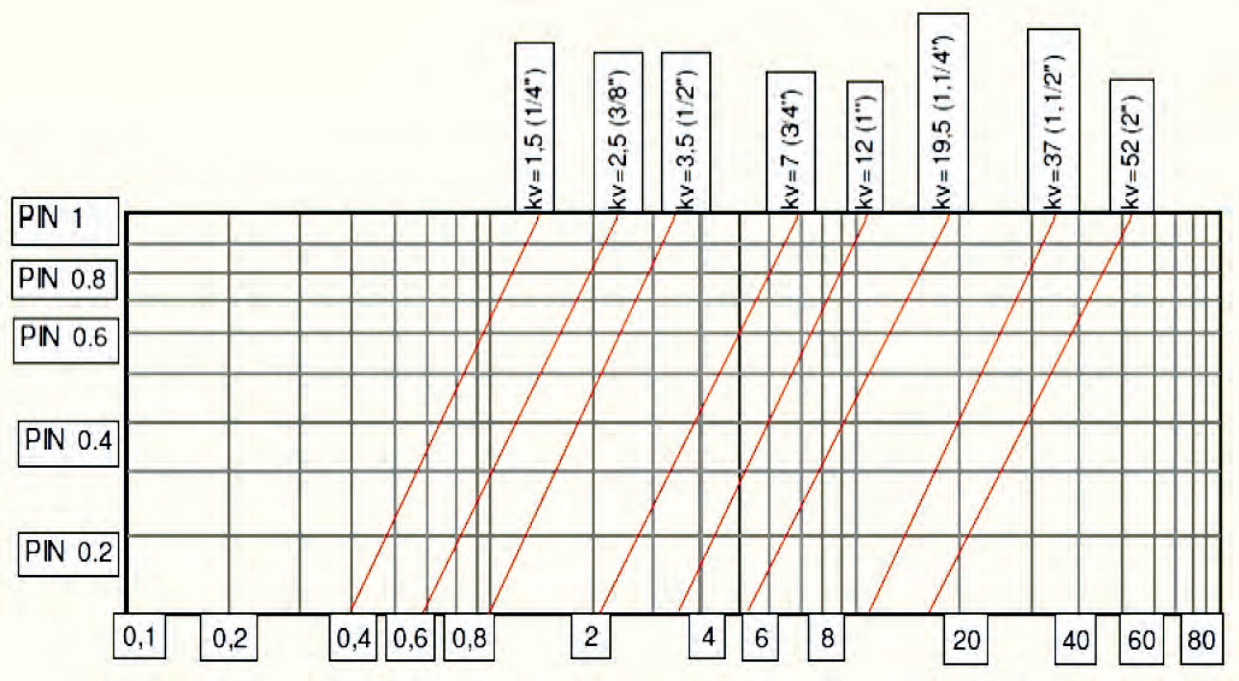

Sous réserve de modifications éventuelles