ROBINET A POINTEAU
SERIE 110


CARACTERISTIQUES:
- Robinet à pointeau 1/8” ~ 2”
- Volant en plastique sur demande (seulement 1/8” jusqu’à 3/4”)



FIGURE:
110AIT: Taraudé BSP suivant EN 10226-1
110AITSW: A souder SW suivant DIN EN 10255
110AITNPT: Taraudé NPT suivant ASME B1.20.1
110IIT: Taraudé BSP suivant EN 10226-1
110IITSW: A souder SW suivant DIN EN 10255
110IITNPT: Taraudé NPT suivant ASME B1.20.1

MATERIAUX:


N°	Description	Matériaux	
		AIT	IIT
1	Corps	Acier 9S20K	Acier inoxydable 1.4571
2	Couvercle	Acier 9S20K	Acier inoxydable 1.4571
3	Axe	Acier inoxydable 1.4104	Acier inoxydable 1.4571
4	Bourrage	Acier inoxydable 1.4104	Acier inoxydable 1.4571
5	Etanchéité d'axe	Graphite	PTFE
6	Ecrou	Acier 9S20K	Acier inoxydable 1.4571
7	Volant	Acier	Acier

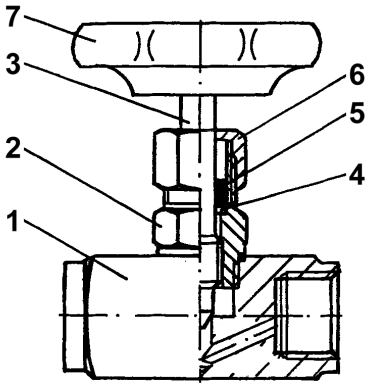

DIMENSIONS: (mm)

Ø	L	H	D	t	B	SW1	d	Kg	Kv*
1/8"	45	70	50	11	25	22	4	0,28	4
1/4"	50	72	50	13	25	22	5	0,28	8
3/8"	55	72	50	13	25	22	6	0,28	10
1/2"	60	72	63	16	30	22	7	0,33	12
3/4"	75	95	63	18	35	27	9	0,54	18
1"	100	110	90	22	45	32	12	0,75	32
11/4"	110	130	100	24	60	41	15	1,85	60
11/2"	130	140	100	28	70	41	22	1,85	115
2"	130	140	100	28	70	41	22	2	130

Kv: Litre par minute*

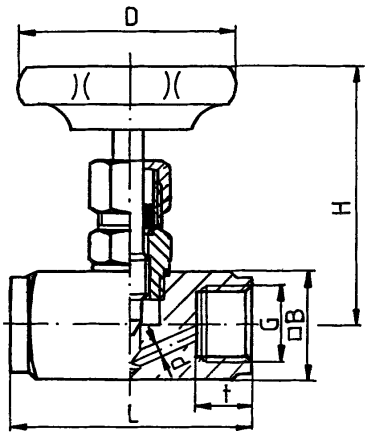

CONDITIONS DE SERVICE:
Plage de pression pour température jusqu’à 50°C

1/8” – ½” : 400 bar
¾” – 1” : 200 bar
1 ¼” : 160 bar
1 ½” – 2” : 120 bar

Température:
AIT: max. 350 °C
IIT: max. 250 °C

Sous réserve de modifications éventuelles