ROBINET A SOUPAPE
FIG. 1240


Robinet à soupape avec corps en acier inoxydable CF8M
Soupape et axe en acier inoxydable AISI 316
Joints en bourrage en PTFE
Pression max. : 16 bar
Champs de températures: -20°C ~ 180°C
Connexion: taraudé BSP cylindrique
Pour fluides standards, pas pour vapeur




CONSTRUCTION	
Conception	ISO 9001 : 2015
Raccordement	BSP cylindrique selon ISO 228-1
TESTS ET CERTIFICATS	
Test de pression	EN 12266-1, class D

Sous réserve de modifications éventuelles

ROBINET A SOUPAPE
FIG. 1240

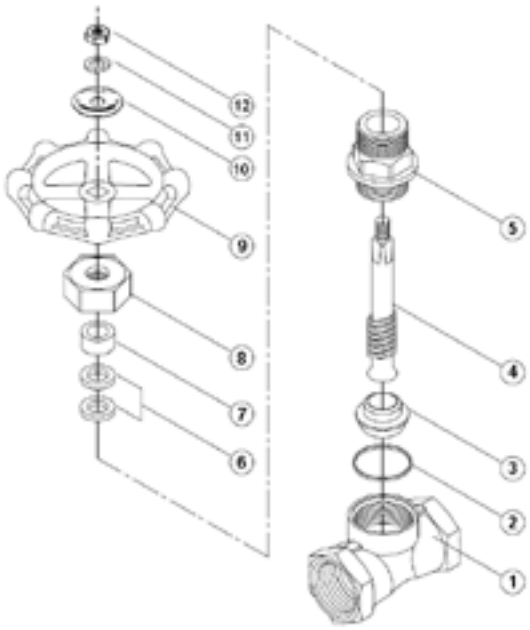

N°	Description	Matériaux
1	Corps	Acier inoxydable ASTM A351 CF8M
2	Joint de corps	PTFE
3	Disque	Acier inoxydable AISI 316
4	Axe	Acier inoxydable AISI 316
5	Couvercle	Acier inoxydable AISI 316
6	Joint	PTFE
7	Presse-étoupe	Acier inoxydable AISI 304
8	Ecrou joint	Acier inoxydable ASTM A351 CF8M
9	Volant	Acier
10	Plaquette d'identification	Acier inoxydable AISI 304
11	Rondelle	Acier inoxydable AISI 316
12	Ecrou	Acier inoxydable AISI 304

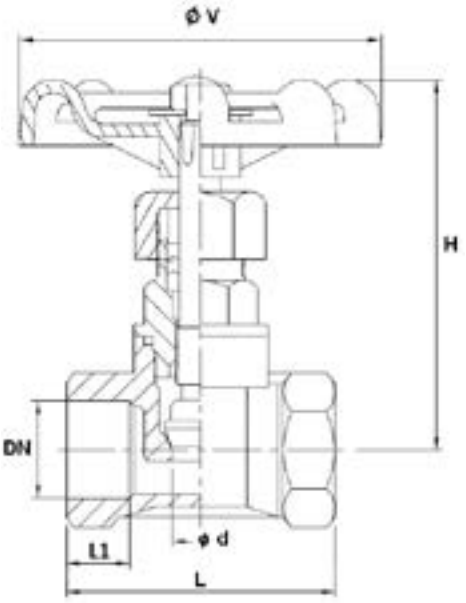


DIMENSIONS: (mm)


Ø	DN	Ød	L	L1	H (ouvert)	ØV	Kg
1/2"	15	12	52	12,5	79	70	0,26
3/4"	20	15	60	13	91	70	0,44
1"	25	20	72	17,5	105	80	0,60
11/4"	32	25	81	19	127	80	0,96
11/2"	40	32	90	20	142	90	1,22
2"	50	40	101	20	158	100	1,74

Sous réserve de modifications éventuelles

PT:

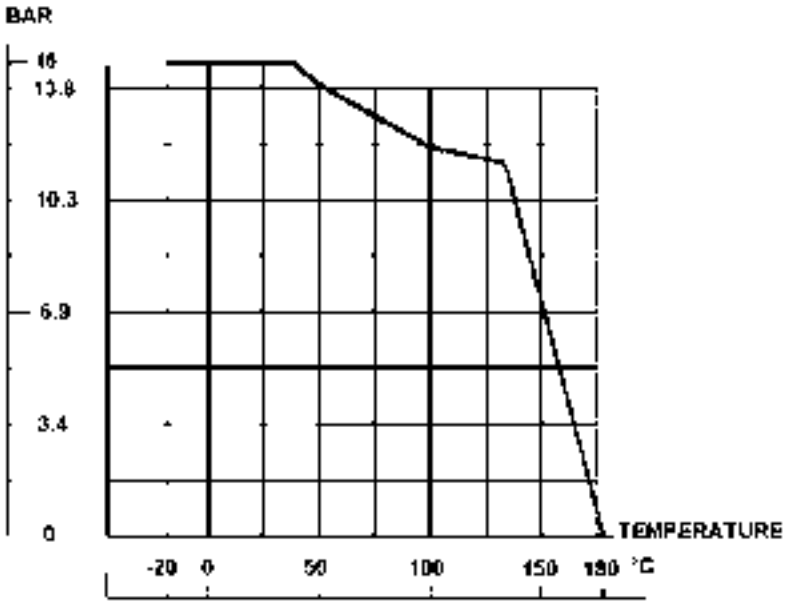

Perte de charge:

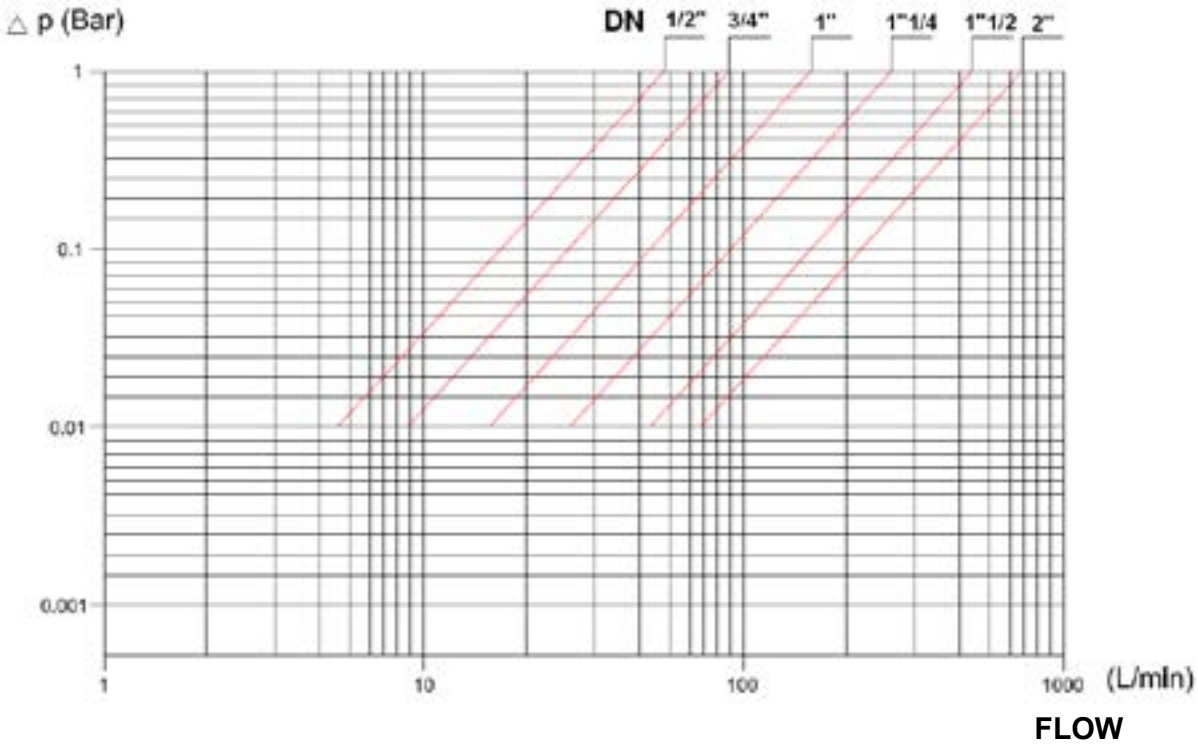

Kvs (m³/h):

Ø	DN	Kvs
1/2”	15	1,88
3/4”	20	3,06
1”	25	5,67
11/4”	32	9,05
11/2”	40	15,18
2”	50	24,94

Sous réserve de modifications éventuelles