VANNE A OPERCULE
FIG. 1242


Vanne à opercule avec corps en acier inoxydable CF8M
Opercule en acier inoxydable CF8M
Joints en PTFE
Pression max. : 16 bar
Champs de températures: -20°C ~ 180°C
Connexion: taraudé BSP
Pour fluides standards, pas pour vapeur




CONSTRUCTION	
Conception	ISO 9001 : 2015
Raccordement	BSP cylindrique selon ISO 228-1
TESTS ET CERTIFICATS	
Test de pression	EN 12266-1, rate A

Sous réserve de modifications éventuelles

VANNE A OPERCULE
FIG. 1242

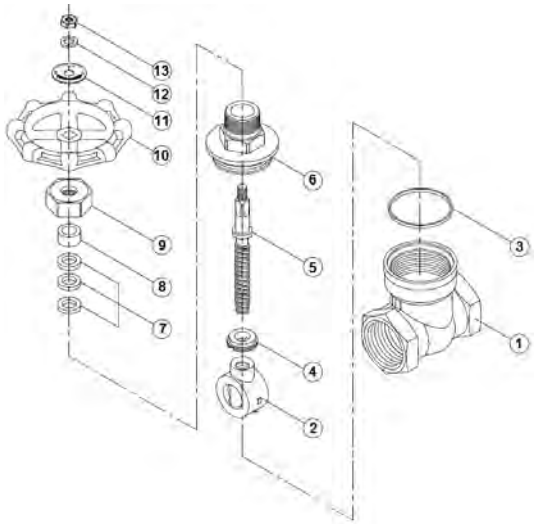

N°	Description	Matériaux
1	Corps	Acier inoxydable ASTM A351 CF8M
2	Opercule	Acier inoxydable ASTM A351 CF8M
3	Joint de corps	PTFE
4	Ecrou	Acier inoxydable AISI 304
5	Tige	Acier inoxydable AISI 316
6	Couvercle	Acier inoxydable ASTM A351 CF8M
7	Joint	PTFE
8	Presse-étoupe	Acier inoxydable AISI 304
9	Ecrou joint	Acier inoxydable AISI 316
10	Volant	Zamak
11	Plaquette d'identification	Aluminium
12	Rondelle volant	Acier inoxydable AISI 304
13	Ecrou volant	Acier inoxydable AISI 304

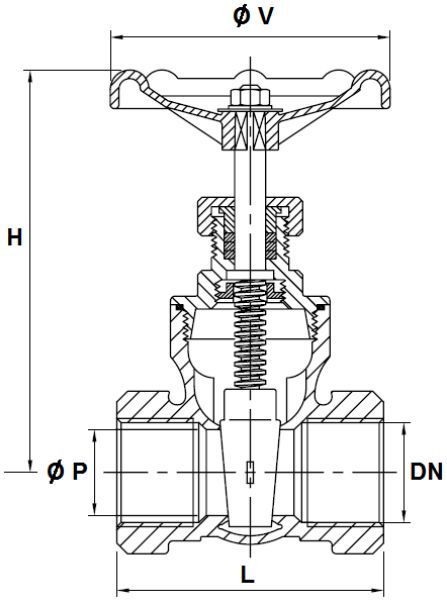


DIMENSIONS: (mm)


Ø	DN	ØP	L	H	ØV	Kg
1/2"	15	15	55	92,0	70	0,44
3/4"	20	20	60,5	97,0	70	0,57
1"	25	25	65,5	108,5	80	0,74
11/4"	32	32	76,5	123,5	80	1,12
11/2"	40	40	85,5	146,0	90	1,55
2"	50	50	95,5	162,0	100	2,25

Sous réserve de modifications éventuelles

PT:

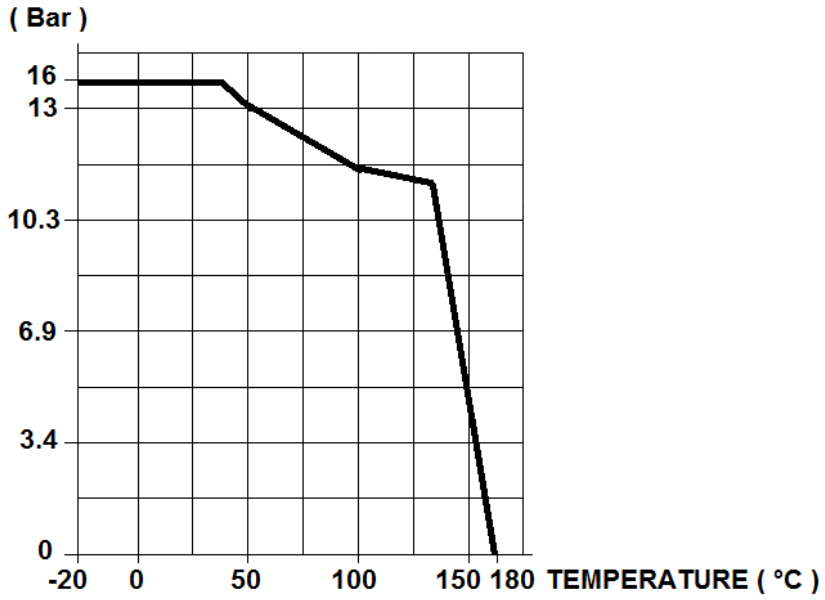

Perte de charge:

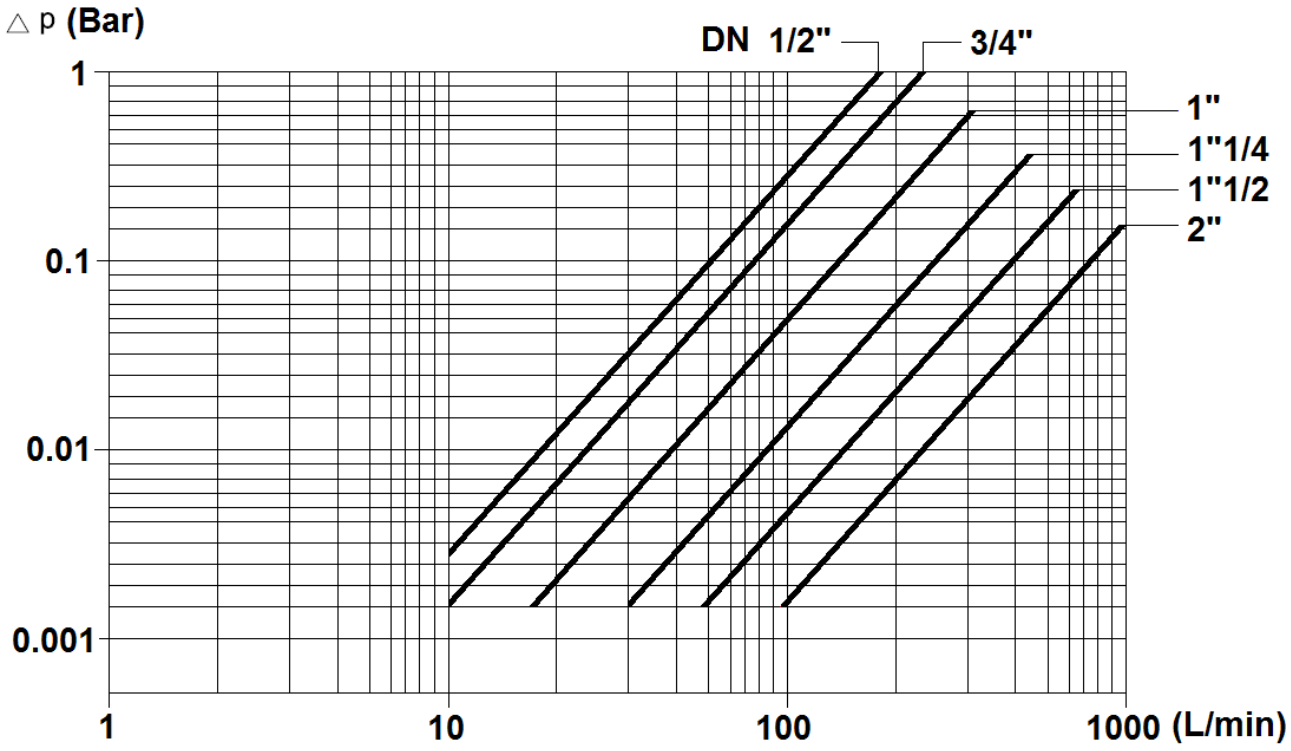

Kvs (m³/h):

Ø	DN	Kvs
1/2”	15	19,18
3/4”	20	35,43
1”	25	57,72
11/4”	32	96,69
11/2”	40	154,63
2”	50	254,00

Sous réserve de modifications éventuelles