CLAPET DE RETENUE A BATTANT
FIG. 1450B-0303/1451V-0303

CARACTERISTIQUES:

- Clapet de retenue à battant avec charnières
- Pour montage entre brides
- Matériaux: acier chromé, acier inoxydable
- Siège souple
- Pour brides: - PN10/16 jusqu'au DN 150
  - PN 16 dès DN 200 (1451V-0303: PN 10 sur demande en DN 400 et DN 450)
  - Class 150/PN20 de DN 100 jusqu'au DN 300 (jusqu'au DN 400 pour 1451V-0303)
- Pression de travail 16 bar, 10 bar au-delà
- Avec joints toriques sur les brides

FIGURE:

1450B-0303: corps et clapet en acier chromé, siège en NBR, plage de température -10°C ~ 80°C
1451V-0303: corps et clapet en acier inoxydable, siège en FKM, plage de température -10°C ~ 180°C




CE

CONSTRUCTION	
Clapet de retenue	ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015, API 594, EN 16767
TESTS ET CERTIFICATS	
Assurance Qualité	CE/PED
Encombrement	EN 558 série 97 (NF 29377)
Brides	Montage entre brides selon EN 1092-1 PN10 / 16

Sous réserve de modifications éventuelles


CLAPET DE RETENUE A BATTANT
Matériaux

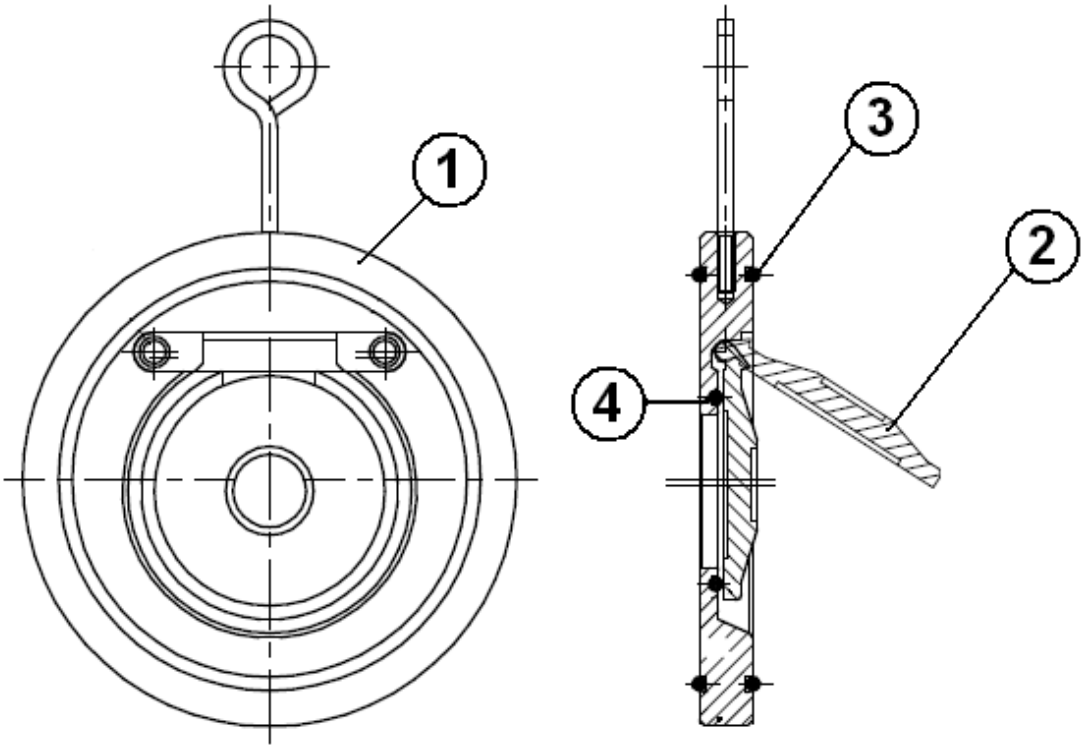

Pos.	Pièce	Matériaux	
		1450B-0303	1451V-0303
1	Corps	Acier chromé ASTM A216 WCB	Acier inoxydable ASTM A351 CF8M
2	Clapet	Acier chromé ASTM A216 WCB	Acier inoxydable ASTM A351 CF8M
3	Joint	NBR	FKM
4	Siège	NBR	FKM

Sous réserve de modifications éventuelles

CLAPET DE RETENUE A BATTANT
Dimensions

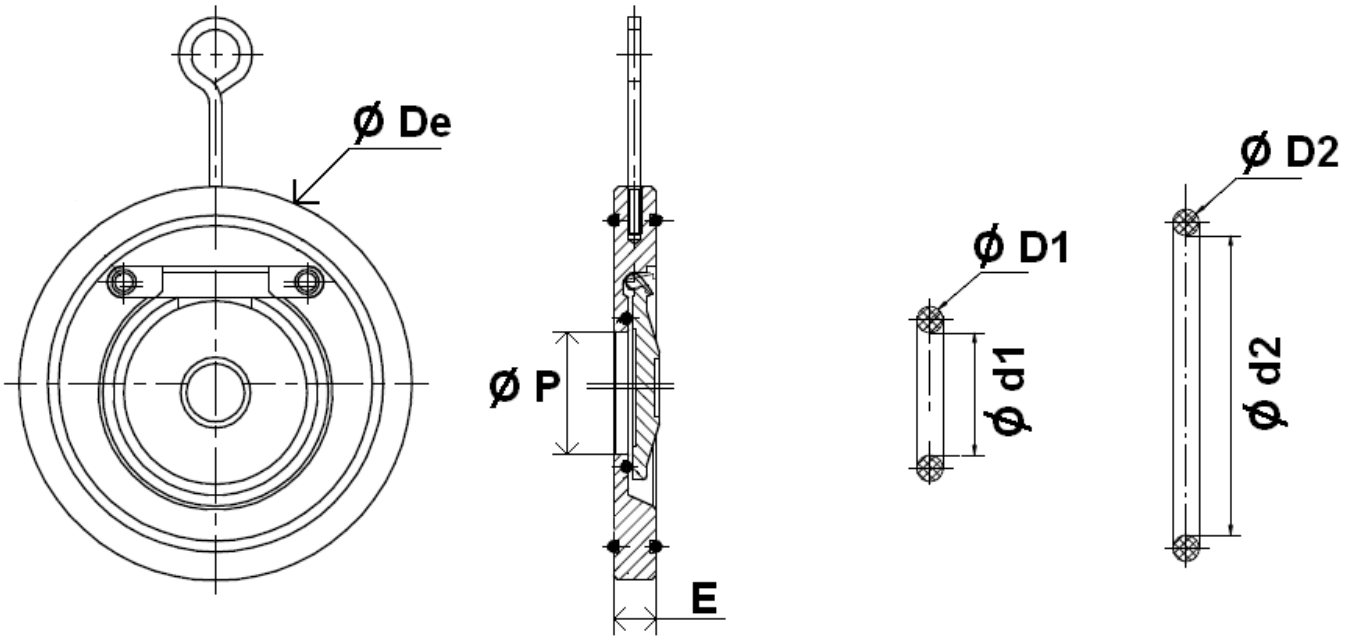

PN 16

DN	E	Ø De	Ø P	Ø d2	Ø D2	Ø d1	Ø D1	Kg	
								1450B-0303	1451V-0303
40	14	94	19	70,1	3,8	21,6	3	0,69	0,69
50	14	109	27	80,7	3,8	29,3	3	0,86	0,86
65	14	129	28	100,2	3,8	34,8	3	1,2	1,2
80	14	144	43,5	107,8	3,8	48,7	3	1,49	1,49
100	18	164	60	134,8	3,8	62,9	3,8	2,42	2,42
125	18	194	83,5	158	3,8	84,8	3,8	3,29	3,29
150	20	220	100	186	3,8	101,5	3,8	4,72	4,72
200	22	275	141	240,1	3,8	144	3,8	7,92	7,92
250	26	331	179	284,4	3,8	181,6	3,8	13,73	13,73
300	32	386	212	328	6	216,4	6	21,04	21,04
350	38	466	246	385	8	259,2	8	*	31,5
400	44	497	285	435	8	298,2	8		47
450	50	557	320	486	8	336,2	8		70
500	56	619	366	534	8	382,2	8		96
600	62	736	448	630	8	468,2	8		135


* DN Pas disponible pour ce produit

PN 10

DN	E	Ø De	Ø P	Ø d2	Ø D2	Ø d1	Ø D1	Kg
								1451V-0303
400	44	491	285	435	8	298,2	8	47
450	50	541	320	486	8	336,2	8	70

Sous réserve de modifications éventuelles

Perte de charge:

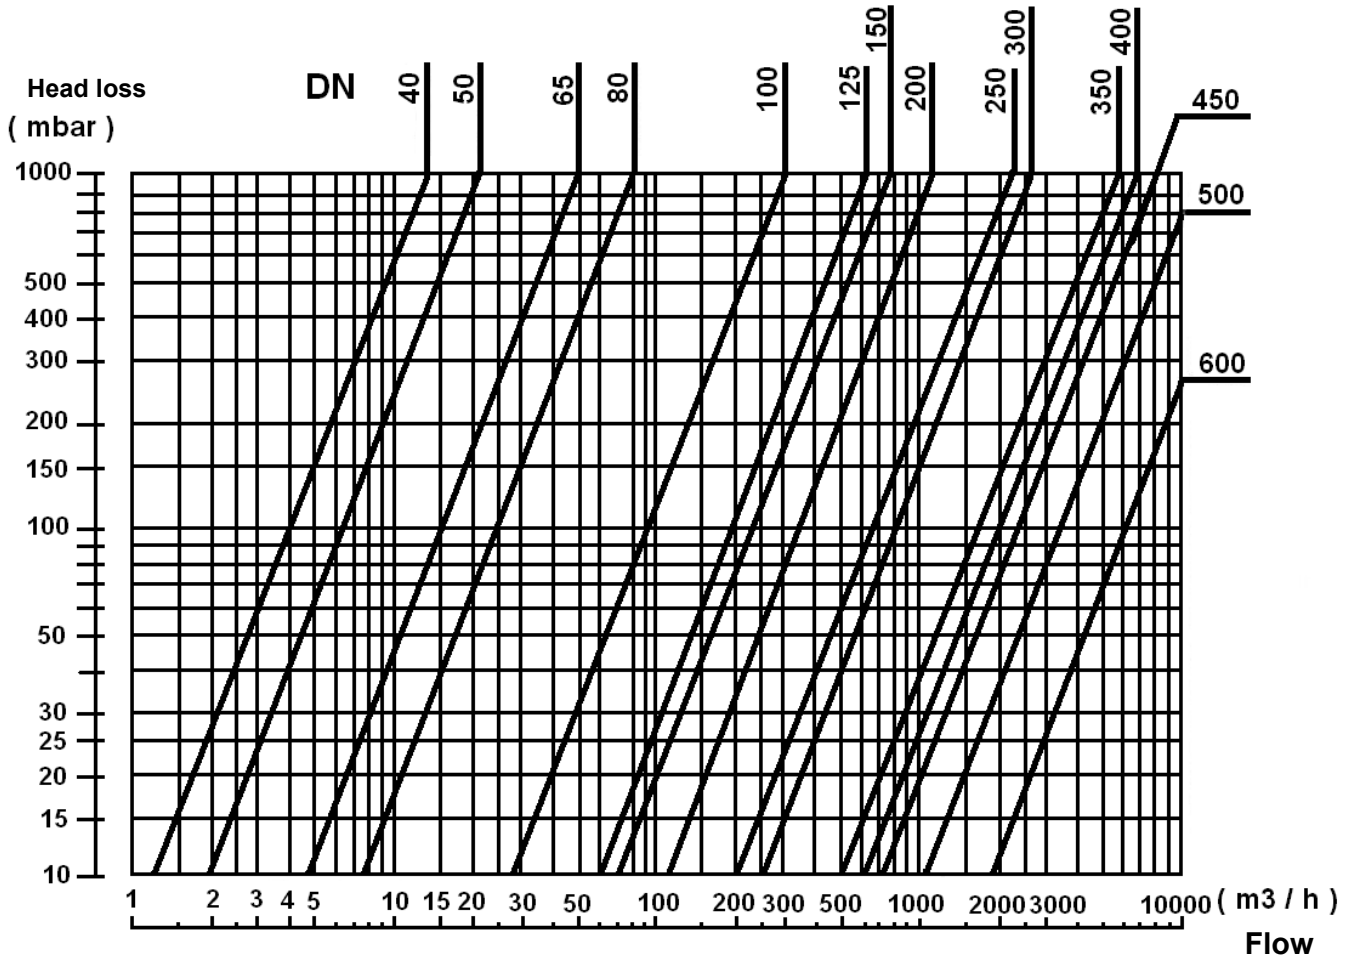

Sous réserve de modifications éventuelles