ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE
FIG. 231AIIT/232AIIT


CARACTERISTIQUES:
- Robinet à tournant sphérique avec raccordement taraudé
- Passage intégral
- Dispositif de verrouillage
- Pression de travail max.: 1000 psi, 69 bar



FIGURE:
231AIIT: BSP suivant ISO 228-1
232AIIT: NPT suivant ASME B1.20.1

MATERIAUX:

N°	Description	Matériaux
1	Corps	Acier inoxydable CF8M
2	Embout	Acier inoxydable CF8M
3	Sphère	Acier inoxydable AISI 316
4	Siège	PTFE
5	Etanchéité	PTFE
6	Etanchéité	PTFE + 15% fibre de verre
7	Axe	Acier inoxydable AISI 316
8	Garniture	PTFE, chevron
9	Presse-étoupe	Acier inoxydable AISI 304
10	Rondelle ressort	Acier inoxydable AISI 304
11	Ecrou	Acier inoxydable AISI 304
12	Levier	Acier inoxydable AISI 304
13	Protection	Vinyle
14	Dispositif de verrouillage	Acier inoxydable AISI 304
15	Anti-statique	Acier inoxydable AISI 316

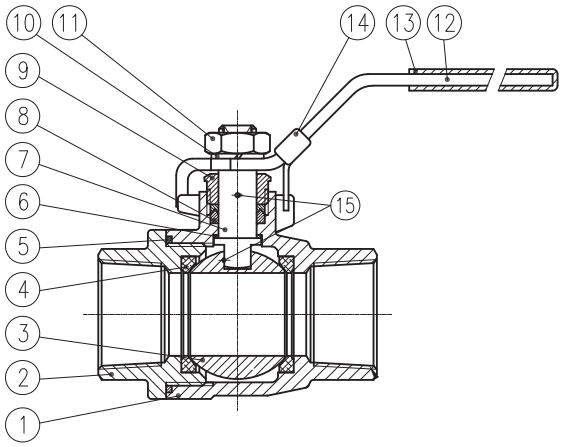

DIMENSIONS: (mm)

Ø	ØA	L	L1	H	E	Kg
1/4”	11,5	55,0	15,0	50	100	0,23
3/8”	12,6	55,0	15,0	50	100	0,23
1/2”	15,0	65,0	16,0	60	130	0,36
3/4”	20,0	74,6	17,0	64	130	0,47
1”	25,0	88,0	20,4	71	165	0,82
1 1/4”	32,0	102,0	22,0	78	165	1,17
1 1/2”	38,0	110,0	22,5	86	190	1,82
2”	50,0	125,0	26,0	95	190	2,83
2 1/2”	65,0	160,6	31,0	130	250	6,50
3”	80,0	178,0	34,0	148	250	9,30
4”	100,0	240,0	43,0	175	280	18,20


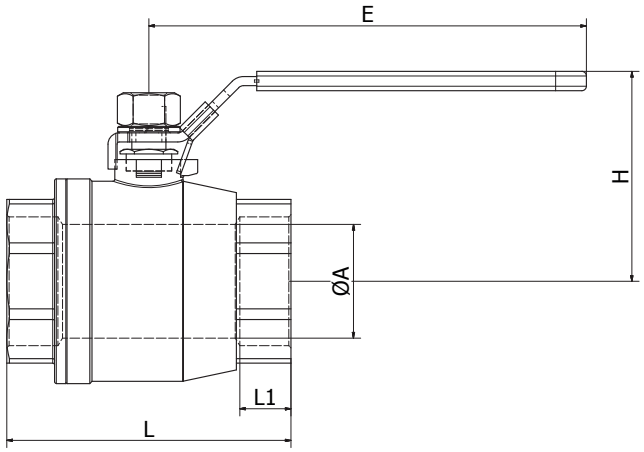


DIAGRAMME PRESSION-TEMPERATURE:

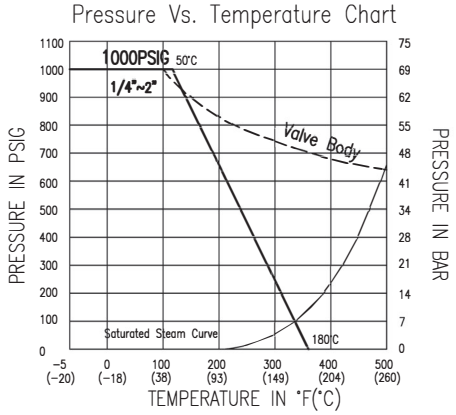

SUR DEMANDE:
- taraudé-fileté (Fig. 231AIITMF)
- levier ovale (Fig. 231AIITOH)

Sous réserve de modifications éventuelles