
ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE
FIG. 281AIIT / 284AIIT

CARACTERISTIQUES:

- Robinet à tournant sphérique 2 pièces (embout soudé)
- Passage intégral
- Encombrement selon DIN 3202 M3
- NACE MR0175
- Sécurité feu selon API607 5th edition
- Element antistatique
- Pression de travail max.: 69 bar jusqu'à DN40
  55 bar pour DN50

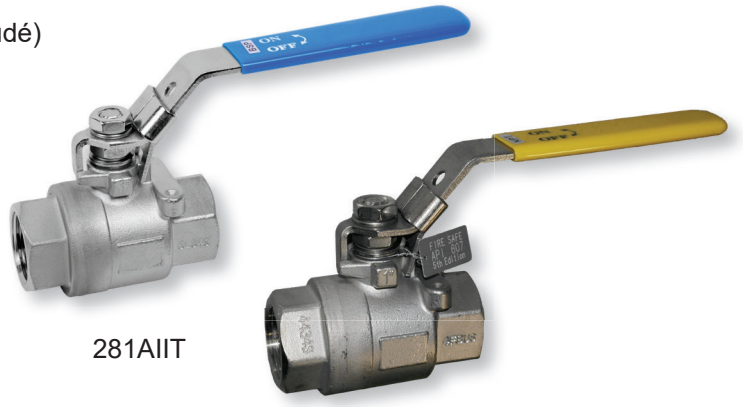


281AIIT

284AIIT

FIGURES:

281AIIT: Taraudé BSP (ISO 228-1)
284AIIT: Taraudé NPT
281AIITY: Taraudé BSP (ISO 228-1), levier jaune

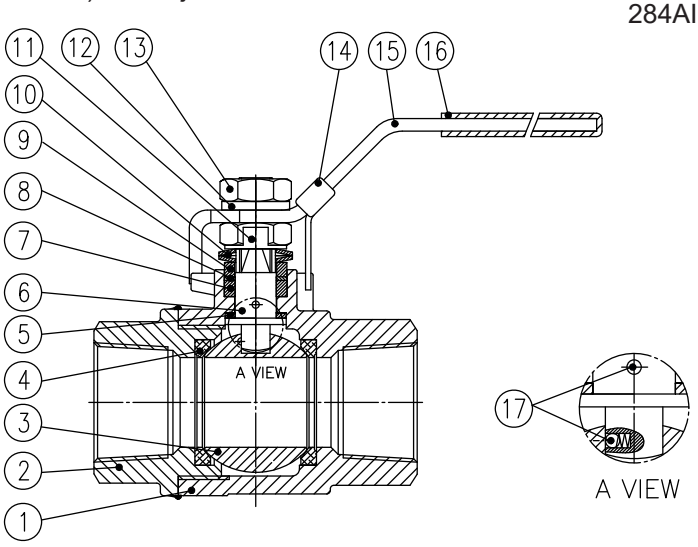



MATERIAUX:

N°	Description	Matériaux
1	Corps	CF8M
2	Embout	CF8M
3	Sphère	Acier inoxydable 316 (1/4" ~ 2") CF8M (1/4", 3/8")
4	Siège	PTFE + 25% carbon
5	Douille d'axe	50% acier inoxydable
6	Axe	Acier inoxydable 316
7	Joint d'axe	Graphite
8	Joint d'axe	RTFE
9	Guidage	Acier inoxydable 304
10	Rondelle ressort	Acier inoxydable 301
11	Frein d'écrou	Acier inoxydable 304
12	Rondelle d'axe	Acier inoxydable 304
13	Ecrou d'axe	Acier inoxydable 304
14	Système de verruoillage	Acier inoxydable 304
15	Levier	Acier inoxydable 304
16	Protection levier	Vinyl
17	Element antistatique	Acier inoxydable 316

Sous réserve de modifications éventuelles

ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE
FIG. 281AIIT / 284AIIT

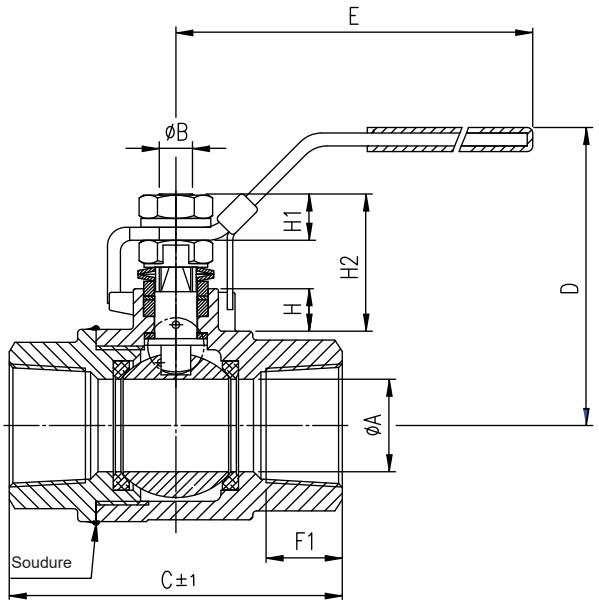

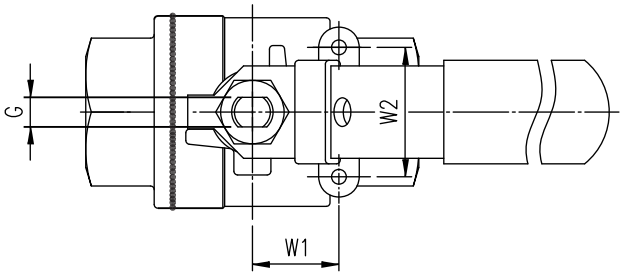


DIMENSIONS: (mm)

Ø	ØA	B	C	D	E	F1	G	H	H1	H2	W1	W2	Kg
1/4”	11,5	9,5	60	69,5	130	12,5	6,5	10,0	5,8	25,1	12,7	28,5	0,46
3/8”	12,5	9,5	60	69,5	130	12,5	6,5	10,0	5,8	25,1	12,7	28,5	0,47
1/2”	15,0	9,5	75	69,5	130	19,0	6,5	10,0	5,8	25,1	12,7	28,5	0,47
3/4”	20,0	9,5	80	72,5	130	20,1	6,5	11,0	10,2	32,1	22,4	35,0	0,59
1”	25,0	11,0	90	78,8	165	20,6	8,0	11,5	10,8	36,8	23,4	35,0	1,00
1 1/4”	32,0	11,0	110	84,3	165	25,6	8,0	11,5	10,8	33,9	25,4	38,1	1,44
1 1/2”	38,0	14,0	120	100,8	190	26,2	9,7	12,0	12,3	41,1	25,4	38,1	2,15
2”	50,0	14,0	140	108,6	190	30,1	9,7	9,5	12,3	38,6	25,4	38,1	3,30

VALEURS KV:

Ø	Kv (m³/h)
1/4”	6
3/8”	7
1/2”	13
3/4”	34
1”	60
1 1/4”	94
1 1/2”	213
2”	366

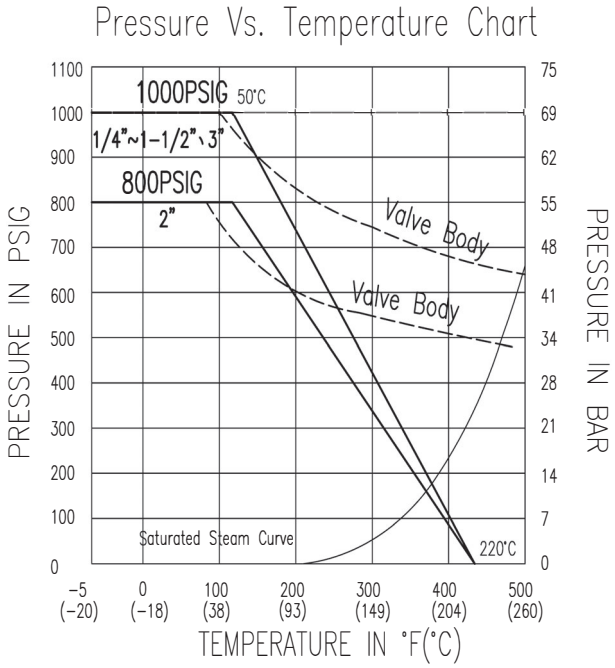

Sous réserve de modifications éventuelles