ROBINET A SOUPAPE
FIG. 5240X

ZETKAMA

CARACTERISTIQUES:

- robinet à soupape en acier GP240GH, GS-C25
- axe montant en acier inoxydable AISI 420
- pression 40 bar, température -20°C ~ 400°C
- à brides PN 40 suivant EN 1092-1
- aussi disponible avec clapet de réglage (5240AX)
- étanche rate A selon EN 12266-1 (clapet normale)
  étanche rate B selon EN 12266-1 (clapet de réglage)




CE

CONSTRUCTION	
Robinet à soupape	EN 13709
Brides	EN 1092-1
Encombrement	EN 558-1 Series 1
Marquage	EN 19, CE-PED
TESTS ET CERTIFICATS	
Assurance Qualité	CE-PED
Test de pression	EN 12266

Sous réserve de modifications éventuelles


ROBINET A SOUPAPE
Matériaux

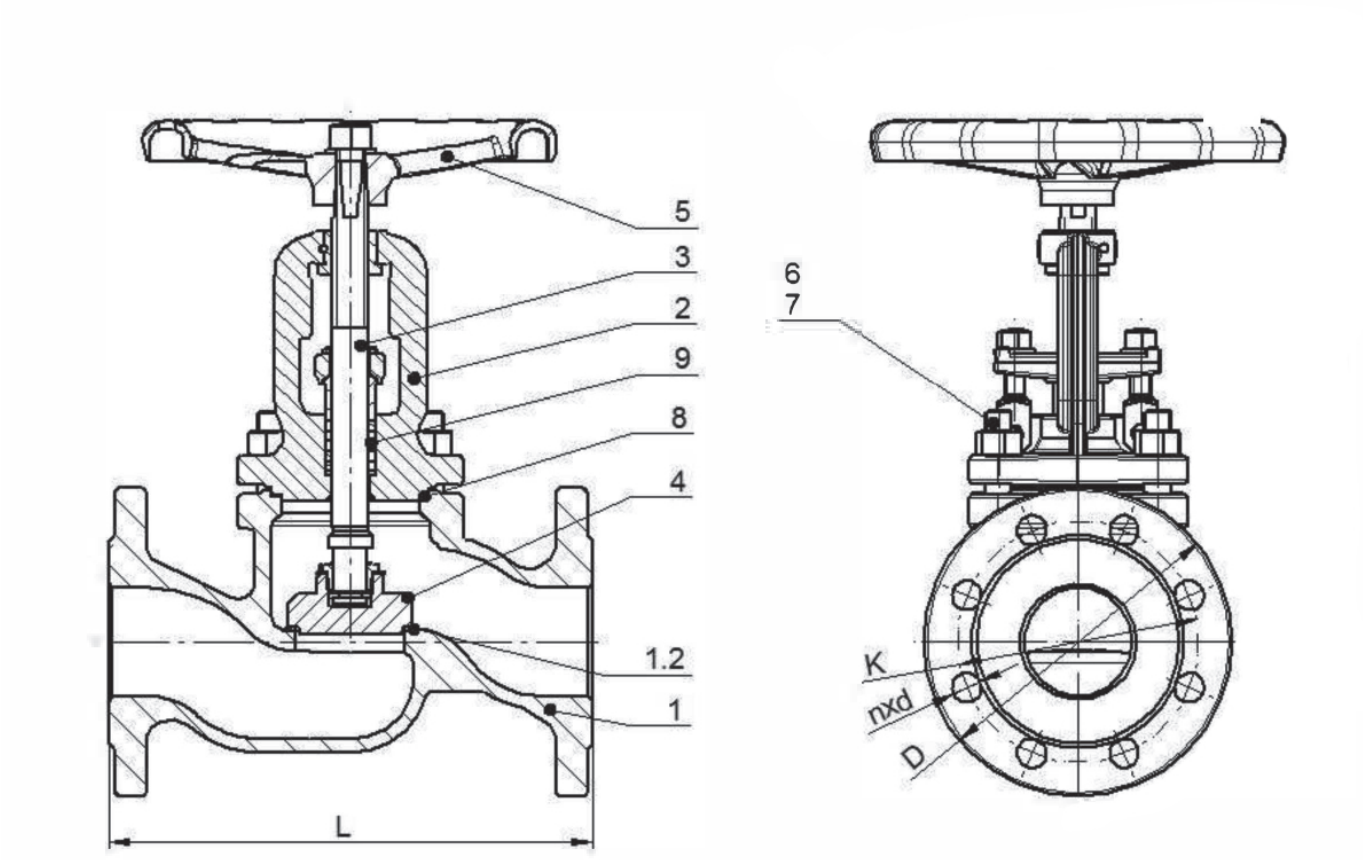

Pos.	Description	Matériaux
1	Corps	GP240GH / 1.0619
1.2	Siège	G18 8Mn / 1.4370
2	Chapeau	GP240GH / 1.0619
3	Axe	X14CrMoS17 / 1.4104
4	Disque	X12Cr13 / 1.4021
5	Volant	EN-GJS-400-18-LT
6	Tige fileté	42CrMo5 / 1.7233
7	Ecrou	C35E / 1.1181
8	Joint	Graphite
9	Bourrage	Graphite

Sous réserve de modifications éventuelles

ROBINET A SOUPAPE
Dimensions

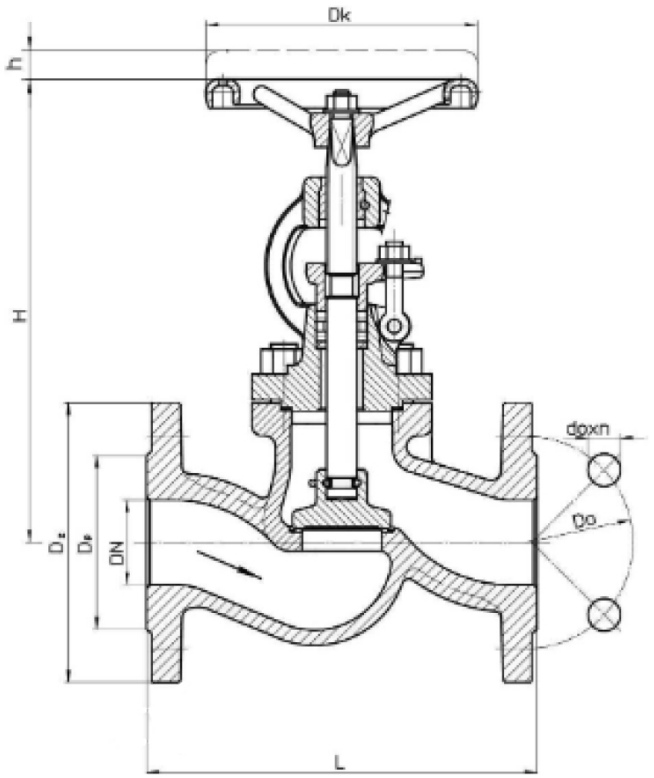


DIMENSIONS: (mm)

DN	L	H	h	Dk	D	nx do	Dz	Dp	Kg
15	130	235	17,0	120	95	4x 14	95	45	4,3
20	150	235	17,0	120	105	4x 14	105	58	5,1
25	160	235	14,5	120	115	4x 14	115	68	5,8
32	180	236	16,5	120	140	4x 18	140	78	9,5
40	200	275	21,0	180	150	4x 18	150	88	9,8
50	230	275	22,5	180	165	4x 18	165	102	17,5
65	290	312	23,0	250	185	8x 18	185	122	20,5
80	310	350	28,5	250	200	8x 18	200	138	34,0
100	350	435	35,5	320	235	8x 22	235	162	44,0
125	400	471	44,5	320	270	8x 26	270	168	77,0
150	480	510	54,0	360	300	8x 26	300	218	113,0
200	600	624	60,0	500	375	12x 30	375	285	180,0

Sous réserve de modifications éventuelles

DIAGRAMME PRESSION-TEMPERATURE:

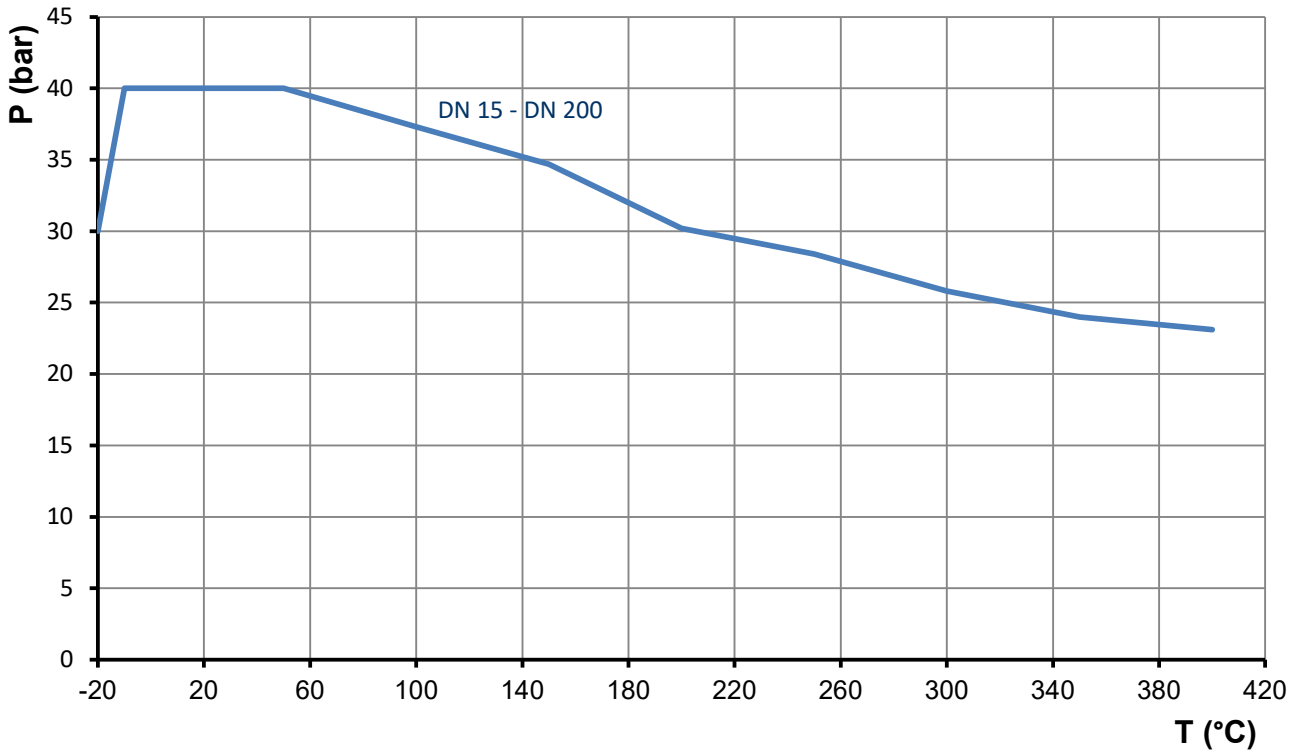

VALEUR Kv: (en m³/h)

DN	Kv
	5240X
15	4,3
20	7,0
25	11,0
32	17,5
40	27,0
50	47,0
65	68,0
80	116,0
100	162,0
125	250,0
150	364,0
200	550,0

Sous réserve de modifications éventuelles