ROBINET A SOUPAPE
FIG. 5240XV

CARACTERISTIQUES:

- robinet à soupape en acier coulé
- axe montant
- pression 40 bar, température -10°C ~ 400°C
- à brides PN 40 suivant EN 1092-1




CE

CONSTRUCTION	
Brides	EN 1092-1/B1
Encombrement	EN 558-1
Marquage	CE-PED
TESTS ET CERTIFICATS	
Assurance Qualité	2014/68/EU
Test de pression	EN 12266
Autres	EN 13709


Sous réserve de modifications éventuelles

ROBINET A SOUPAPE
FIG. 5240XV - Matériaux

DN 15 - DN 25

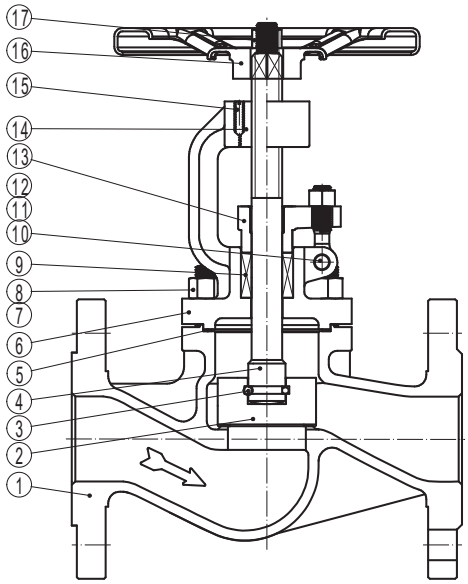

DN 32 - DN 50

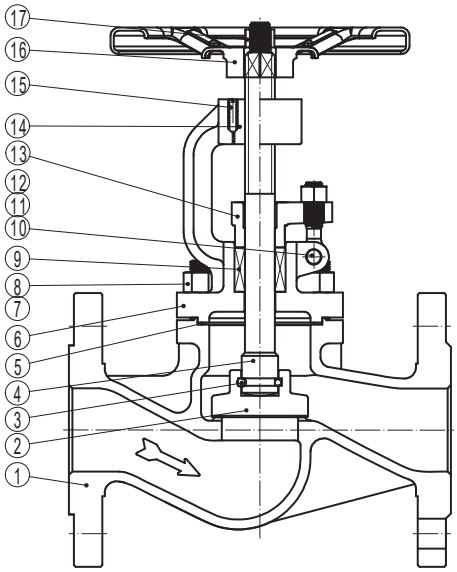


Pos.	Description	Matériaux
1	Corps	1.0619 (surface 13Cr)
2	Disque	13Cr
3	Roulement	Acier inoxydable
4	Tige	1.4021
5	Joint	Graphite + acier inoxydable 304
6	Couvercle	1.0619
7	Tige fileté	A193-B7
8	Ecrou	A194-2H
9	Joint	Graphite
10	Tige	Acier
11	Boulon à œil presse-étoupe	A193-B7
12	Ecrou presse-étoupe	A194-2H
13	Presse-étoupe	A105
14	Ecrou d'axe	GGG40.3
15	Vis de blocage	Acier
16	Volant	Acier
17	Vis de blocage	Acier inoxydable

Sous réserve de modifications éventuelles

ROBINET A SOUPAPE
FIG. 5240XV - Matériaux

DN 65 - DN 150

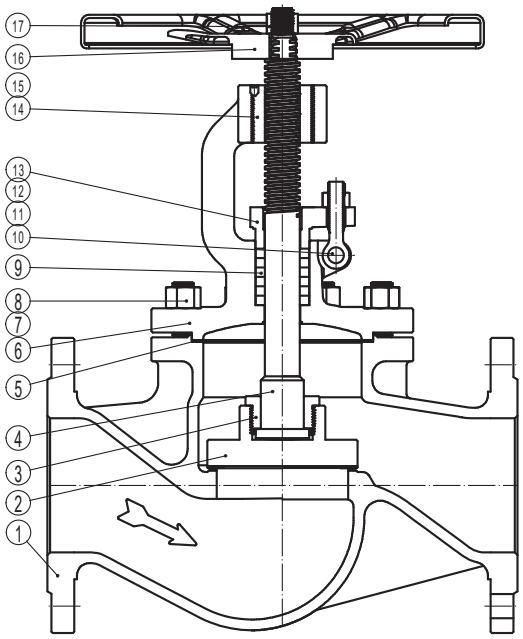


Pos.	Description	Matériaux
1	Corps	1.0619 (surface 13Cr)
2	Disque	A 105 (surface 13Cr)
3	Vis disque	Acier
4	Tige	1.4021
5	Joint	Graphite + acier inoxydable 304
6	Couvercle	1.0619
7	Tige fileté	A193-B7
8	Ecrou	A194-2H
9	Joint	Graphite
10	Tige	Acier
11	Boulon à œil presse-étoupe	A193-B7
12	Ecrou presse-étoupe	A194-2H
13	Presse-étoupe	1.0619
14	Ecrou	GGG40.3
15	Vis de blocage	Acier
16	Volant	Acier
17	Vis de blocage	Acier inoxydable

Sous réserve de modifications éventuelles

ROBINET A SOUPAPE
FIG. 5240XV - Matériaux


DN 200 - DN 400

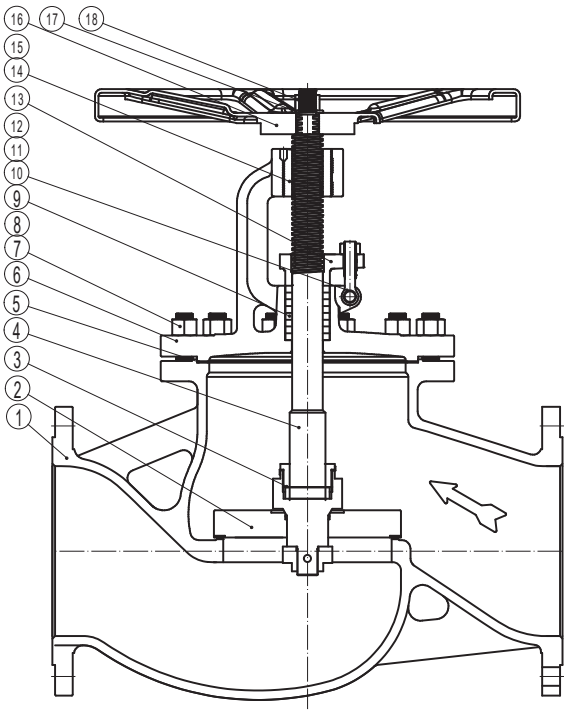

Pos.	Description	Matériaux
1	Corps	1.0619 (surface 13Cr)
2	Disque	A 105 (surface 13Cr)
3	Roulement	A 105 (surface 13Cr)
4	Tige	1.4021
5	Joint	Graphite + acier inoxydable 304
6	Couvercle	1.0619
7	Tige fileté	A194-2H
8	Ecrou	A193-B7
9	Joint	Graphite
10	Ecrou	A194-2H
11	Boulon à œil presse-étoupe	A193-B7
12	Epingle	Acier
13	Presse-étoupe	A105
14	Ecrou d'axe	GGG40.3
15	Vis de blocage	Acier
16	Volant	Acier
17	Rondelle	Acier
18	Vis de blocage	Acier inoxydable

Sous réserve de modifications éventuelles

ROBINET A SOUPAPE
FIG. 5240XV - Dimensions

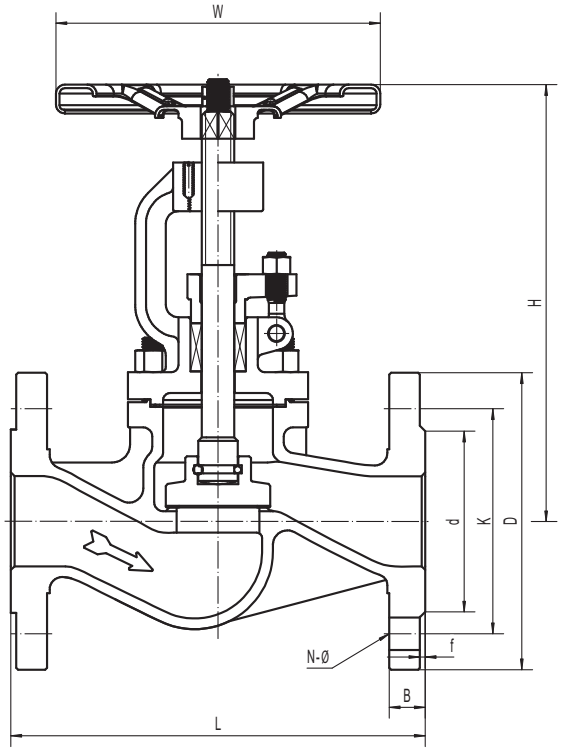


DIMENSIONS: (mm)

DN	L	D	K	d	B	f	H	W	Kg
15	130	95	65	45	16	2	176	140	3,8
20	150	105	75	58	18		185	140	4,5
25	160	115	85	68	18		200	160	5,9
32	180	140	100	78	18		200	160	7,3
40	200	150	110	88	18	3	233	180	8,2
50	230	165	125	102	20		245	180	12,3
65	290	185	145	122	22		275	180	19,7
80	310	200	160	138	24		305	200	27,2
100	350	235	190	162	24		340	250	38,6
125	400	270	220	188	26		420	350	59,5
150	480	300	250	218	28		475	400	84,5
200	600	375	320	285	34		560	500	159,0
250	730	450	385	345	38		665	500	265,0
300	850	515	450	410	42	4	740	500	375,0
350	980	580	510	465	46		830	600	535,0
400	1100	660	585	535	50		900	600	825,0

Sous réserve de modifications éventuelles

DIAGRAMME PRESSION-TEMPERATURE:

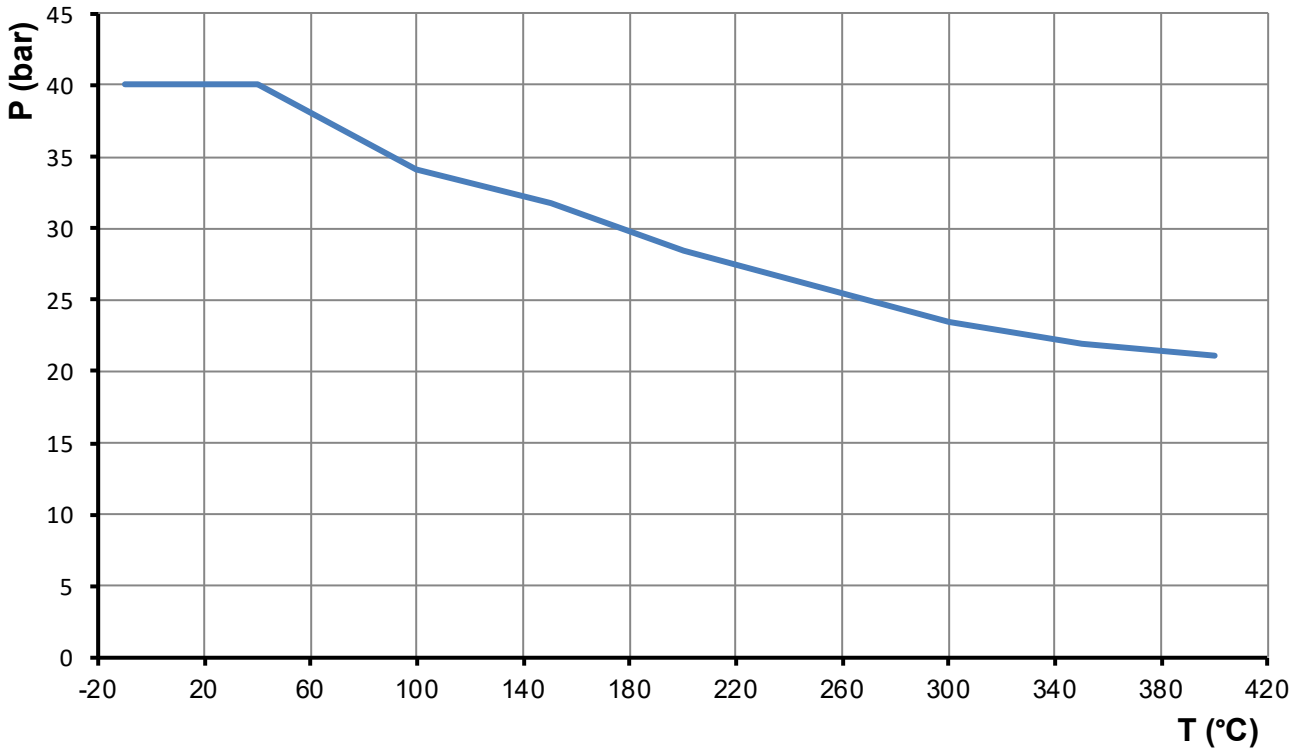

VALEUR Kv: (en m³/h)

DN	Kv
15	4,8
20	8,0
25	13,2
32	21,0
40	33,0
50	51,0
65	83,0
80	133,0
100	205,0
125	315,0
150	454,0
200	780,0
250	1285,0
300	1805,0
350	2225,0
400	2906,0

Sous réserve de modifications éventuelles