ROBINET A SOUPAPE
FIG. 5416X / 5416AX

ZETKAMA

CARACTERISTIQUES:


- robinet à soupape en fonte EN-GJL-250, GG-25
- axe montant en acier inoxydable AISI 420
- pression 16 bar, température -10°C ~ 300°C
- à brides PN 16 suivant EN 1092-2
- aussi disponible avec clapet de réglage (5416AX)
- étanche rate A selon EN 12266-1 (clapet normale)
  étanche rate B selon EN 12266-1 (clapet de réglage)



CE

CONSTRUCTION	
Robinet à soupape	EN 13789
Brides	EN 1092-2
Encombrement	EN 558-1 Series 1
Marquage	EN 19, CE-PED
TESTS ET CERTIFICATS	
Assurance Qualité	ISO 9001, CE-PED
Test de pression	EN 12266


Sous réserve de modifications éventuelles

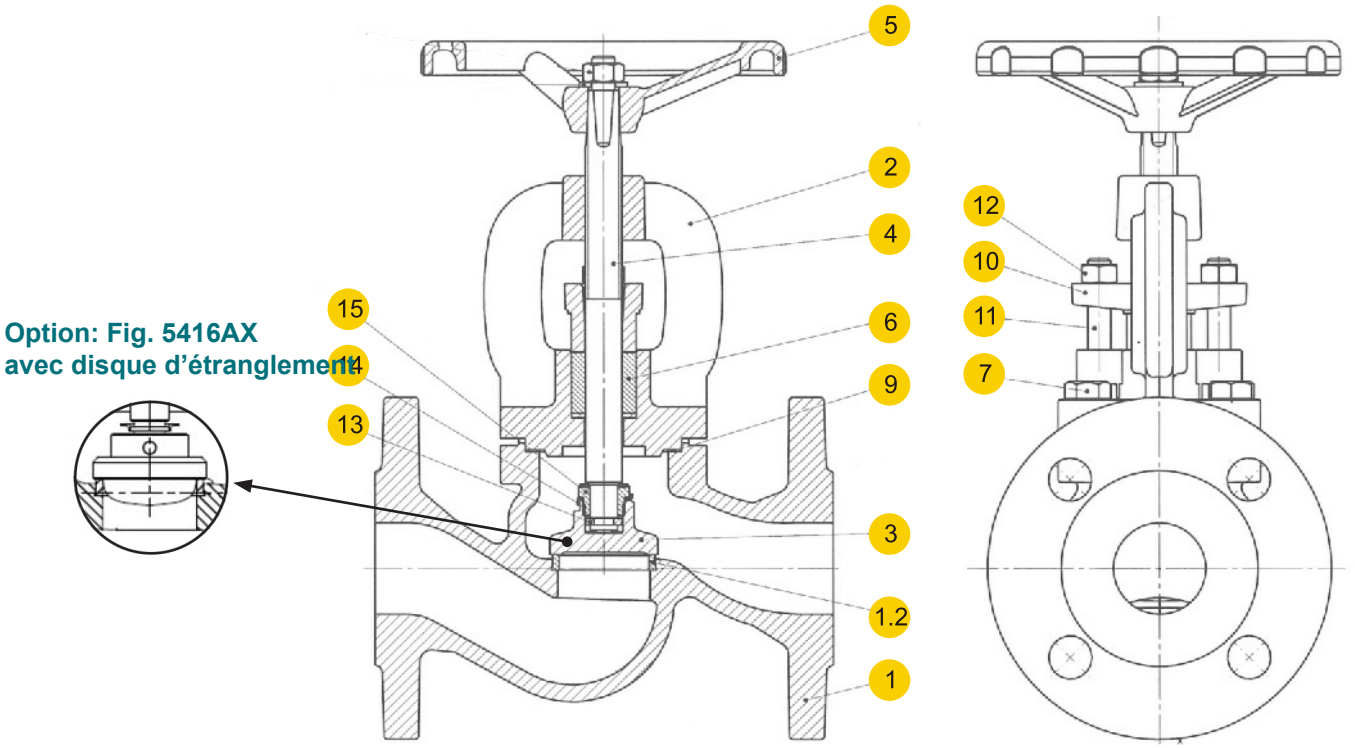

Pos.	Description	Matériaux
1	Corps	EN-GJL-250, GG-25
1.2	Siège	X12Cr13, AISI 410
2	Chapeau	EN-GJL-250, GG-25
3	Disque	X20Cr13, AISI 420
4	Axe	X20Cr13, AISI 420
5	Volant	Acier
6	Bourrage	Graphite
7	Boulon	8.8
9	Joint de corps	Graphite + NiCr
10	Presse étoupe	EN-GJL-250, GG-25
11	Boulon	5.8 + zinc galvanisé
12	Ecrou	X20Cr13, AISI 420
13	Bague	X6CrNiTi18-10, AISI 321
14	Rondelle	X20Cr13, AISI 420
15	Vis	X20Cr13, AISI 420

Sous réserve de modifications éventuelles

ROBINET A SOUPAPE
Dimensions

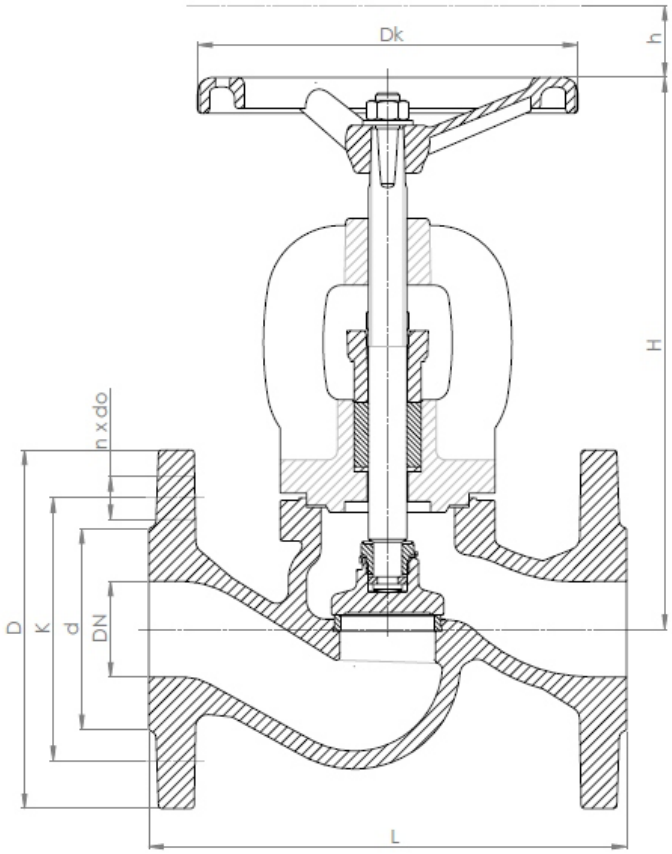


DIMENSIONS: (mm)

DN	L	H	h	Dk	D	d	K	nx d0	Kg
15	130	167	5,0	100	95	46	65	4x 14	3,3
20	150	167	5,5	100	105	56	75	4x 14	3,9
25	160	175	7,0	120	115	65	85	4x 14	5,0
32	180	186	14,0	120	140	76	100	4x 19	6,6
40	200	235	20,0	160	150	84	110	4x 19	8,4
50	230	248	25,0	160	165	99	125	4x 19	12,0
65	290	260	35,0	180	185	118	145	4x 19	17,3
80	310	291	41,0	200	200	132	160	8x 19	22,7
100	350	338	45,0	250	220	156	180	8x 19	35,8
125	400	384	48,0	250	250	184	210	8x 19	52,8
150	480	429	54,0	320	285	211	240	8x 23	74,2
200	600	529	77,0	360	340	266	295	12x 23	126,0
250	730	638	120,0	360	405	319	355	12x 28	200,0
300	850	710	120,0	500	460	370	410	12x 28	315,0

Sous réserve de modifications éventuelles

DIAGRAMME PRESSION-TEMPERATURE:

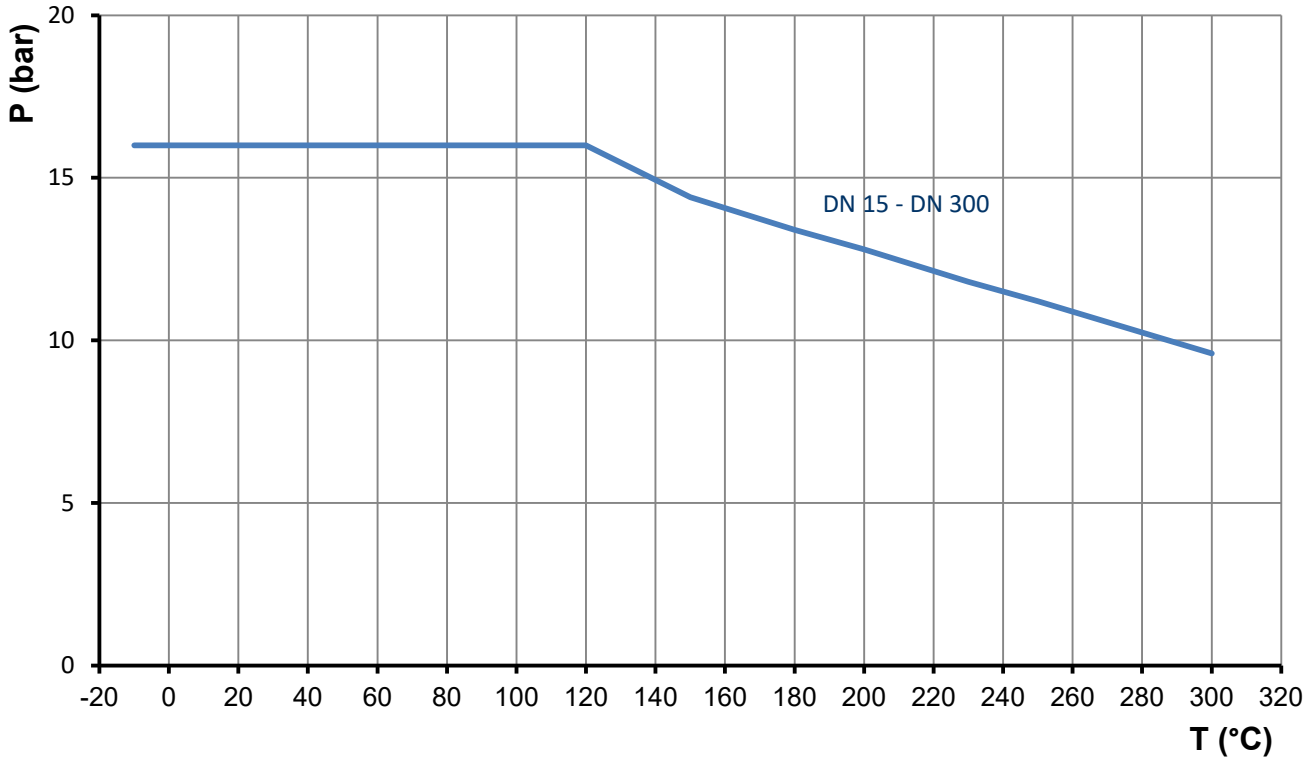

VALEUR Kv: (en m³/h)

DN	Kv	
	5416X	5416AX
15	5,9	4,7
20	7,4	4,5
25	13,0	9,1
32	18,0	13,0
40	30,0	20,0
50	41,0	30,0
65	79,0	60,0
80	115,0	90,0
100	181,0	125,0
125	225,0	200,0
150	364,0	270,0
200	690,0	550,0
250	1010,0	950,0
300	1460,0	-

Sous réserve de modifications éventuelles