ROBINET A SOUFFLET
FIG. 5616X

ZETKAMA

CARACTERISTIQUES:

- robinet à soufflet en fonte EN-GJL-250, GG-25
- avec soufflet à double paroi en acier inoxydable
- axe non-montant en acier inoxydable AISI 420
- pression 16 bar, température -10°C ~ 300°C
- à brides PN 16 suivant EN 1092-2
- étanche rate A selon EN 12266-1




CE

CONSTRUCTION	
Robinet à soufflet	EN 13709
Corps	EN 13789
Brides	EN 1092-2
Encombrement	EN 558-1 Series 1
Marquage	EN 19, CE-PED
TESTS ET CERTIFICATS	
Assurance Qualité	ISO 9001, CE-PED
Test de pression	EN 12266

Sous réserve de modifications éventuelles


ROBINET A SOUFFLET
Matériaux

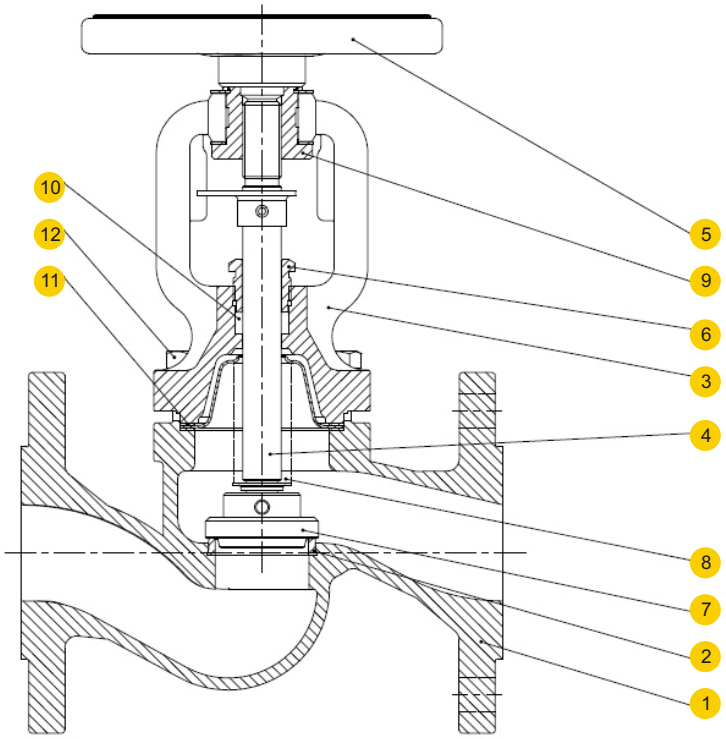

Pos.	Description	Matériaux
1	Corps	EN-GJL-250, GG-25
2	Siège	X12Cr13, AISI 410
3	Chapeau	EN-GJS400 - 18-LT, GGG-40.3
4	Axe	X20Cr13, AISI 420
5	Volant	Acier
6	Presse étoupe	11SMnPb30
7	Disque	X20Cr13, AISI 420
8	Soufflet	X6CrNiMoTi-17-12-2, AISI 321
9	Tubulure	11SMnPb30
10	Bourrage	Graphite
11	Joint de corps	Graphite - CrNiSt
12	Ecrou	8.8

Sous réserve de modifications éventuelles

ROBINET A SOUFFLET
Dimensions

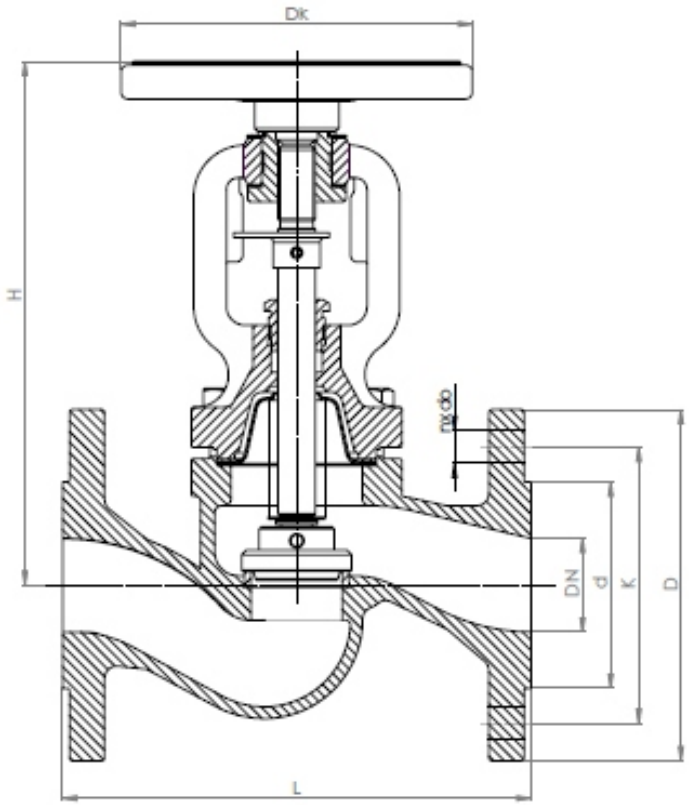


DIMENSIONS: (mm)

DN	L	H	h	Dk	D	d	K	n x d0	Kg
15	130	178	5	125	95	46	65	4x14	3,2
20	150	178	5	125	105	56	75	4x14	3,9
25	160	193	7	125	115	65	85	4x14	4,6
32	180	201	8	125	140	76	100	4x19	6,5
40	200	224	10	150	150	84	110	4x19	9,0
50	230	228	13	150	165	99	125	4x19	11,0
65	290	270	17	175	185	118	145	4x19	15,8
80	310	295	20	200	200	132	160	8x19	20,5
100	350	325	25	250	220	156	180	8x19	35,0
125	400	380	32	300	250	184	210	8x19	49,0
150	480	427	38	400	285	211	240	8x23	76,0
200	600	569	50	500	340	266	295	12x23	130,5
250	730	645	63	500	405	319	355	12x28	210,0

Sous réserve de modifications éventuelles

DIAGRAMME PRESSION-TEMPERATURE:

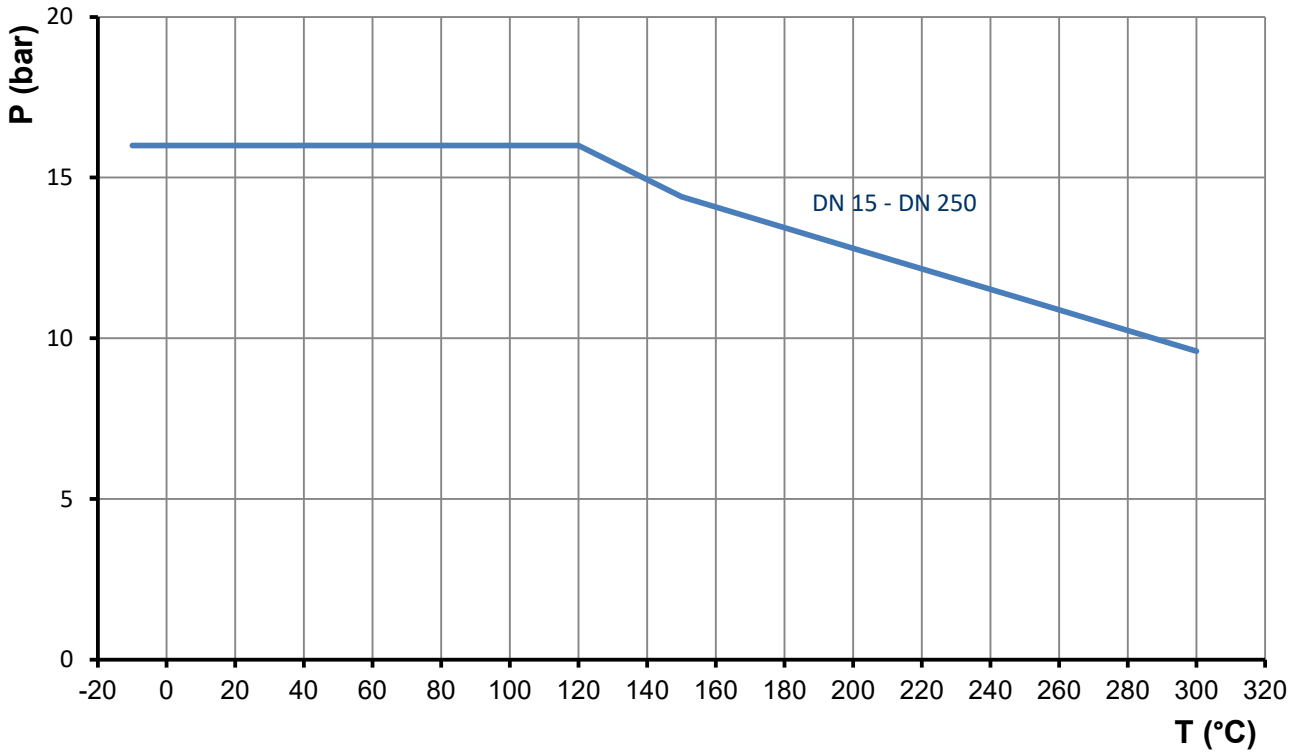

VALEUR Kv: (en m³/h)

DN	Kv
15	5,9
20	7,4
25	13,0
32	18,0
40	30,0
50	41,0
65	79,0
80	115,0
100	181,0
125	225,0
150	364,0
200	690,0
250	1010

Sous réserve de modifications éventuelles