ROBINET A SOUFFLET
FIG. 5640X

ZETKAMA

CARACTERISTIQUES:

- Disque normale jusqu'à DN 100, disque d'équilibrage dès DN 125
- avec soufflet à double paroi en acier inoxydable
- axe non-montant en acier inoxydable
- pression 40 bar, température -20°C ~ 400°C
- à brides PN 40 suivant EN 1092-1
- étanche rate A selon EN -12266 - 1





CE

CONSTRUCTION	
Brides	EN 1092-1
Encombrement	EN 558-1 Series 1
TESTS ET CERTIFICATS	
Assurance Qualité	ISO 9001, CE-PED
Test de pression	EN 12266

Sous réserve de modifications éventuelles

ROBINET A SOUFFLET
Matériaux

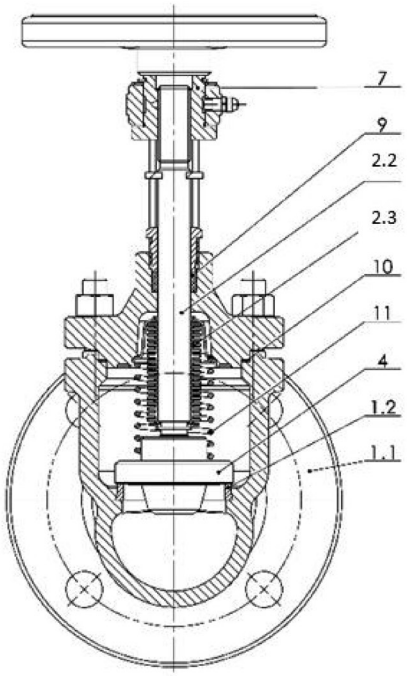


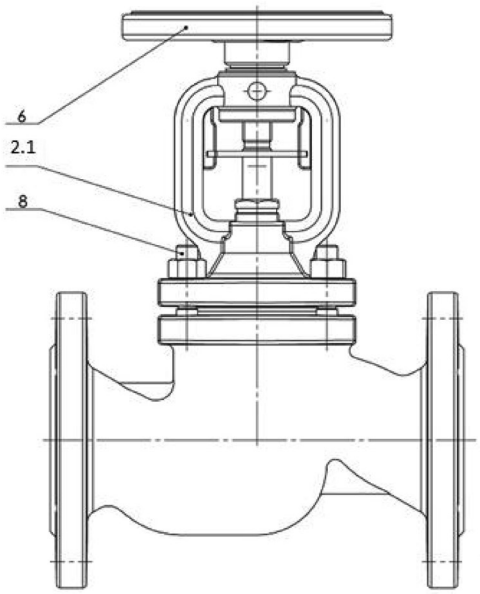

Pos.	Description	Matériaux
1.1	Corps	GP240GH
1.2	Siège	1.4316
2.1	Couvercle	GP240GH
2.2	Axe	1.4021
2.3	Soufflet	1.4571
4	Disque	1.4021 + QT
6	Volant	Acier
7	Tubulure	1.0718
8	Tige / écrou	1.7218
9	Bourrage	Graphite
10	Joint couvercle	Graphite

Sous réserve de modifications éventuelles

ROBINET A SOUFFLET
Dimensions

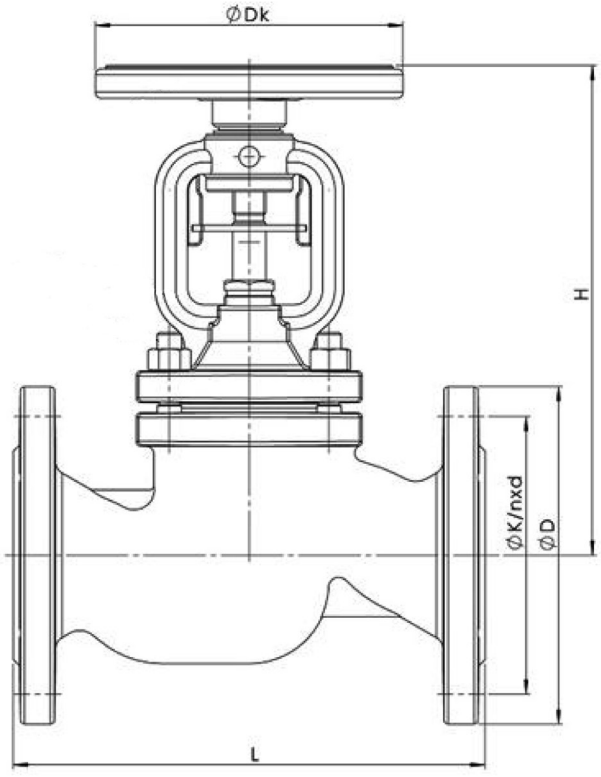


DIMENSIONS: (mm)

DN	L	H	D	Dk	n x d0	Kg
15	130	190	95	125	4x14	4,3
20	150	190	105	125	4x14	5,1
25	160	190	115	125	4x14	5,8
32	180	195	140	125	4x18	9,5
40	200	240	150	200	4x18	9,8
50	230	240	165	200	4x18	17,5
65	290	270	185	250	8x18	20,5
80	310	300	200	250	8x18	34,0
100	350	450	235	300	8x22	44,0
125	400	520	270	300	8x26	77,0
150	480	570	300	400	8x26	110,0
200	600	627	375	400	12x30	172,5

Sous réserve de modifications éventuelles

DIAGRAMME PRESSION-TEMPERATURE:

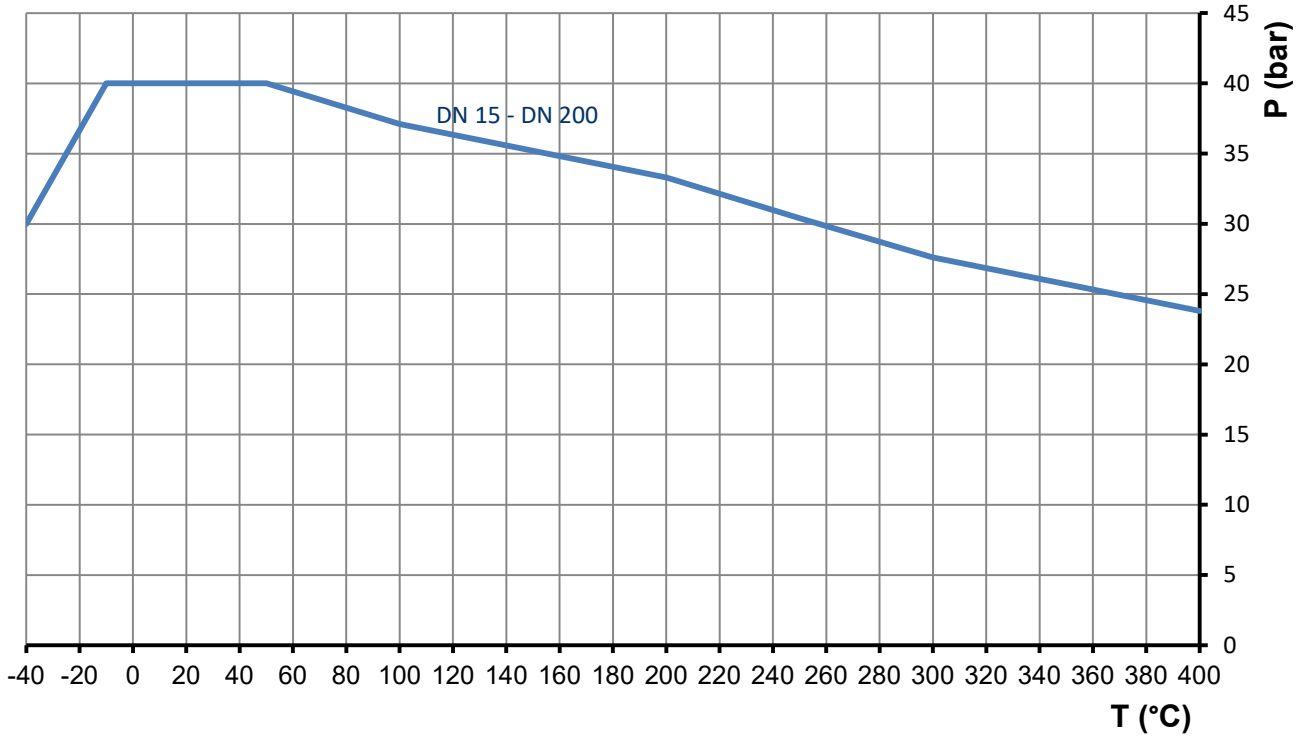

VALEUR Kv: (en m³/h)

DN	Kv
15	6,0
20	8,7
25	15,5
32	25,3
40	28,8
50	46,5
65	76,4
80	113,2
100	180,2
125	238,7
150	358,2
200	552,0

Sous réserve de modifications éventuelles