ROBINET A SOUFFLET
FIG. 5725X

ZETKAMA

CARACTERISTIQUES:


- robinet à soufflet en fonte nodulaire EN-GJS400-18-LT, GGG-40.3
- avec soufflet à double paroi en acier inoxydable
- axe non-montant en acier inoxydable AISI 420
- pression 25 bar, température -10°C ~ 350°C
- à brides PN 25 suivant EN 1092-2
- étanche rate A selon EN -12266 - 1



CE

CONSTRUCTION	
Robinet à soufflet	EN 13709
Corps	EN 13789
Brides	EN 1092-2
Encombrement	EN 558-1 Series 1
Marquage	EN 19, CE-PED
TESTS ET CERTIFICATS	
Assurance Qualité	ISO 9001, CE-PED
Test de pression	EN 12266


Sous réserve de modifications éventuelles

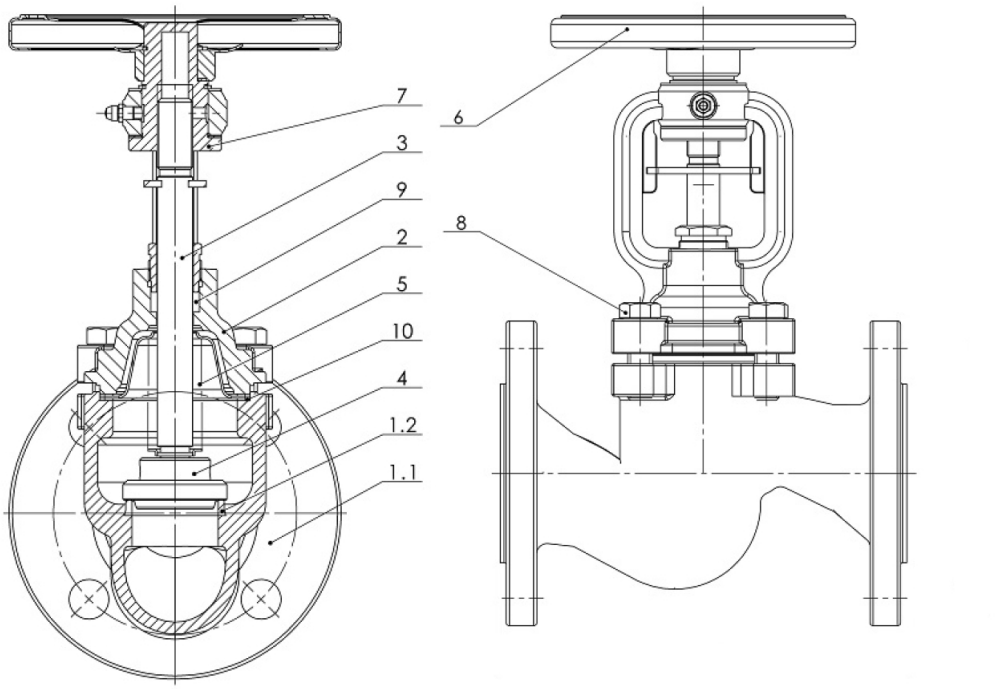

Pos.	Description	Matériaux
1.1	Corps	EN-GJS400-18-LT, GGG-40.3
1.2	Siège	X12Cr13, AISI 410
2	Chapeau	EN-GJS400-18-LT, GGG-40.3
3	Axe	X20Cr13, AISI 420
4	Disque	X20Cr13 + QT
5	Balg	X6CrNiMoTi-17-12-2, AISI 321
6	Volant	Acier
7	Tubulure	11SMnPb30
8	Ecrou	A2-70
9	Bourrage	Graphite
10	Joint de corps	Graphite - CrNiSt

Sous réserve de modifications éventuelles

ROBINET A SOUFFLET
Dimensions

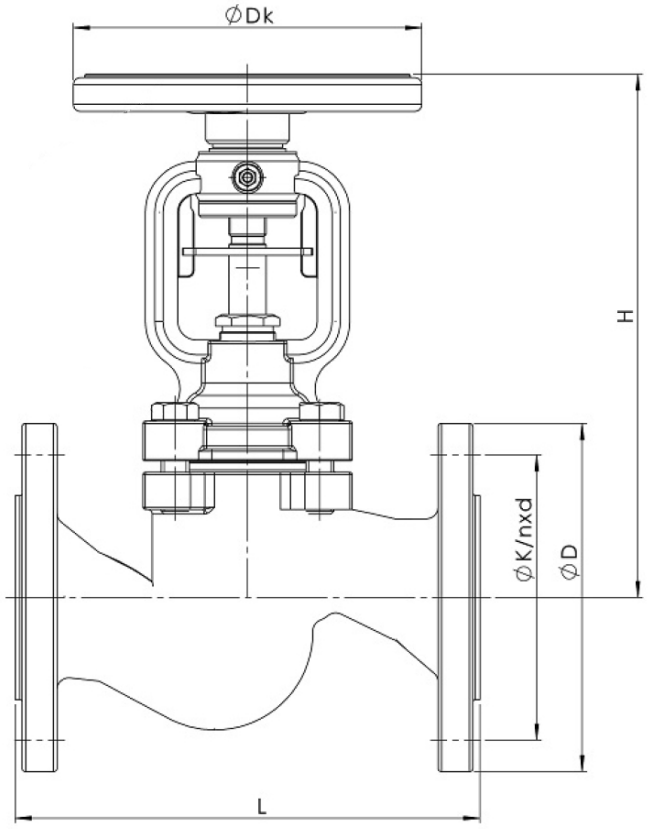


DIMENSIONS: (mm)

DN	L	H	Dk	D	n x d0	Kg
15	130	178	125	95	4x14	3,2
20	150	178	125	105	4x14	3,9
25	160	193	125	115	4x14	4,9
32	180	201	125	140	4x19	6,5
40	200	224	150	150	4x19	9,0
50	230	228	150	165	4x19	11,0
65	290	270	175	185	8x19	15,8
80	310	295	200	200	8x19	24,3
100	350	325	250	235	8x23	35,0
125	400	380	300	270	8x28	49,0
150	480	427	400	300	8x28	76,0
200	600	569	400	360	12x28	130,5

Sous réserve de modifications éventuelles

DIAGRAMME PRESSION-TEMPERATURE:

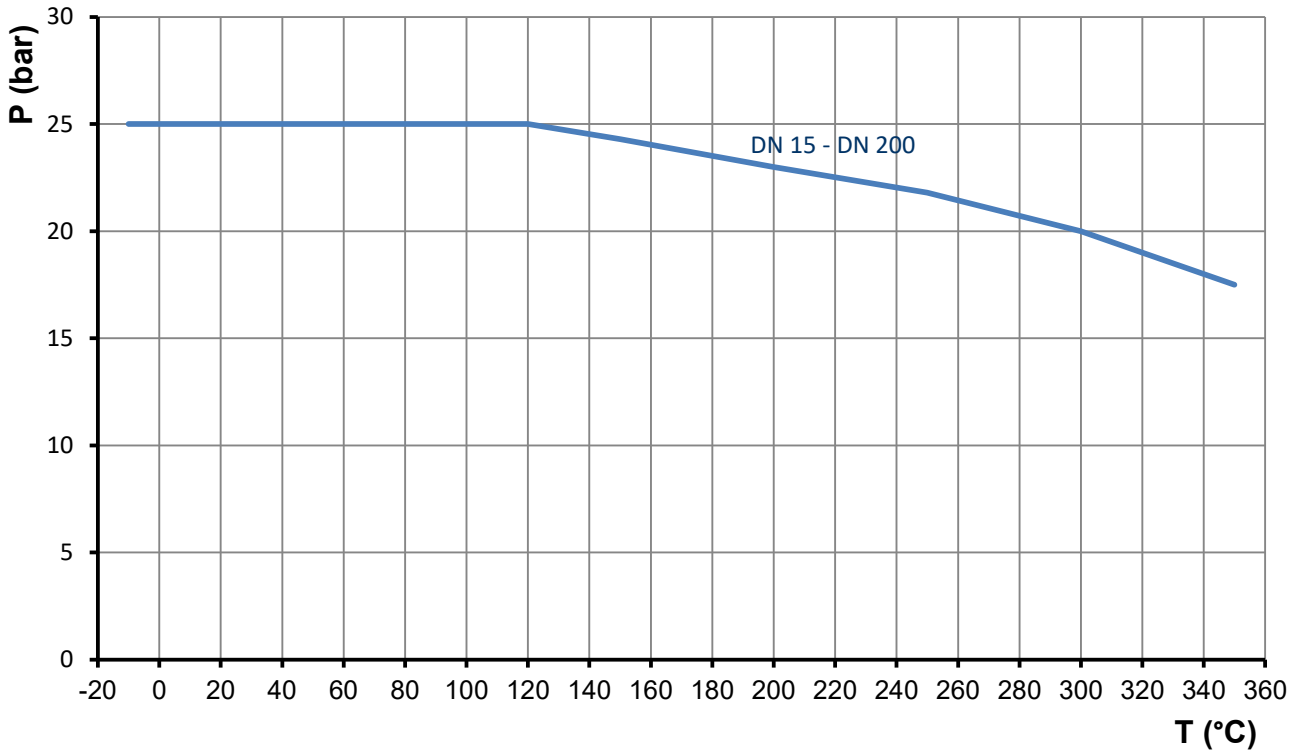

VALEUR Kv: (en m³/h)

DN	Kv
15	5,9
20	7,4
25	13,0
32	18,0
40	30,0
50	41,0
65	79,0
80	115,0
100	181,0
125	225,0
150	364,0
200	725,0

Sous réserve de modifications éventuelles