ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE
FIG. 60

APPLICATIONS:




Robinet à tournant sphérique deux pièces avec sphère flottante
Pour gaz (DVGW).
Axe non-éjectable
Corps en laiton CW617N
Sphère en laiton CW617N
Sièges en PTFE
Pression de travail max.: 65 bar (1/4" - 1/2"), 40 bar (3/4" - 2")
Températures: -40°C ~ 170°C
Raccordement: Taraudé BSP EN 10226-1
Certifié 2014/68/UE Module B+D

SUR DEMANDE:

Raccordement: Mâle-Femelle
Dispositif de verrouillage (60LDY)
Levier de type papillon
Volant ovale
Sphère et axe en acier inoxydable AISI 316

MATERIAUX:


N°	Description	Matériaux
1	Corps	Laiton MS 58, nickelé (CW617N)
2	Sièges	PTFE
3	Sphère	Laiton MS 58, chromé (CW617N)
4	Embout	Laiton MS 58, nickelé (CW617N)
5	Axe	Laiton MS 58, nickelé (CW617N)
6	Ecrou	Acier nickelé (Geomet®)
7	Joint torique	Viton
8	Levier	Acier galvanisé (Geomet®)

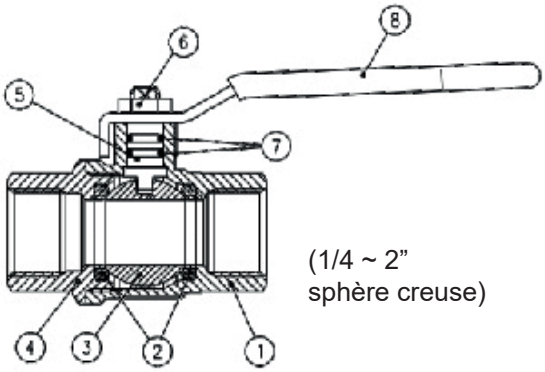

(1/4 ~ 2"
sphère creuse)

DIMENSIONS: (mm)


Ø	DN	L	A	H	CH	PN	Kg
1/4"	8	50	82	40,0	22	40	0,13
3/8"	10	60	82	40,0	22	40	0,13
1/2"	15	75	100	43,0	27	40	0,20
3/4"	20	80	120	51,5	32	40	0,36
1"	25	90	120	55,5	41	40	0,53
11/4"	32	110	158	75,0	50	40	0,87
11/2"	40	120	158	81,0	55	40	1,12
2"	50	140	158	88,5	70	40	1,81

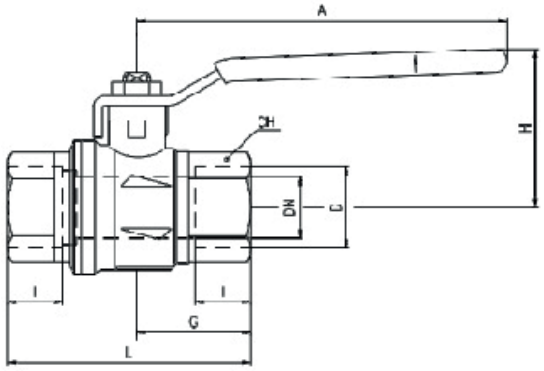

Sous réserve de modifications éventuelles

ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE
FIG. 60

DIAGRAMME PRESSION-TEMPERATURE:

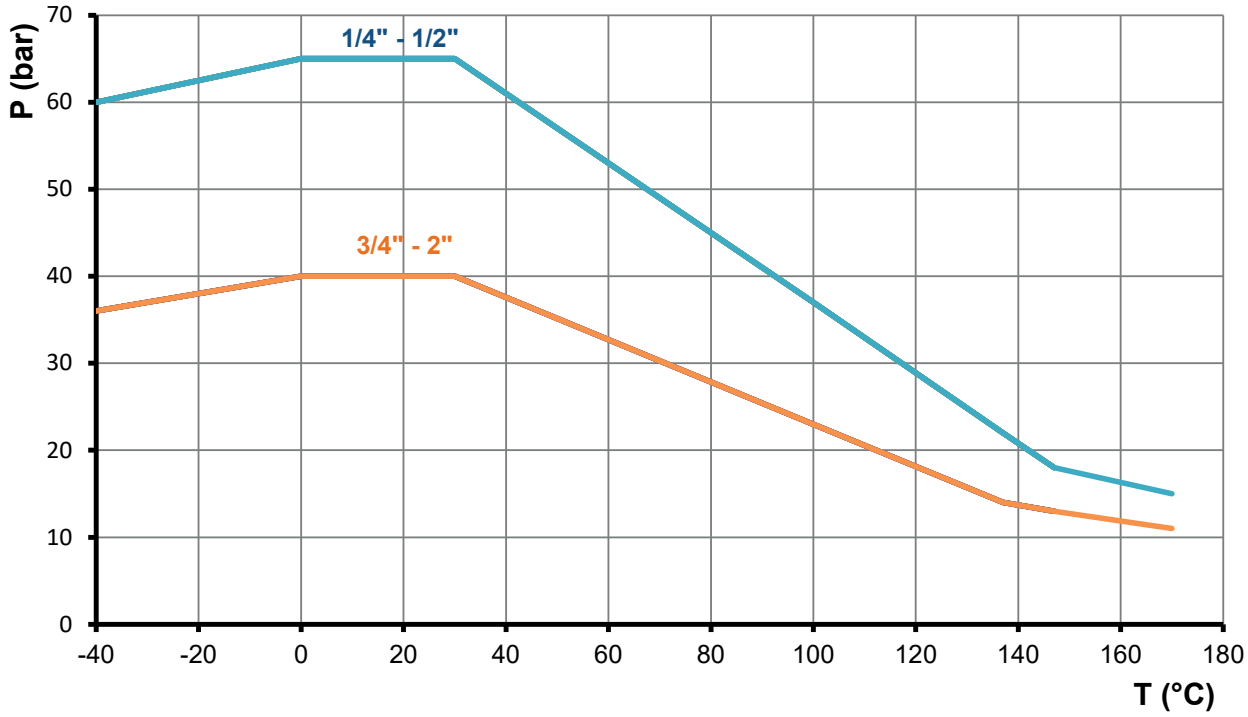


VALEURS Kv:

ø	Valeur Kv
1/4”	5,8
3/8”	9,5
1/2”	43,0
3/4”	64,0
1”	85,0
11/4”	120,0
11/2”	290,0
2”	410,0

60OH: à volant ovale



60V: à levier type papillon



Sous réserve de modifications éventuelles