ROBINET DE MANOMETRE
FIG. 60A/60I

CARACTERISTIQUES:

- Robinet à pointeau
- Corps en acier 1.0460 (60A) ou acier inoxydable 1.4571 (60I & 60AI)
- 1 x écrou d'accouplement, 1 x taraudé mâle
  Aussi disponible en 60AI avec accouplement + taraudé femelle ou 2 x écrou d'accouplement sur demande
- Suivant DIN 16270
- Températures: 120°C (60A) ou 200°C (60I & 60AI)
- Pression de travail max.: 400 bar





60A



60I

Pos.	Description	Matériaux	
		60A	60I
1	Corps	Acier 1.0460	Acier inoxydable 1.4571
2	Axe	Acier inoxydable 1.4104	Acier inoxydable 1.4571
3	Pointeau	Acier inoxydable 1.4104	Acier inoxydable 1.4571
4	Anneau	Acier 9S20K	Acier inoxydable 1.4571
5	Bourrage	Graphite	Teflon
6	Joint d'axe	Acier 9S20K	Acier inoxydable 1.4571
7	Manchon	Acier 9S20K	Acier inoxydable 1.4571
8	Volant	Plastique	
9	Manchon	Acier 9S20K	Acier inoxydable 1.4571
10	Purge	Acier inoxydable 1.4571	Acier inoxydable 1.4571

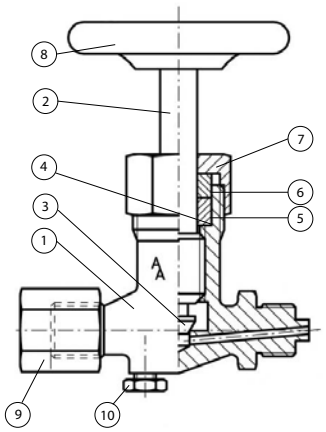

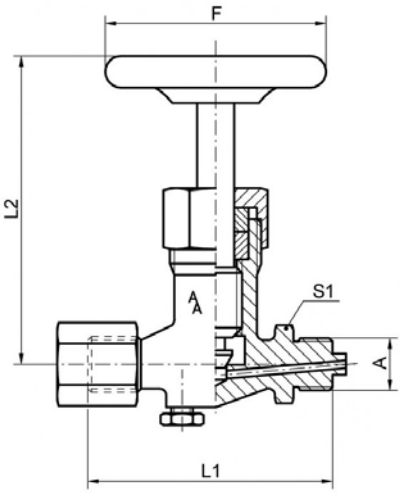

Type	Ø	A	F	L1	L2	S1
60A	1/2"	G 1/2"	63	100	94	27
60I	1/2"	G 1/2"	63	100	94	27

Sous réserve de modifications éventuelles