
CLAPET DE RETENUE
FIG. 6116X

ZETKAMA

CARACTERISTIQUES:


- Clapet de retenue à brides DIN PN16
- Corps en fonte
- Pression de travail max.: 16 bar
- Pression d'ouverture: 0,1 bar
- Températures: de -10°C à 300°C
- Etanche rate D selon EN 12266-1

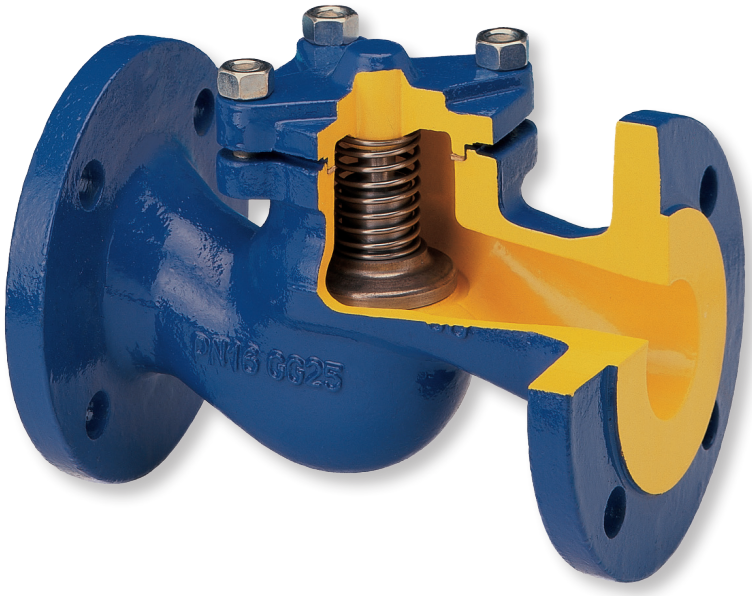


CONSTRUCTION	
Brides	EN 1092-1
Encombrement	EN 558-1 Series 27
Marquage	CE-PED, EN 19
TESTS ET CERTIFICATS	
Assurance Qualité	CE-PED 97/23/EC Cat III mod H
Test de pression	EN-12266
Autres	closing tightness acc. EN -12334

Sous réserve de modifications éventuelles

CLAPET DE RETENUE
FIG. 6116X

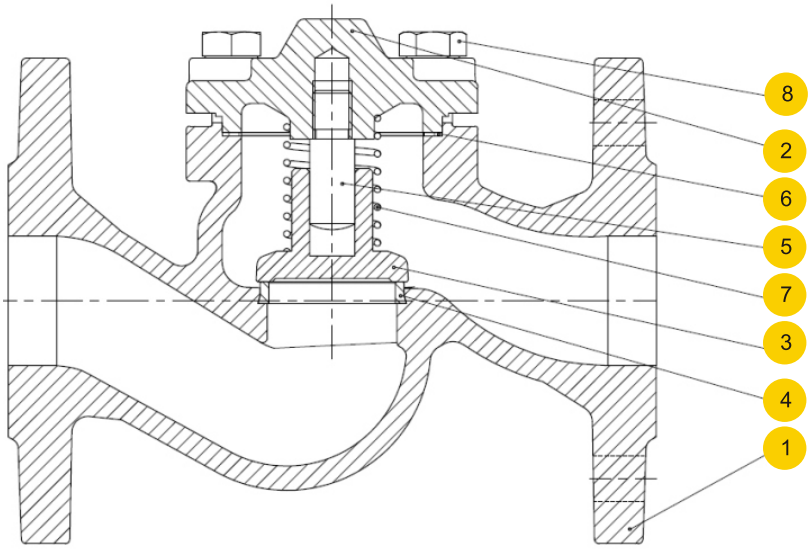

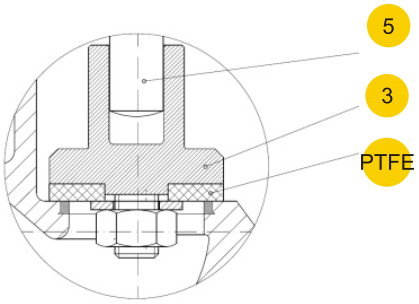


Disque PTFE disponible sur demande

Pos.	Description	Matériaux
1	Corps	EN-GJL-250
2	Couvercle	EN-GJL-250
3	Disque	X20Cr13 - N° 1.4021
4	Siège torique	X20Cr13 - N° 1.4006
5	Tige	X20Cr13 - N° 1.4021
6	Joint	Graphite - CrNi
7	Ressort	X17CrNi16-2 - N° 1.4057
8	Boulon	8.8 A2A

Sous réserve de modifications éventuelles

CLAPET DE RETENUE
Dimensions

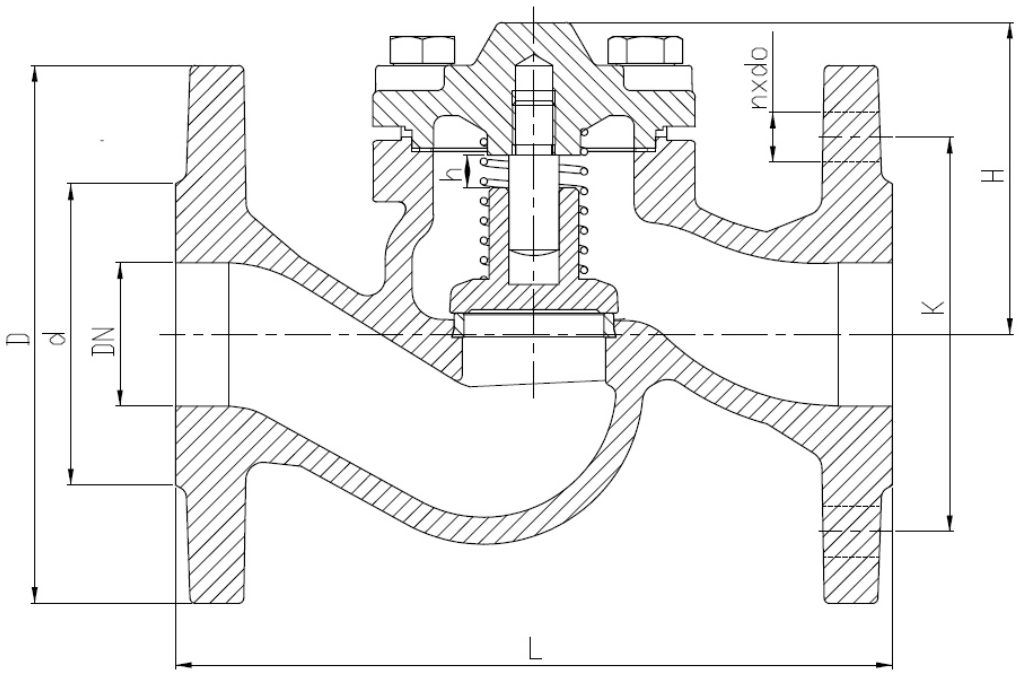


DIMENSIONS: (en mm)

DN	d	D	h	H	K	L	nxdo	Kg
15	46	95	5	56	65	130	4x14	2,1
20	56	105	5	56	75	150	4x14	2,7
25	65	115	8	67	85	160	4x14	3,8
32	76	140	8	76	100	180	4x19	5,5
40	84	150	11	89	110	200	4x19	7,4
50	99	165	14	96	125	230	4x19	9,5
65	118	185	17	104	145	290	4x19	15,0
80	132	200	21	124	160	310	8x19	20,0
100	156	220	25	161	180	350	8x19	29,0
125	184	250	32	174	210	400	8x19	41,0
150	211	285	38	197	240	480	8x23	66,0
200	266	340	50	248	295	600	12x23	111,0
250	319	405	65	295	355	730	12x28	196,0
300	370	460	95	315	410	850	12x28	302,0

Sous réserve de modifications éventuelles


CLAPET DE RETENUE
Pression-température

PRESSION-TEMPERATURE:

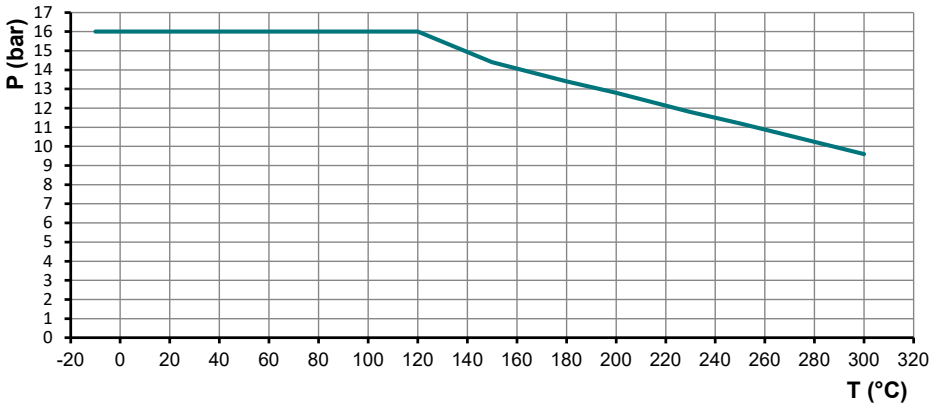

VALEURS-KV:

DN	Kv (m³/h)
15	5,5
20	7,5
25	11,5
32	17,5
40	27,5
50	46,0
65	77,0
80	105,0
100	165,0
125	248,0
150	385,0
200	660,0
250	1010,0
300	1440,0

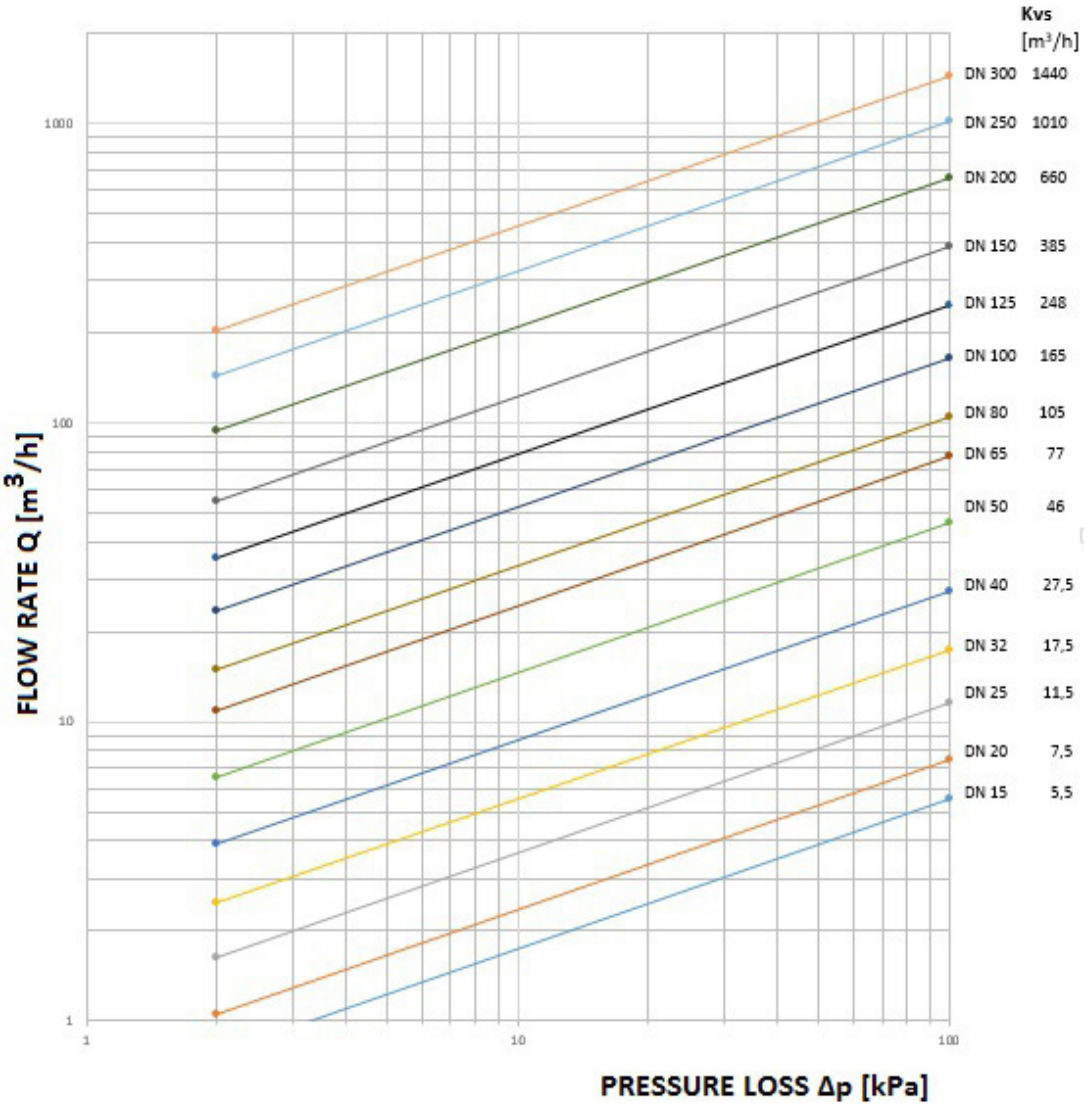

Sous réserve de modifications éventuelles