CLAPET DE RETENUE
FIG. 6240X

ZETKAMA

CARACTERISTIQUES:
- Clapet de retenue à brides DIN PN40
- Pression de travail max.: 40 bar
- Températures: de -20°C à 400°C
- Etanche rate D selon EN 12266-1





CE

CONSTRUCTION	
Brides	EN 1092-1
Encombrement	EN 558-1
Marquage	CE-PED, EN 19
TESTS ET CERTIFICATS	
Assurance Qualité	CE-PED 2014/68/EU Module H
Test de pression	EN-12266

Sous réserve de modifications éventuelles

CLAPET DE RETENUE
FIG. 6240X

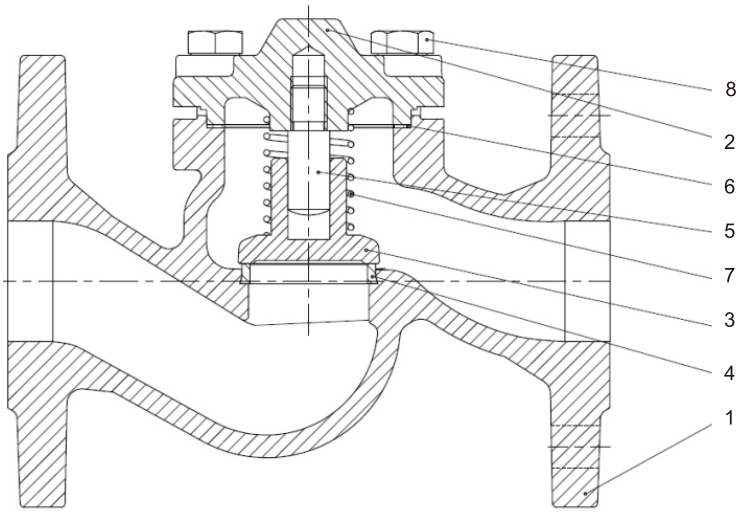

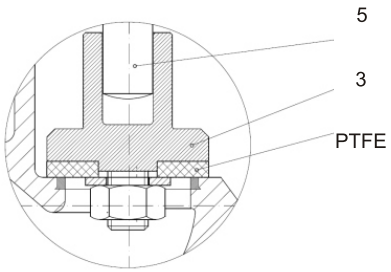


Disque PTFE disponible sur demande

Pos.	Description	Matériaux
1	Corps	GP240GH
2	Couvercle	GP240GH
3	Clapet	X20Cr13
4	Siège	X12Cr13
5	Axe	X20Cr13
6	Joint	Graphite CrNi
7	Ressort	X17CrNi16-2
8	Boulon	8.8 A2A

Sous réserve de modifications éventuelles

CLAPET DE RETENUE
6240X - Dimensions

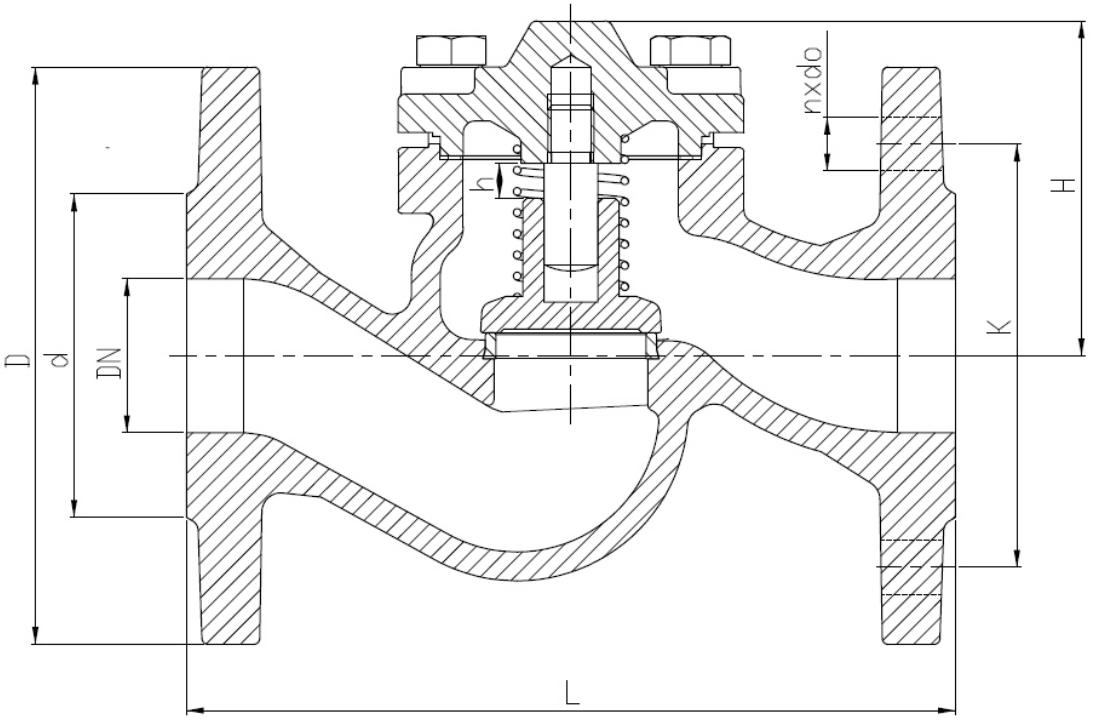


DIMENSIONS: (en mm)

DN	D	d	K	L	N-Ød	h	H	Kg
15	95	45	65	130	4x14	6	75	3,5
20	105	58	75	150	4x14	6	75	4,5
25	115	68	85	160	4x14	6	75	5,5
32	140	78	100	180	4x18	10	91	8,0
40	150	88	110	200	4x18	10	91	11,0
50	165	102	125	230	4x18	16,5	124	14,0
65	185	122	145	290	8x18	16,5	125	23,0
80	200	138	160	310	8x18	25	175	30,0
100	235	162	190	350	8x22	25	176	47,0
125	270	188	220	400	8x26	40	260	70,0
150	300	218	250	480	8x26	40	260	96,0
200	375	285	320	600	12x30	50	270	100,0

Sous réserve de modifications éventuelles

CLAPET DE RETENUE
6240X - Pression-température

PRESSION-TEMPERATURE:

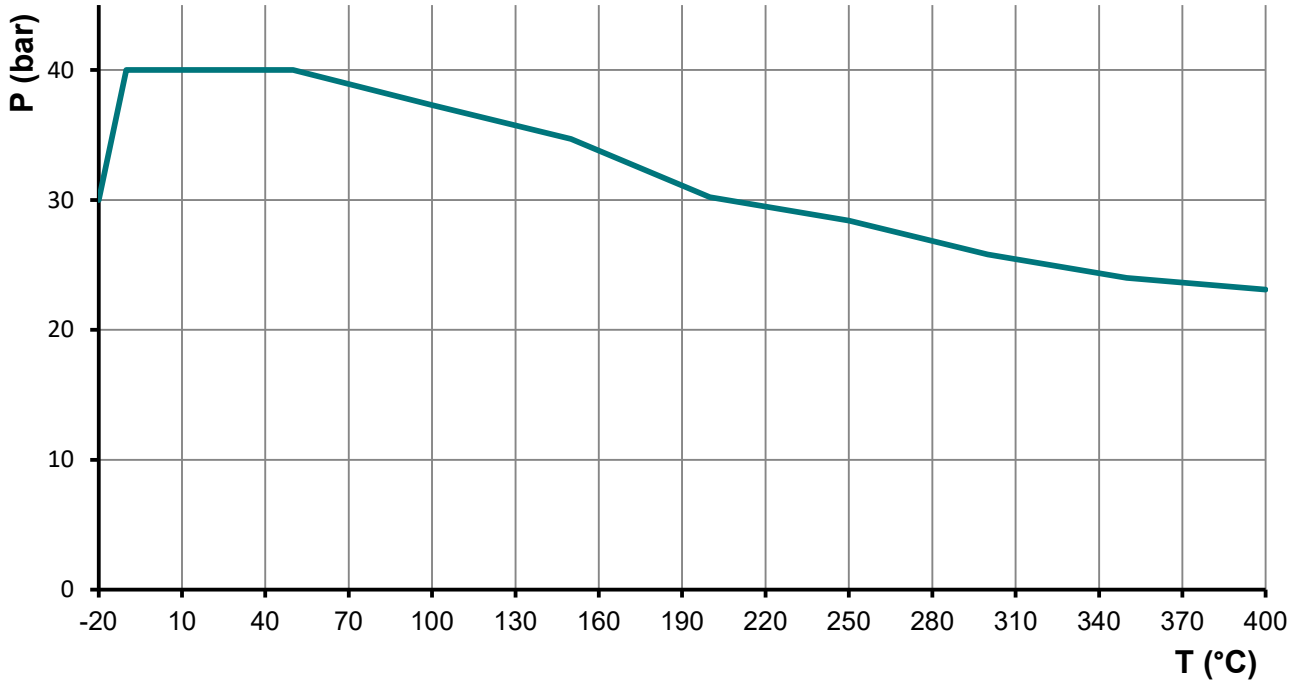

VALEURS-KV:

DN	Kv (m³/h)
15	3,9
20	6,9
25	11,1
32	17,6
40	27,8
50	43,5
65	71,3
80	112,0
100	174,0
125	267,0
150	380,0
200	670,0

Sous réserve de modifications éventuelles