# CLAPET DE RETENUE
# FIG. 6240XV

**CARACTERISTIQUES:**
- Clapet de retenue à brides DIN PN40
- Corps en acier fondu GS-C25
- Pression de travail max.: 40 bar
- Températures: de -20°C à 400°C





CE


| CONSTRUCTION | |
|---|---|
| Brides | EN 1092-1 |
| Encombrement | EN 558-1, DIN 3202 F1 |
| Marquage | CE-PED |
| **TESTS ET CERTIFICATS** | |
| Assurance Qualité | PED/97/23/EC |
| Test de pression | EN-12266-1 |

Sous réserve de modifications éventuelles

# CLAPET DE RETENUE
# FIG. 6240XV




7.DN150 above( Eyebolt designs )

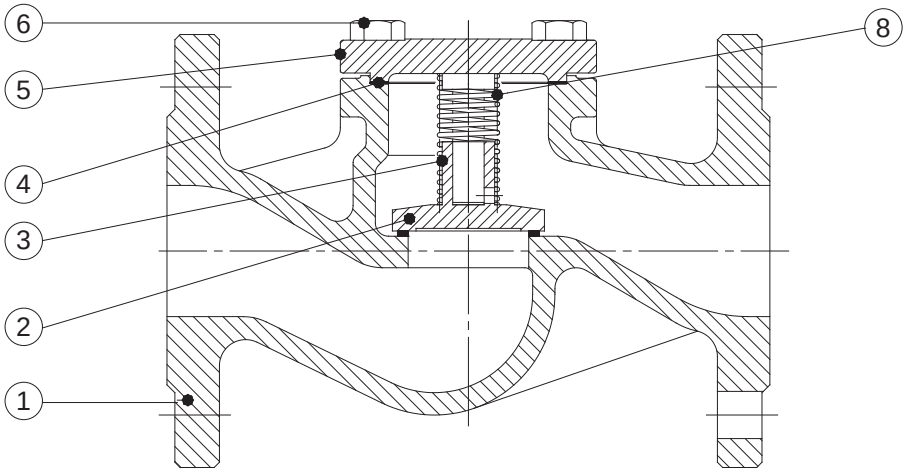


| Pos. | Description | Matériaux |
|---|---|---|
| 1 | Corps | GS-C25 (A216 WCB) |
| 2 | Siège | 13 Cr |
| 3 | Tige | Graphite + Acier inoxydable 304 |
| 4 | Joint | Acier inoxydable 304 |
| 5 | Couvercle | GS-C25 (A216 WCB) |
| 6 | Boulon | A 193 B7 |
| 7 | Vis à anneau | C.S |
| 8 | Ressort | Acier inoxydable 304 |

Sous réserve de modifications éventuelles

# CLAPET DE RETENUE
# 6240XV - Dimensions

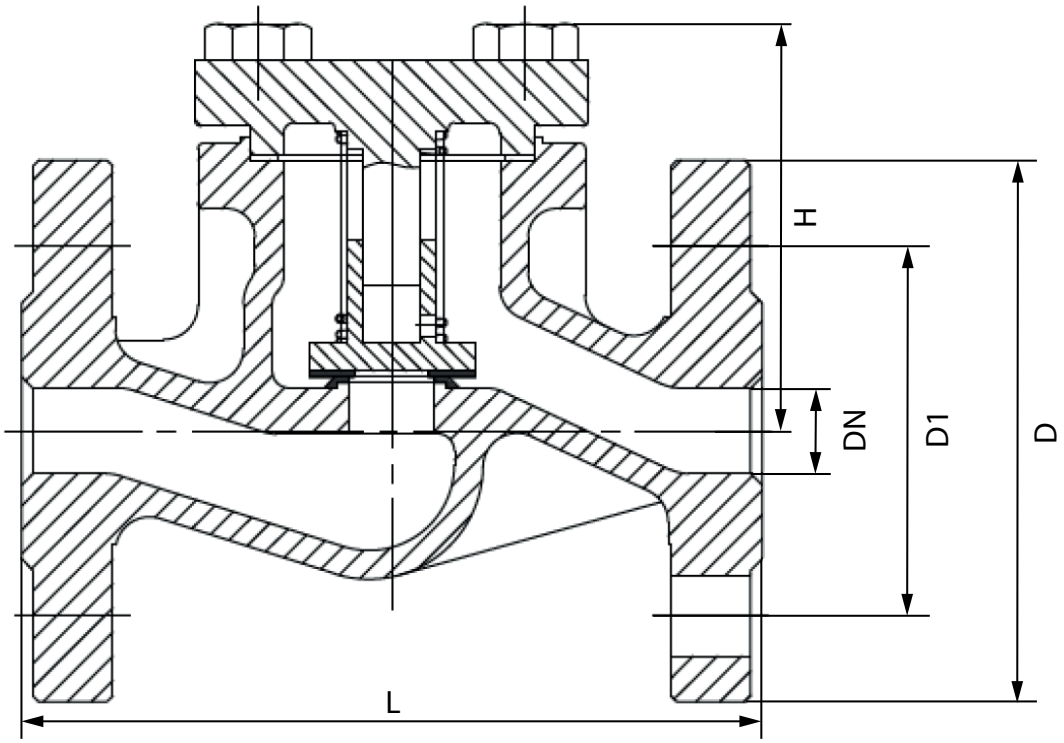



**DIMENSIONS:** (en mm)

| DN | D | D1 | H | L | N-Ød | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 95 | 65 | 69 | 130 | 4x14 | 2,8 |
| 20 | 105 | 75 | 70 | 150 | 4x14 | 3,5 |
| 25 | 115 | 85 | 75 | 160 | 4x14 | 4,2 |
| 32 | 140 | 100 | 78 | 180 | 4x18 | 5,5 |
| 40 | 150 | 110 | 85 | 200 | 4x18 | 7,5 |
| 50 | 165 | 125 | 90 | 230 | 4x18 | 9,4 |
| 65 | 185 | 145 | 110 | 290 | 8x18 | 13,0 |
| 80 | 200 | 160 | 125 | 310 | 8x18 | 20,0 |
| 100 | 235 | 190 | 150 | 350 | 8x22 | 32,5 |
| 125 | 270 | 220 | 185 | 400 | 8x26 | 48,0 |
| 150 | 300 | 250 | 285 | 480 | 8x26 | 73,0 |
| 200 | 375 | 285 | 340 | 600 | 12x30 | 136,5 |
| 250 | 450 | 345 | 400 | 730 | 12x30 | 288,5 |
| 300 | 515 | 410 | 445 | 850 | 16x33 | 390,0 |
| 350 | 580 | 465 | 490 | 980 | 16x36 | 610,0 |
| 400 | 660 | 535 | 595 | 1100 | 16x39 | 920,0 |

Sous réserve de modifications éventuelles

# CLAPET DE RETENUE
# 6240XV - Pression-température

## PRESSION-TEMPERATURE:

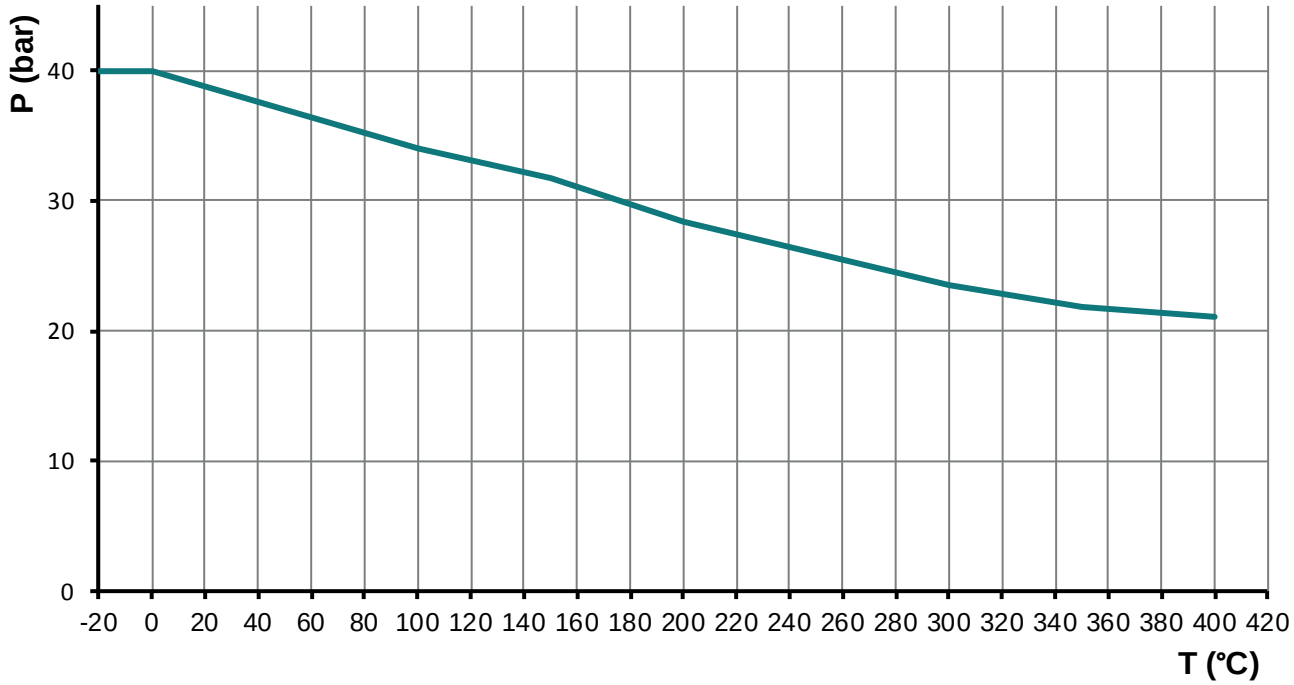


## VALEURS-KV:

| DN | Kv (m³/h) |
|---|---|
| 15 | 3,9 |
| 20 | 6,9 |
| 25 | 11,1 |
| 32 | 17,6 |
| 40 | 27,8 |
| 50 | 43,5 |
| 65 | 71,3 |
| 80 | 112,0 |
| 100 | 174,0 |
| 125 | 267,0 |
| 150 | 380,0 |
| 200 | 670,0 |
| 250 | 1060,0 |
| 300 | 1514,0 |
| 350 | 2060,0 |
| 400 | 2690,0 |

Sous réserve de modifications éventuelles