
CLAPETS ANTI-RETOUR
Fig. 75321 / 77104

Fig. 75321 PN25 (bronze):

FINITIONS:
01: avec joint métallique
02: avec joint intégral et clapet en PTFE
03: avec joint en acier inoxydable

CONNEXION: taraudé BSP



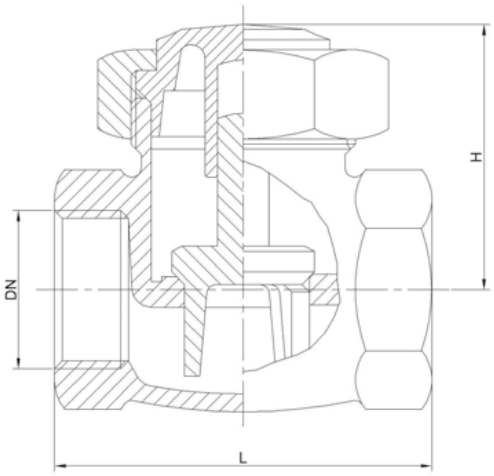


Ø	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
L (mm)	46	46	56	62	74	91	100	128	145	170	210
H (mm)	30	30	35	45	50	60	65	80	85	125	155
Kg	0,25	0,25	0,27	0,47	0,72	1,16	1,5	2,25	3,95	6,2	11,9

Fig. 77104 PN16 (laiton):

FINITIONS:
01: avec joint métallique
02: avec joint intégral et clapet en NBR 70 Sh

CONNEXION: taraudé BSP



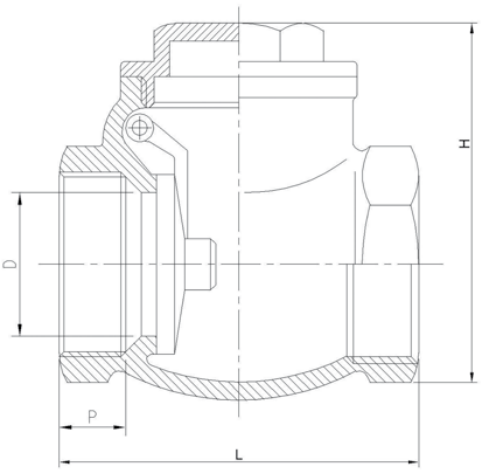

Ø	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
P (mm)	8	8	8	10	10	10	11	16	16	20
L (mm)	47	47	53	63	74	87	97	118	135	164
H (mm)	46	46	51	61	73	85	94	107	130	159
D (mm)	10	15	20	25	33	37	47	55	70	90
Kg	0,18	0,16	0,23	0,35	0,46	0,72	1,01	1,48	2,34	3,79

Sous réserve de modifications éventuelles