VANNE A OPERCULE
Fig. 9116XV

CARACTERISTIQUES:
- Vanne à opercule PN 16
- Aec tige à filet extérieur et volant non-montant
- Encombrement suivant DIN 3202 F5
- Max. 400°C




CE

CONSTRUCTION	
Encombrement	DIN 3202 F5/7, EN 558-1 series 15
TESTS ET CERTIFICATS	
CE PED	97/23/EC
Shell test	Nominal pressure (PN) x 1,5
Certificats	EN 10204
Conformité	PN-EN12516-2
Test de pression	EN12266

Sous réserve de modifications éventuelles


VANNE A OPERCULE
Fig. 9116XV - Matériaux

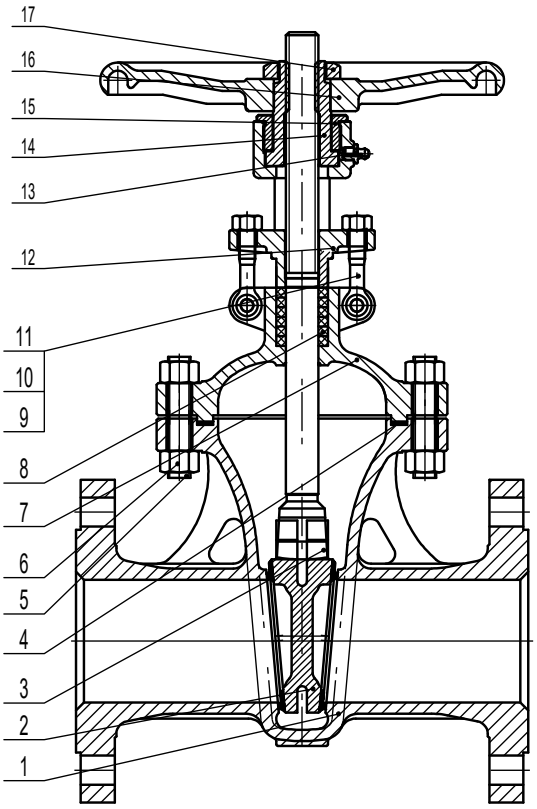

Pos.	Description	Matériaux
1	Corps	GS-C25 + 13Cr
2	Opercule	GS-C25 + 13Cr
3	Tige	X20Cr13
4	Ecrou	ASTM A 194 2H
5	Tirant	ASTM A 193 B7
6	Joint	Acier inoxydable 304 + graphite
7	Couvercle	GS-C25
8	Joint	Graphite
9	Vis à oeil	ASTM A 193 B7
10	Goupille	ASTM A276 420
11	Ecrou	ASTM A 194 2H
12	Presse-étoupe	GS-C25
13	Point de graissage	Cuivre
14	Ecrou d'axe	Alliage cuivre
15	Ecrou bourrage	AISI 1035
16	Volant	Acier C22.8
17	Ecrou d'arrêt	AISI 1035

Sous réserve de modifications éventuelles

VANNE A OPERCULE
Fig. 9116XV - Dimensions

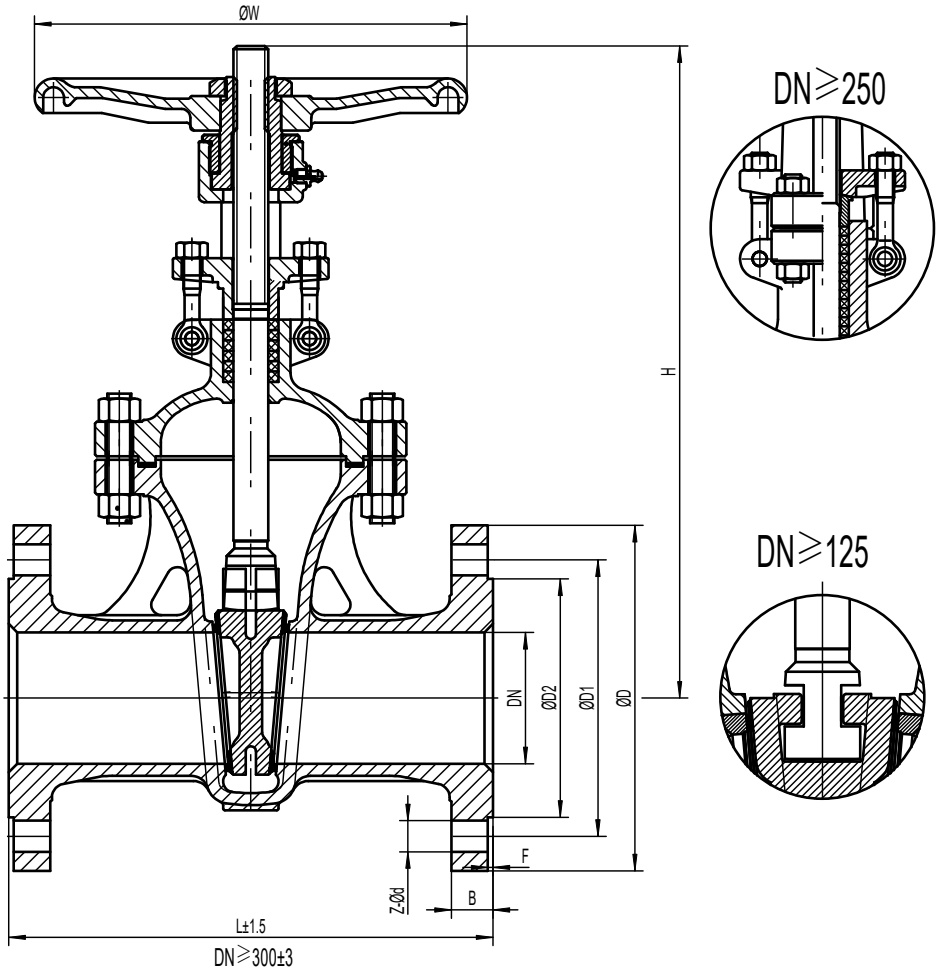


DIMENSIONS: (mm)

DN	L	D	D1	D2	F	B	Z-Ød	H	W	Kg
40	240	150	110	88	3	18	4-18	300	200	20
50	250	165	125	102	3	20	4-18	358	200	22
65	270	185	145	122	3	22	8-18	375	280	32
80	280	200	160	138	3	24	8-18	433	300	39
100	300	235	190	162	3	24	8-22	502	350	51
125	325	270	220	188	3	26	8-26	612	400	79
150	350	300	250	218	3	28	8-26	676	400	90
200	400	360	310	278	3	30	12-26	820	400	150
250	450	425	370	335	4	32	12-30	969	450	250
300	500	485	430	395	4	34	16-30	1142	500	360
350	550	555	490	450	4	38	16-33	1280	600	562
400	600	620	550	505	4	40	16-36	1452	600	696
500	700	730	660	615	4	44	20-36	1676	700	1021
600	800	845	770	720	5	46	20-39	1864	800	1258

Sous réserve de modifications éventuelles

DIAGRAMME PRESSION-TEMPERAURE:

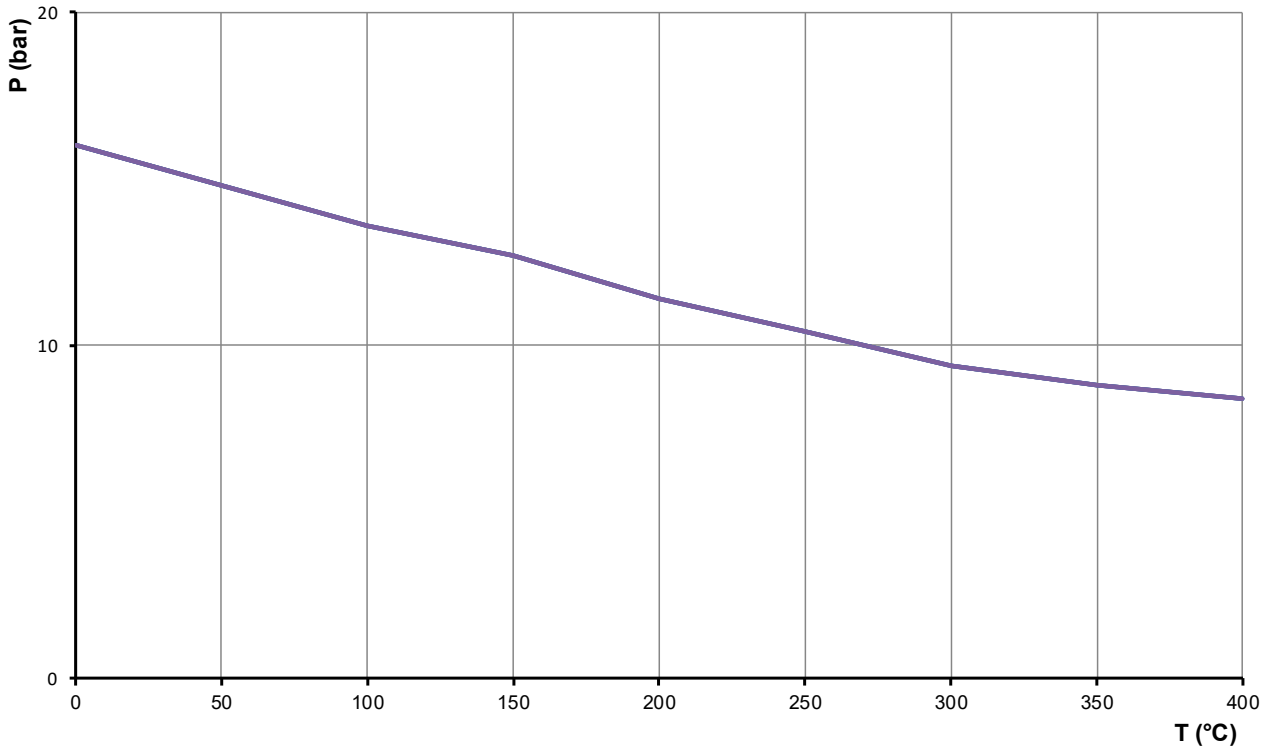

VALEURS Kv (m³/h):

DN	Kv
40	38,8
50	129,4
65	234,97
80	362,69
100	1206,1
125	1551,31
150	2788,08
200	5504,51
250	8635,58
300	13329,58
350	17556,43
400	23065,14
450	31817,4
500	39404,98
600	63298,96

Sous réserve de modifications éventuelles