
ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE
FIG. 93


CARACTERISTIQUES:

Robinet à tournant sphérique deux pièces avec sphère flottante et purge
Pour air comprimé
Corps en laiton CW617N
Sphère en laiton CW617N
Sièges en PTFE, renforcées avec Molybdène
Pression de travail max.:14 bar
Températures: -10°C ~ 100°C
Raccordement: Taraudé BSP
Avec levier en acier anodisé avec protection bleue

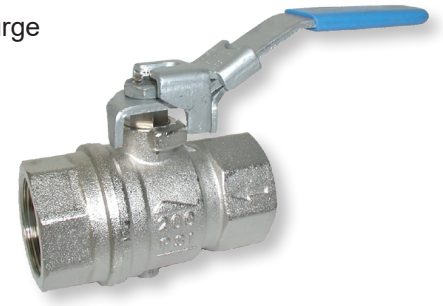


MATERIAUX:

N°	Description	Matériaux
1	Corps	Laiton MS 58, nickelé (CW617N)
2	Sièges	PTFE renforcé Molybdène
3	Sphère	Laiton MS 58, chromé (CW617N)
4	Embout	Laiton MS 58, nickelé (CW617N)
5	Axe	Laiton MS 58, nickelé (CW617N)
6	Presse-étoupe	Laiton MS 58, nickelé (CW617N)
7	Ecrou Geomet®	CB4FF
8	Joint double	Viton
9	Rondelle	PTFE avec 25% carbone
10	Levier	Acier (Geomet®) avec protection bleue et verrouillage

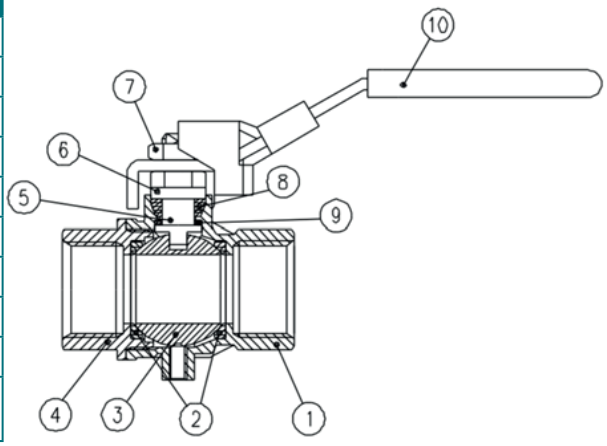

DIMENSIONS: (mm)


D	DN	A	CH	G	H	I	L	N	Kg
1/4”	8	96	17	22,5	46	12	45	M5	0,13
3/8”	10	96	20	22,5	46	12	45		0,13
1/2”	15	96	25	29,5	51	15,5	59		0,23
3/4”	20	117	31	32	59	17	64		0,36
1”	25	117	40	40,5	63	21	81		0,53
11/4”	32	156,5	49	46,5	77	23	93	G 1/4”	0,87
11/2”	40	156,5	54	51	83	23	102		1,12
2”	50	156,5	68,5	60,5	90	26,5	121		1,81

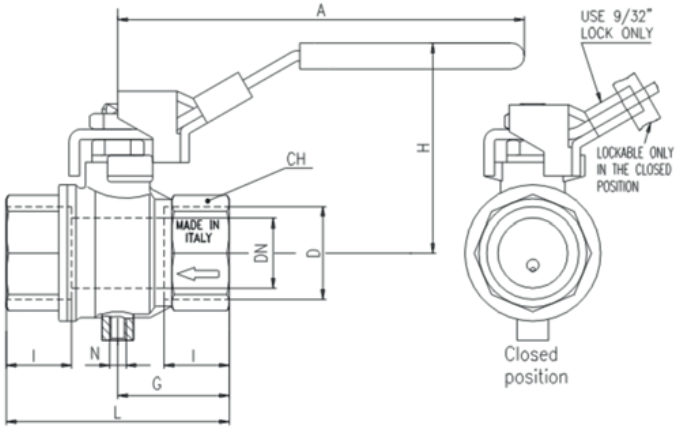

Sous réserve de modifications éventuelles

ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE
FIG. 93

DIAGRAMME PRESSION-TEMPERATURE:

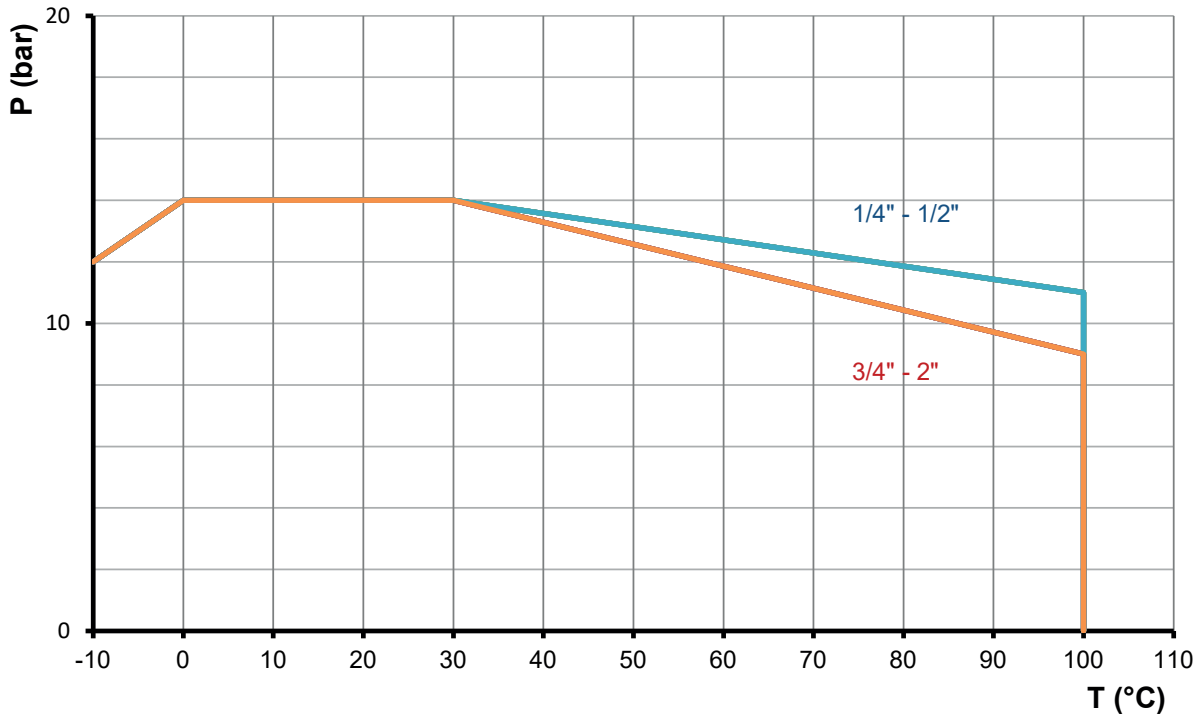

VALEURS Kv:

ø	Kv
1/4”	5
3/8”	10
1/2”	43
3/4”	60
1”	80
11/4”	125
11/2”	270
2”	390

Sous réserve de modifications éventuelles