PURGE CHAUDIÈRE
FIG. AKV

CARACTERISTIQUES:
- Purge chaudière en acier
- A brides PN 40 selon EN 1092-1
- Températures: -10°C ~ 220 °C




CE

CONSTRUCTION	
Brides	DIN 2545
Encombrement	DIN 3202-F1
TESTS ET CERTIFICATS	
Assurance Qualité	CE-PED

Sous réserve de modifications éventuelles

PURGE CHAUDIÈRE
FIG. AKV

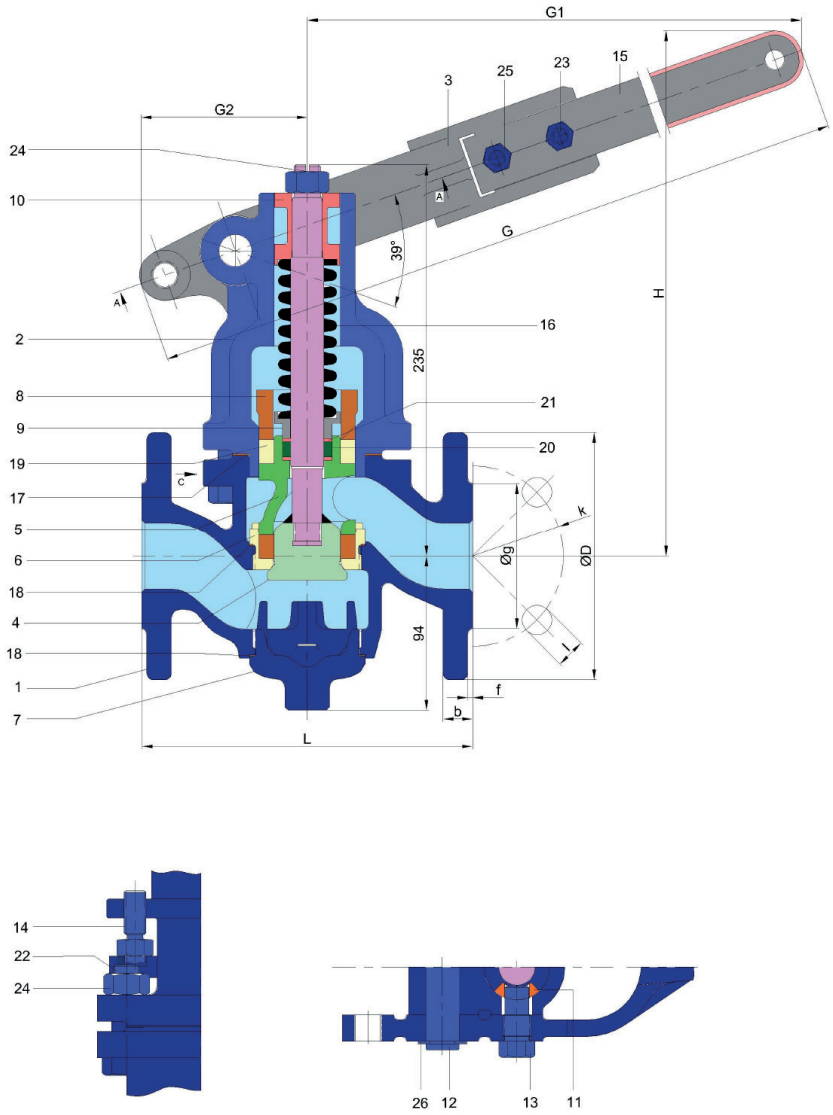


No.	Description	Matière
1	Corps	1.0619
2	Couvercle	1.0619
3	Levier	1.0619
4	Piston	1.4021
5	Manchon lanterne	1.4021
6	Support bague inférieur	1.4021
7	Couvercle inférieur	1.0619
8	Reteneur bourrage	1.0619
9	Manchon bourrage	Ms-58
10	Manchon	Ms-58
11	Support manchon	Ms-58
12	Goupille	St-37
13	Boulon de verrouillage	St-37
14	Boulon de régulation	1.0619
15	Rallonge levier	St-40
16	Ressort	1.4301
17	Joint	Klingerit
18	Joint	Cu
19	Joint bourrage	YX-GT
20	Joint bourrage	YX-GT
21	Joint bourrage	KFC
22	Boulon	8.8+Gal.
23	Boulon	8.8+Gal.
24	Ecrou	8.8+Gal.
25	Ecrou	8.8+Gal.
26	Circlip	-----

DIMENSIONS: (in mm)

			Dimensions		Assemblage										Kg
Type	Connexion bride	DN	L	H	D	b	g	f	Trous	l	k	G	G1	G2	
AKV 32/40	DN 32	40 mm	200	329	140	18	78	2	4	18	100	850	720	108	20,5
AKV 40	DN 40	40 mm	200	329	150	18	88	3	4	18	110	850	720	108	21
AKV 50/40	DN 50	40 mm	200	329	165	20	102	3	4	18	125	850	720	108	25

* DN de la vanne est toujours 40 mm, indépendent de la connexion des brides de votre tuyauterie

Sous réserve de modifications éventuelles

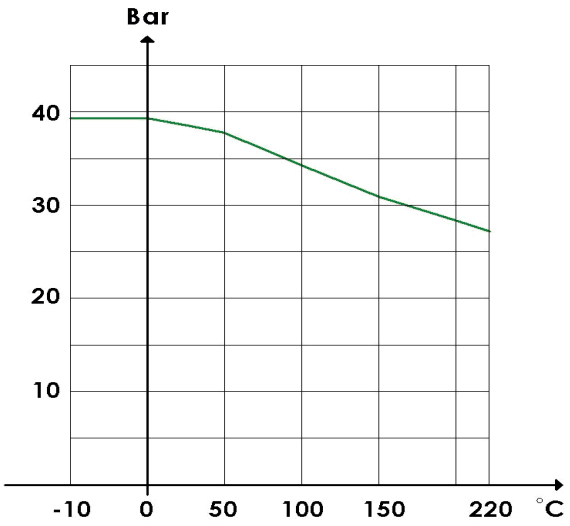

Sous réserve de modifications éventuelles