VANNE A OPERCULE
FIG. BFE-F01A8

- Vanne à opercule avec couvercle boulonné
- Passage réduit
- Tige extérieure et arcade
- Class 150 lbs
- Brides selon ANSI 150
- Avec trim 8
- Matériaux selon: ISO 15156
  NACE MR.0175 ED. 2009
  NACE MR.0103 ED. 2012




CE

Ex
ATEX

Sous réserve de modifications éventuelles

VANNE A OPERCULE
FIG. BFE-F01A8

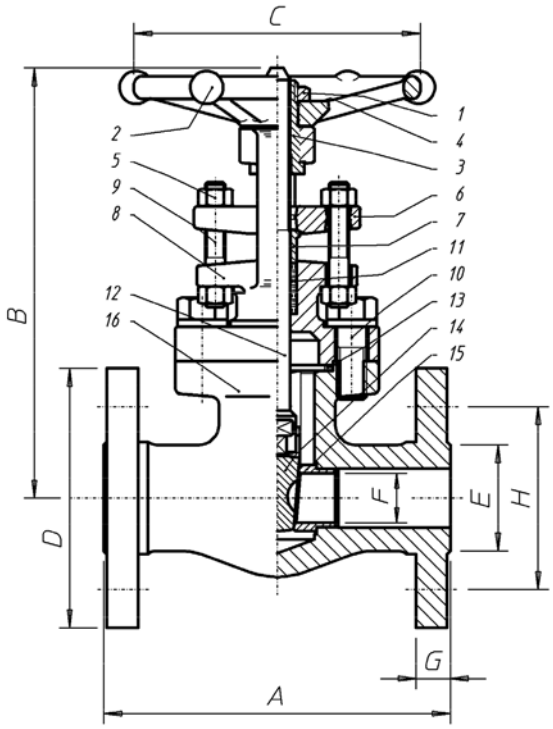

MATERIAUX:


N°	Description	Matériaux
1	Ecrou volant	A563 GR.A BZP
2	Volant	ASTM A 105
3	Chemise pont	AISI 416
4	Plaquette d'identification	Aluminium
5	Ecrous presse-étoupe	ASTM A194 2HM
6	Bride presse-étoupe	ASTM A105
7	Presse-étoupe	UNS S31603
8	Couvercle	ASTM A105N
9	Tiges presse-étoupe	ASTM A193 B7M
10	Ecrous couvercle	ASTM A193 B7M
11	Joint	Grafoil 3G/SP
12	Tige	ASTM A479 410
13	Joint	F316L + graphite, spiralisé
14	Obturateur solide	ASTM A182 F6A NACE
15	Siège	A479 410/ST.6
16	Corps	ASTM A105N

DIMENSIONS: (mm)

Ø	A	B	C	D	E	F	G	H	n x Ø	Kg
1/2"	108	175	88	89	35	9,6	11,5	60	4x16	2,9
3/4"	117,5	182	88	98,5	43	14	13	70	4x16	3,7
1"	127	212	97	108	51	18	14,5	79,5	4x16	5,2
11/2"	165	255	138	127	73	30	17,5	98,5	4x16	9,6
2"	178	290	138	152,5	92	36,6	19,5	121	4x19	13,2

Sous réserve de modifications éventuelles

DIAGRAMME PT:

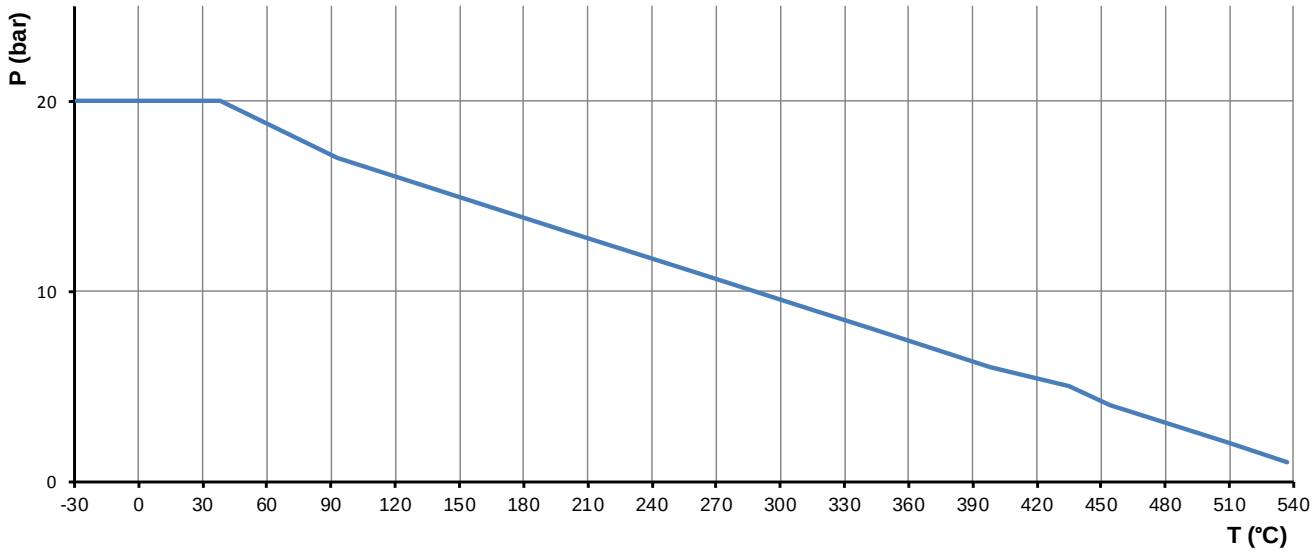

VALEURS KV: (m³/h)

Ø	Kv
1/2”	4,8
3/4”	9,5
1”	22,1
11/2”	66,6
2”	83,9

Sous réserve de modifications éventuelles