VANNE A OPERCULE
FIG. BFE-S21A


- Vanne à opercule avec couvercle boulonné
- Passage réduit
- Tige extérieure et arcade
- Class 800 lbs
- Taraudé NPT selon ANSI B1.20.1
- Disponible avec trim 5 (BFE-S21A5) ou trim 8 (BFE-S21A8)
- Matériaux selon: ISO 15156
  NACE MR.0175 ED. 2009
  NACE MR.0103 ED. 2012



ATEX

Sous réserve de modifications éventuelles

VANNE A OPERCULE
FIG. BFE-S21A

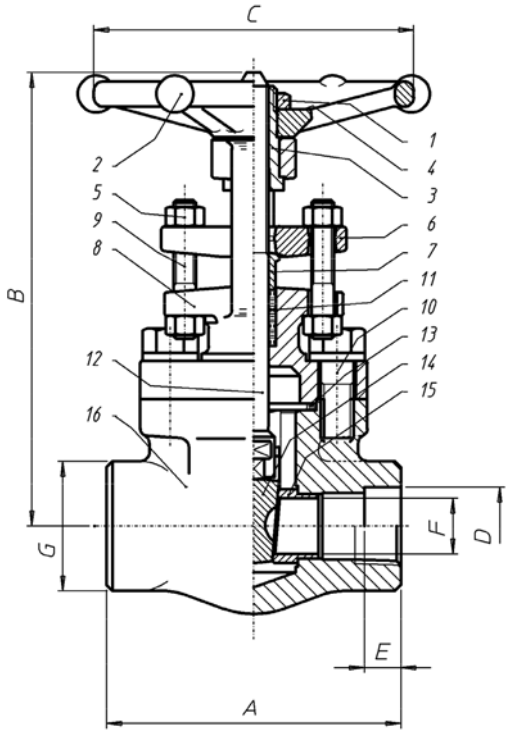

MATERIAUX:


N°	Description	Matériaux	
		BFE-S21A5	BFE-S21A8
1	Ecrou volant	ASTM A307 GR.A BZP	
2	Volant	ASTM A 105	
3	Chemise pont	AISI 416	
4	Plaquette d'identification	Aluminium	
5	Ecrous presse-étoupe	ASTM A194 2HM	
6	Bride presse-étoupe	ASTM A105	
7	Presse-étoupe	UNS S31603	
8	Couvercle	ASTM A105N	
9	Tiges presse-étoupe	ASTM A193 B7M	
10	Ecrous couvercle	ASTM A193 B7M	
11	Joint	Grafoil 3G/SP	
12	Tige	ASTM A479 410	
13	Joint	F316L + graphite, spiralisé	
14	Obturateur	A182 F6A/ST.6	ASTM A182 F6A NACE
15	Siège	A479 410/ST.6	
16	Corps	ASTM A105N	

DIMENSIONS: (mm)

Ø	A	B	C	D	E	F	G	Kg
1/2"	80	152	88	21,7	12,7	9,6	32	1,9
3/4"	90	158	88	21,7	14,3	14	38	2,3
1"	110	196	97	33,6	15,8	18	48	3,6
11/2"	127	255	138	48,6	19	30	64	7,3
2"	134	270	138	61,1	22,2	36,6	78	7,5

Sous réserve de modifications éventuelles

DIAGRAMME PT:

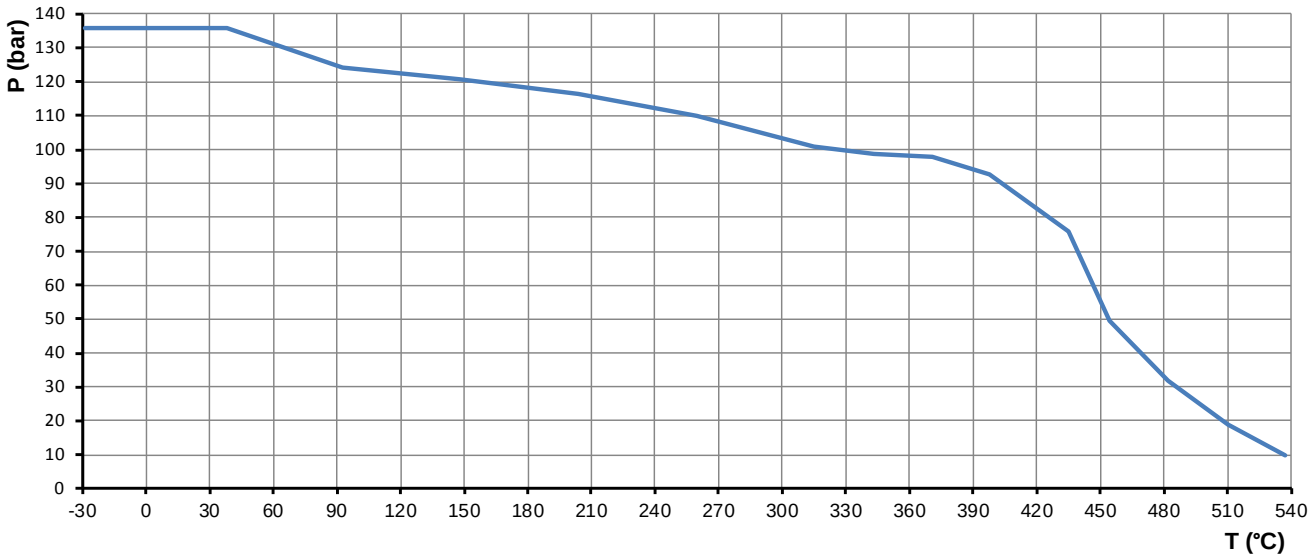

VALEURS KV: (m³/h)

Ø	Kv
1/2”	4,8
3/4”	9,5
1”	22,1
11/2”	66,6
2”	83,9

Sous réserve de modifications éventuelles