ROBINET A SOUPAPE
FIG. BFE-S23A


- Robinet à soupape avec couvercle boulonné
- Passage réduit
- Tige extérieure et arcade
- Class 800 lbs
- Taraudé selon ANSI B1.20.1 (NPT)
- Disponible avec trim 5 (BFE-S23A5) ou trim 8 (BFE-S23A8)
- Matériaux selon: ISO 15156
  NACE MR.0175 ED. 2009
  NACE MR.0103 ED. 2012



ATEX

Sous réserve de modifications éventuelles

ROBINET A SOUPAPE
FIG. BFE-S23A

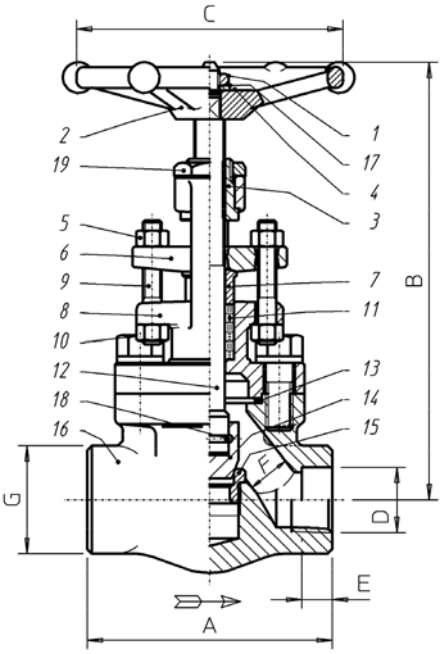

MATERIAUX:


N°	Description	Matériaux	
		BFE-S23A5	BFE-S23A8
1	Ecrou volant	ASTM A307 GR.B	
2	Volant	ASTM A 105	
3	Chemise pont	AISI 416	
4	Plaquette d'identification	Aluminium	
5	Ecrous presse-étoupe	ASTM A194 2HM	
6	Bride presse-étoupe	ASTM A105	
7	Presse-étoupe	UNS S31603	
8	Couvercle	ASTM A105N	
9	Tiges presse-étoupe	ASTM A193 B7M	
10	Ecrous couvercle	ASTM A193 B7M	
11	Joint	Grafoil 3G/SP	
12	Tige	ASTM A479 410	
13	Joint	F316 + graphite, spiralisé	
14	Disque	A479 410/ST.6	ASTM A479 410 NACE
15	Siège	A479 410/ST.6	
16	Corps	ASTM A105N	
17	Rondelle	ASTM A105N, galvanisé	
18	Fil	ASTM A479 316/316L	
19	Ecrou pont	A563 GR.A BZP	

DIMENSIONS: (mm)

Ø	A	B	C	D	E	F	G	Kg
1/2"	80	166	88	21,7	12,7	9	32	2,1
3/4"	90	171	88	27,1	14,3	13	38	2,3
1"	110	213	97	33,8	15,8	17,5	48	3,7
11/2"	150	258	138	48,6	19	29,5	64	7,4
2"	180	300	172	61,1	22,2	35	78	11,9

Sous réserve de modifications éventuelles

DIAGRAMME PT:

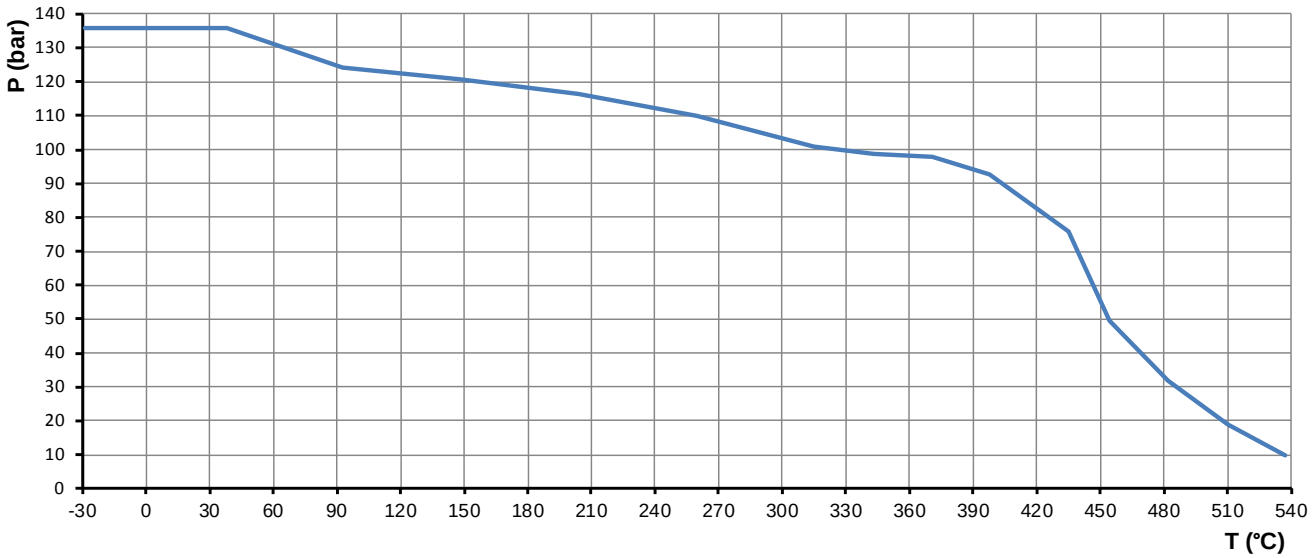

VALEURS KV: (m³/h)

Ø	Kv
1/2”	1,3
3/4”	3,4
1”	5,6
11/2”	14,3
2”	20,3

Sous réserve de modifications éventuelles