CLAPET ANTI-RETOUR
FIG. BFE-S24A8

- Clapet anti-retour avec couvercle boulonné
- Passage réduit
- Class 800 lbs
- Taraudé selon ANSI B1.20.1 (NPT)
- Avec trim 8
- Matériaux selon: ISO 15156
  NACE MR.0175 ED. 2009
  NACE MR.0103 ED. 2012




CE

ATEX

Sous réserve de modifications éventuelles

CLAPET ANTI-RETOUR
FIG. BFE-S24A8

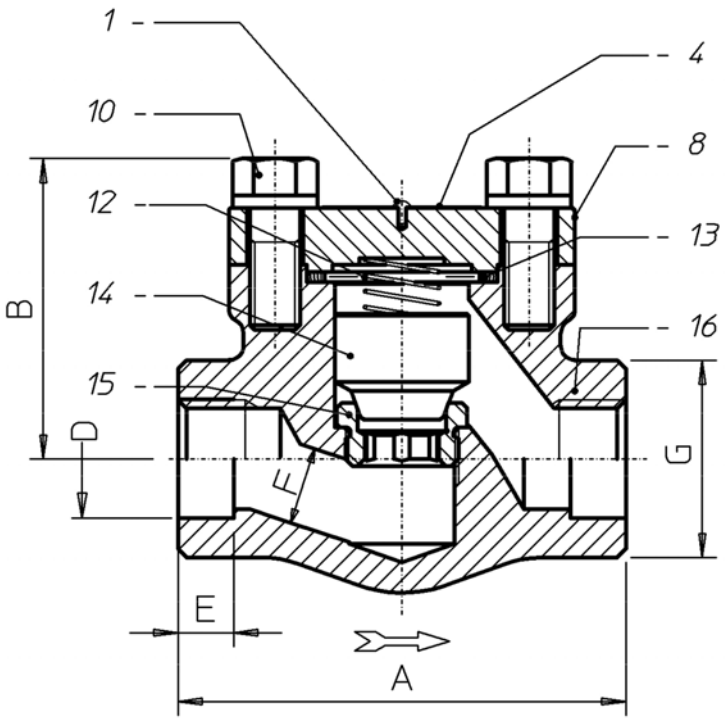

MATERIAUX:


N°	Description	Matériaux
1	Boulon rivé	Acier inoxydable
4	Plaquette d'identification	Aluminium
8	Couvercle	ASTM A105N
10	Boulons	ASTM A193 B7M
12	Ressort	UNS N07750
13	Joint	F316L + graphite, spiralisé
14	Piston	ASTM A479 410 NACE
15	Siège	A479 410/ST.6
16	Corps	ASTM A105N

DIMENSIONS: (mm)

Ø	A	B	D	E	F	G	Kg
1/2"	80	50	21,7	12,7	9	32	1,3
3/4"	90	60	27,1	14,3	13	38	1,6
1"	110	78	33,8	15,8	17,5	48	2,8
11/2"	150	92	48,6	19	29,5	64	5,6
2"	180	108	61,1	22,2	35	78	9

Sous réserve de modifications éventuelles

DIAGRAMME PT:

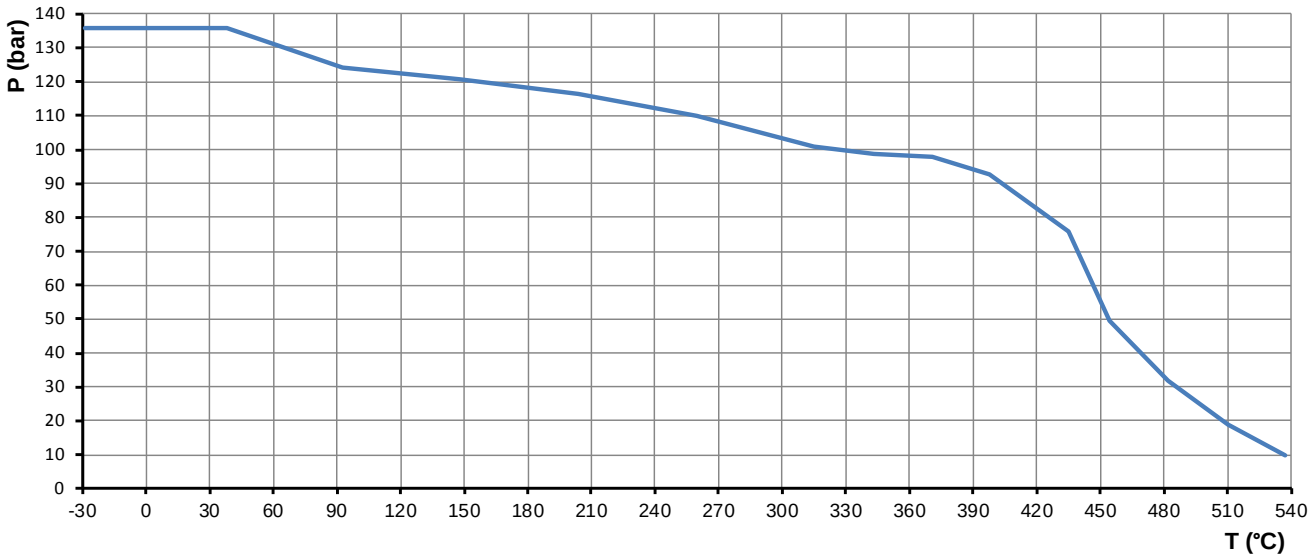

VALEURS KV: (m³/h)

Ø	Kv
1/2”	1,0
3/4”	2,4
1”	4,3
11/2”	10,8
2”	15,1

Sous réserve de modifications éventuelles